NORDECOR®

CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS

2026

V.2

NORDECOR®

CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS

2026

V.2



Showroom Nordecor | Camboriú/SC

NORDECOR®

É com entusiasmo que apresentamos nosso Catálogo Geral de Produtos Nordecor, mantendo nosso compromisso de trazer ao mercado brasileiro soluções de iluminação que combinam design, funcionalidade e eficiência.

Acreditamos que estética e performance podem caminhar juntas, por isso cada um de nossos produtos foi cuidadosamente selecionado para compôr, com excelência e versatilidade, desde projetos mais elaborados até espaços que exigem bom desempenho luminotécnico.

Na nossa busca constante por inovação, prezamos pela qualidade e alto desempenho, e garantimos que nossos clientes possam contar com a máxima confiabilidade, eficácia e durabilidade.



Daniel Zhu
Diretor Executivo

ARQUIVOS TÉCNICOS NORDECOR

.DWG .IFC .RFA .IES .SKP .DATASHEET

Para garantir a precisão em simulações e especificações luminotécnicas, confira nosso **Catálogo BIM** e demais **arquivos técnicos** através das páginas dos produtos no site, ou acessando nossa pasta no Google Drive.


SITE NORDECOR

GOOGLE DRIVE

Também é possível encontrar nossos **blocos 3D** na biblioteca das principais plataformas de modelagem.

3D WAREHOUSE

CASOCA

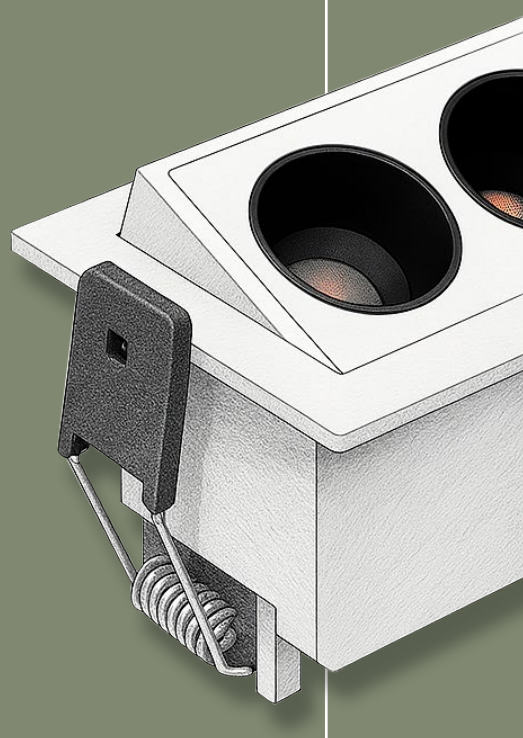


N

NORDECOR

entre as marcas no

DIALux

Esta novidade reflete nosso compromisso em proporcionar aos profissionais de iluminação as melhores ferramentas e recursos para seus projetos.

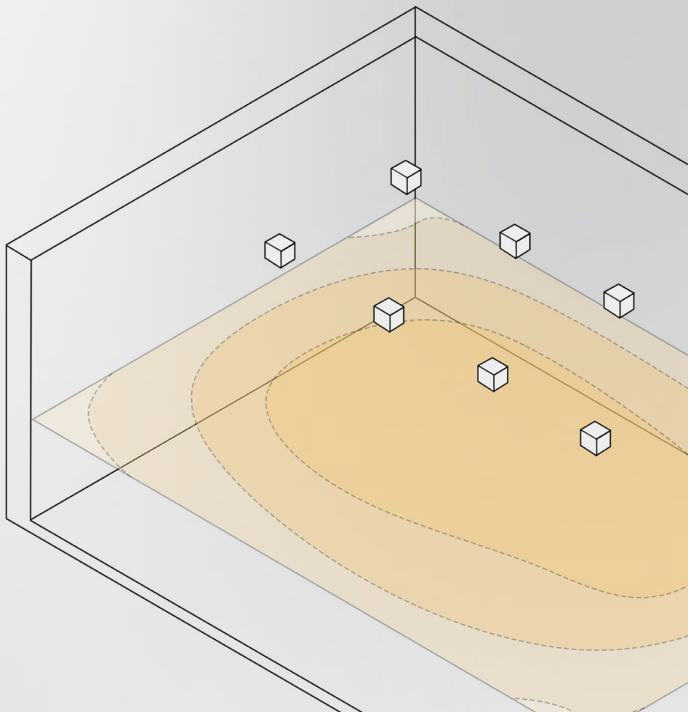

CONHEÇA A LINHA

MAGNETIC TRACK KAY

Trilhos magnéticos que combinam funcionalidade com estética moderna



Prático e customizável, essa linha oferece liberdade para personalizar a iluminação conforme as necessidades de cada projeto

CONFIRA OS PRODUTOS DA LINHA MAGNETIC TRACK KAY NO CAPÍTULO "TRILHOS"



ÍNDICE

LINHA KAPEL	9
LINHA LUSE	11
LINHA REZI	15
LINHA ORIS	19
PENDENTE | LUSTRE	23
PLAFONS	53
ARANDELAS	67
BALIZADORES	91
JARDIM	99
LINHA COLONIAL	123
SPOTS	131
TRILHOS	193
FITAS LED	213
FONTES	237
PERFIS	249
LÂMPADAS DECORATIVAS	259
LÂMPADAS TÉCNICAS	265
PAINÉIS	275



ONDE COMPRAR

A Nordecor está presente em mais de 1.600 revendas credenciadas, levando até você soluções completas em iluminação técnica e decorativa.

Com produtos modernos e de alto desempenho, garantimos praticidade e confiança em cada escolha.

Escaneie o QR Code e encontre a revenda mais próxima!


JÁ CONHECE A NOSSA FERRAMENTA DO PÓS VENDAS?

Agora o atendimento ao lojista ficou mais rápido e eficaz!

A Plataforma TomTicket veio para agilizar os processos que envolvam o setor de pós vendas como: assistência técnica, devolução, reposição de componentes, dentre outros.

Baixe o aplicativo do TomTicket no seu celular ou acesse o site: nissilight.tomticket.com

Disponível para Android e IOS

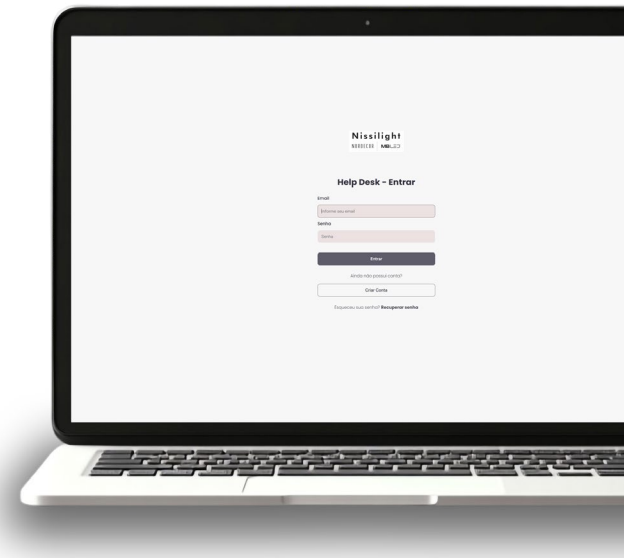



LINHA KAPEL

LANÇAMENTO

pendente led
KAPEL
Ref: 90028 - Branco
90030 - Dourado Fosco


13W Potência
3.000K Temp. de Cor
1276LM Fluxo Luminoso
120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Plástico



90030
Dourado Fosco

90028
Branco



LANÇAMENTO

plafon led
KAPEL
Ref: 90029 - Branco
90031 - Dourado Fosco


18W Potência
3.000K Temp. de Cor
1766LM Fluxo Luminoso
120° Grau de Abertura


Cor: Branco | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Plástico




90029
Branco

90031
Dourado Fosco



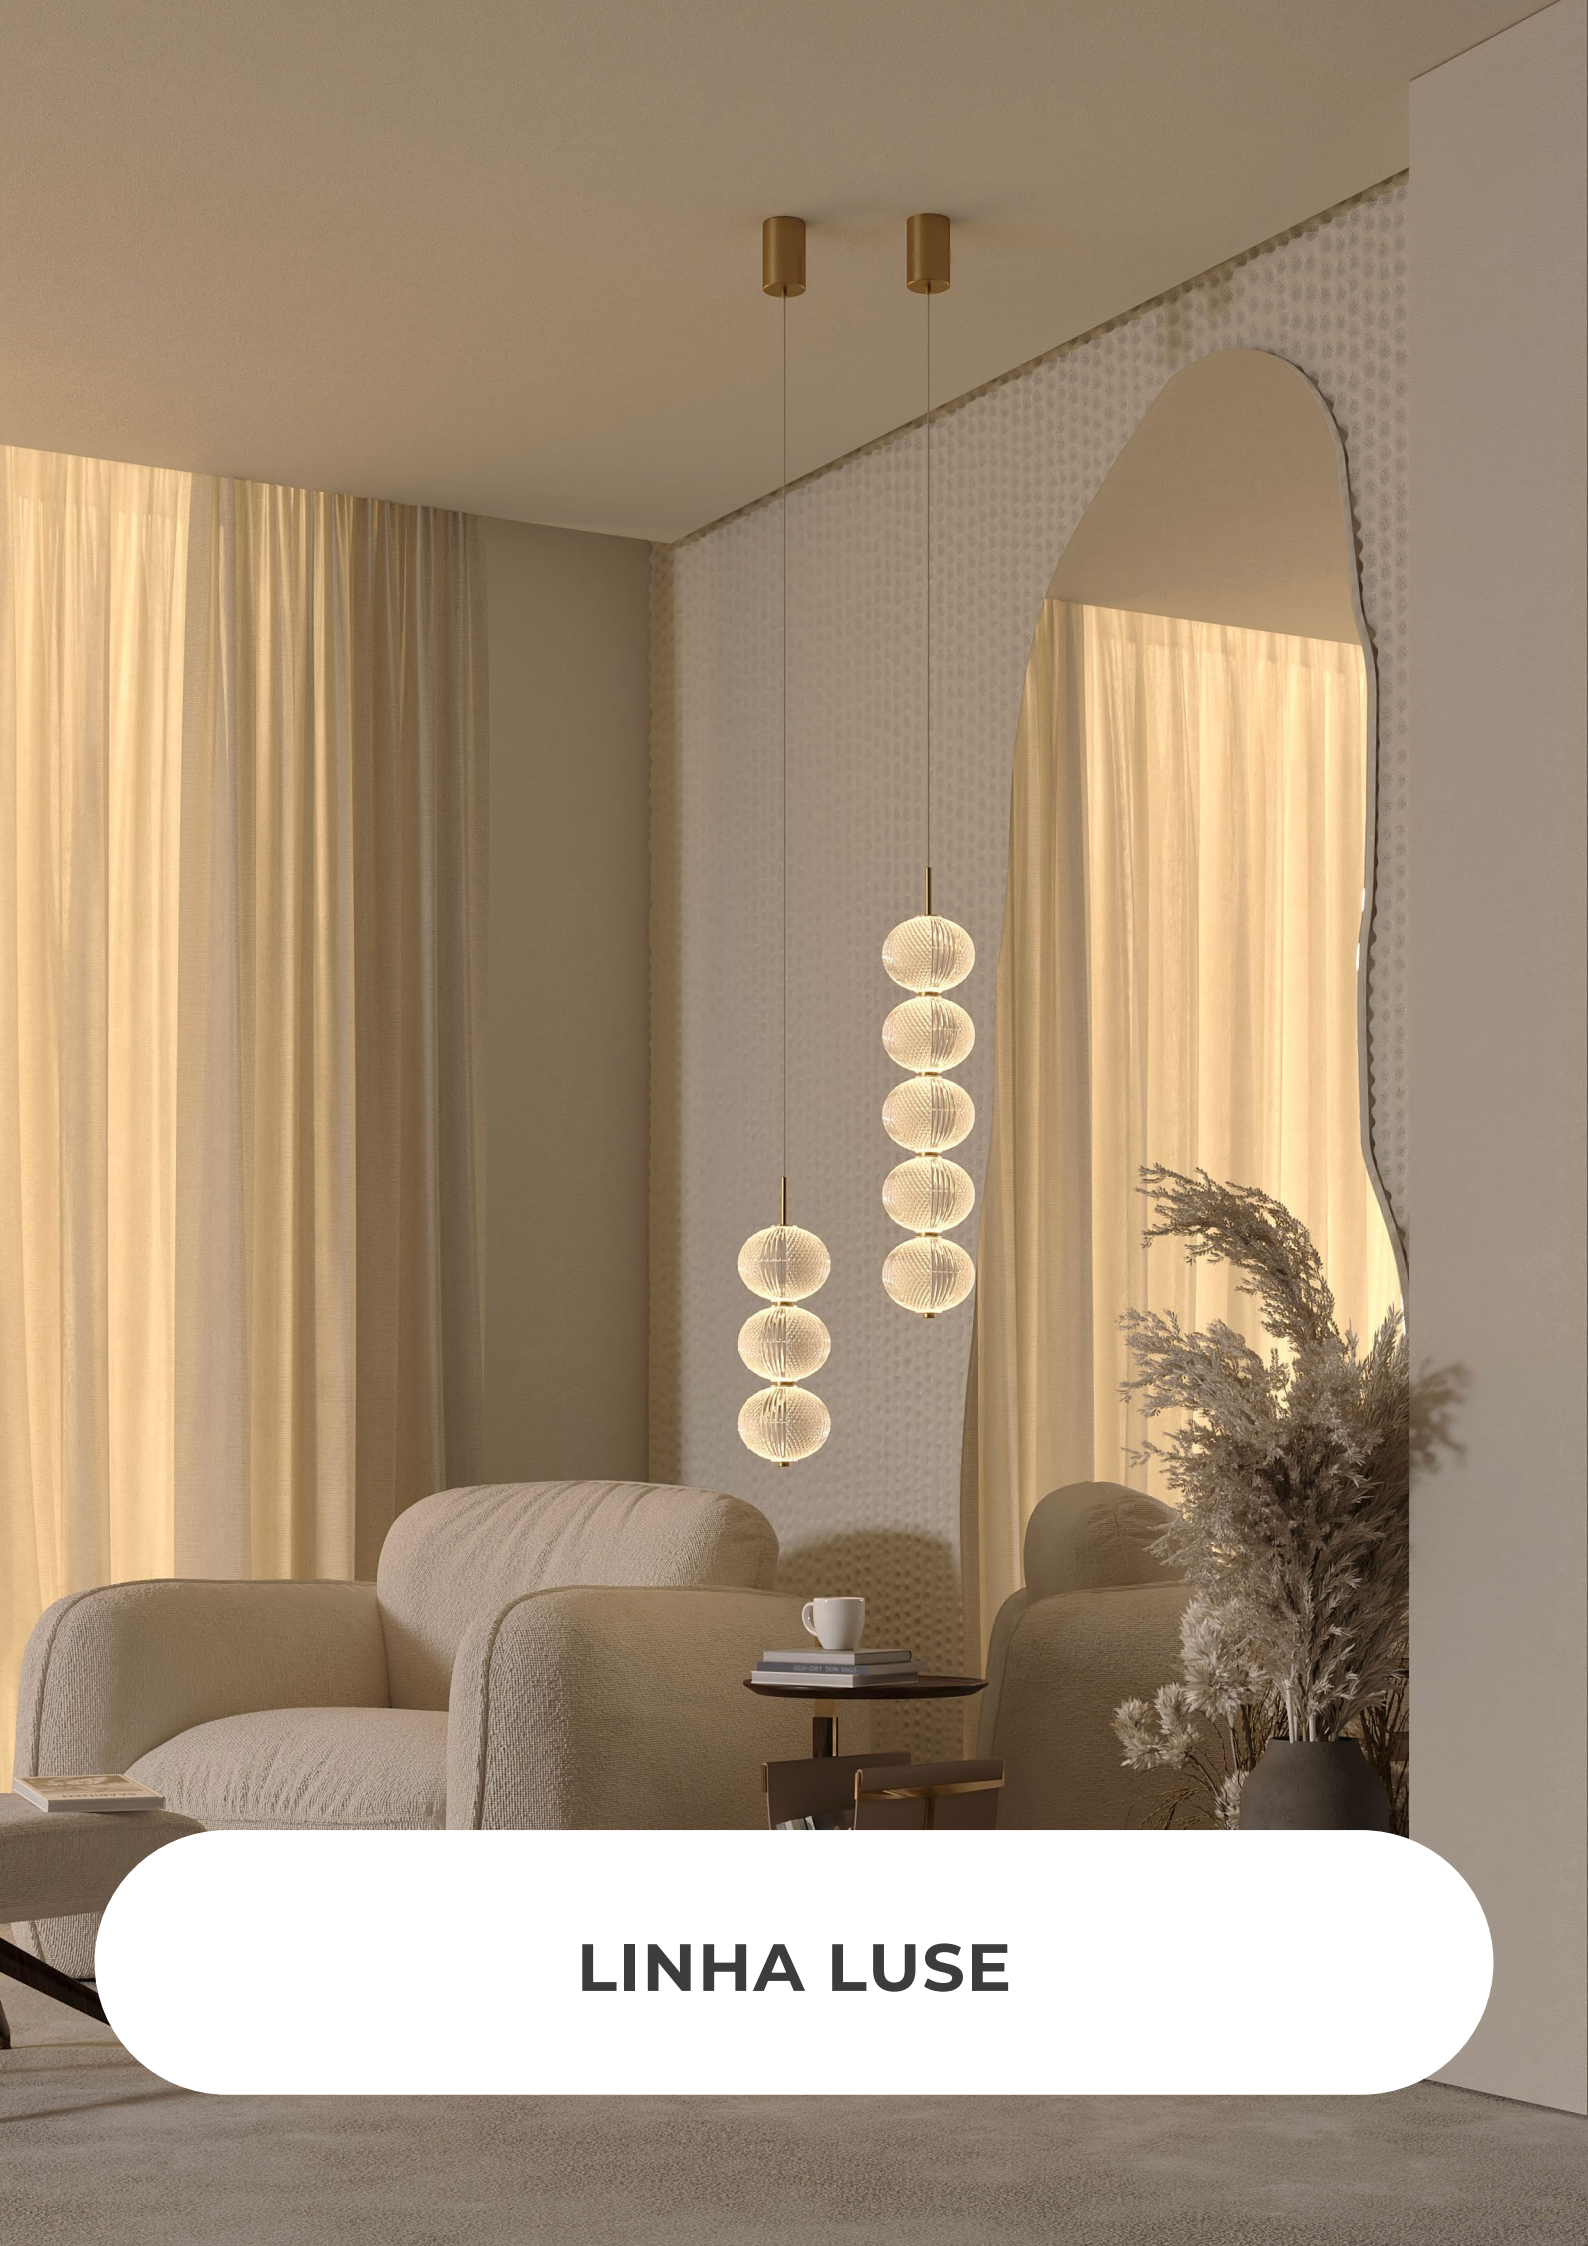

LINHA LUSE

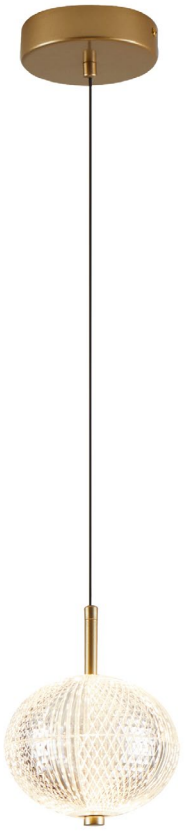

pendente led
LUSE 1 MÓD.
Ref: 2794 - Ouro Champagne

7W Potência	**2.700K** Temp. de Cor
560LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico





pendente led
LUSE 3 MÓD.
Ref: 2795 - Ouro Champagne

21W Potência	**2.700K** Temp. de Cor
1680LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico







pendente led
LUSE 4 MÓD.
Ref: 2796 - Ouro Champagne

28W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
2240LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico







arandela led

LUSE

Ref: 2798 - Ouro Champagne


7W Potência	**2.700K** Temp. de Cor
560LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Ouro Champagne
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico





LINHA REZI

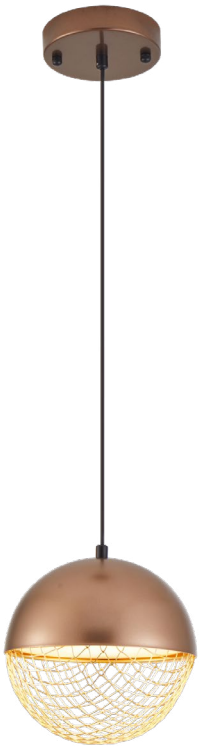

pendente led
REZI Ø18CM
Ref: 2932 - Cobre e Dourado Brilho

12W Potência	3.000K Temp. de Cor
900LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal, Alumínio e Policarbonato





pendente led
REZI Ø25CM
Ref: 2933 - Cobre e Dourado Brilho

18W Potência	3.000K Temp. de Cor
1.350LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal, Alumínio e Policarbonato





plafon led
REZI Ø18CM
Ref: 2930 - Cobre e Dourado Brilho

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

900LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal, Alumínio e Policarbonato





plafon led
REZI Ø25CM
Ref: 2931 - Cobre e Dourado Brilho

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.350LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal, Alumínio e Policarbonato







arandela led

REZI

Ref: 2929 - Cobre e Dourado Brilho

8W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
600LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal, Alumínio e Policarbonato





LINHA ORIS



pendente led
ORIS Ø40CM
Ref: 2454 - Imbuia

24W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
1.680LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

IP20

Cor: Imbuia
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico






pendente led
ORIS Ø60CM
Ref: 2455 - Imbuia

36W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
2.520LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

IP20

Cor: Imbuia
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico







plafon led
ORIS 40CM
Ref: 2452 - Imbuia

24W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
1.680LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

IP20

Cor: Imbuia
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico







plafon led

ORIS 60CM

Ref: 2453 - Imbuia

36W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
2.520LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

IP20

Cor: Imbuia
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico





PENDENTES | LUSTRES



pendente
BODAN
Ref: 2912 - Ouro Champagne

1*E27
Bocal

Cor: Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Potência máx.: 40W
Material: Alumínio, Metal e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas





2783
Preto



2784
Ouro Champagne

pendente
BITIS
Ref: 2783 - Preto
2784 - Ouro Champagne

1*G9
Bocal

Cor: Preto | Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Potência máx.: 40W
Material: Metal e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas







pendente led
LAVI
Ref: 2961 - Dourado Fosco e Dourado Brilho

8W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

600LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Dourado Fosco e Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Cristal






pendente led
ZIAH
Ref: 2410 - Dourado

3W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
225LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro





pendente led
MYA
Ref: 2411 - Dourado

3W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
225LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro







pendente led
ZOE
Ref: 2412 - Ouro Fosco

3W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
225LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Ouro Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro







pendente led
RUBAN
Ref: 2484 - Dourado Fosco

9W Potência	**2.700K** Temp. de Cor
720LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico





pendente led
BLIE
Ref: 2956 - Ouro Champagne

6W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

450LM
Fluxo Luminoso

Cor: Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico






pendente led
BLATT
Ref: 2965 - Ouro Brilho

7W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

525LM
Fluxo Luminoso

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico





pendente led
MIZA Ø16CM
Ref: 2953 - Ouro Brilho

12W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

900LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico





pendente led
MIZA Ø21CM
Ref: 2952 - Ouro Brilho

18W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

1350LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico





pendente led
MIZA OLI Ø12CM
Ref: 2954 - Ouro Brilho

8W Potência	**2.700K** Temp. de Cor
600LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico





pendente led
MIZA OLI Ø16CM
Ref: 2955 - Ouro Brilho

12W Potência	**2.700K** Temp. de Cor
900LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico





pendente led
KHOLY Ø25CM

Ref: 2957 - Dourado Fosco e Âmbar

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

600LM
Fluxo Luminoso

Cor: Dourado Fosco e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Vidro





pendente led
KHOLY Ø40CM

Ref: 2958 - Dourado Fosco e Âmbar

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

900LM
Fluxo Luminoso

Cor: Dourado Fosco e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Vidro







2792
Translúcido e Preto



2793
Âmbar e Preto

pendente led
RUZO

Ref: 2792 - Translúcido e Preto
2793 - Âmbar e Preto

7W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Translúcido e Preto | Âmbar e Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro



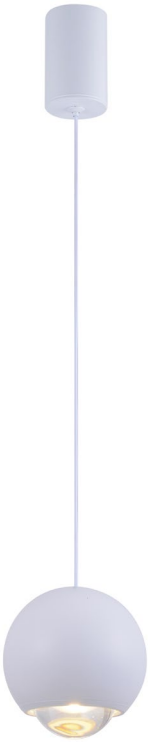

2699
Branco



2700
Preto



2701
Dourado
Fosco

pendente led
MUNA

Ref: 2699 - Branco
2700 - Preto
2701 - Dourado Fosco

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

350LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2805
Branco



2806
Preto



2807
Ouro Champagne

pendente led
OLIWA

Ref: 2805 - Branco
2806 - Preto
2807 - Ouro Champagne


5W+5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2696
Branco



2697
Preto



2698
Dourado
Fosco

pendente led
ROZ

Ref: 2696 - Branco
2697 - Preto
2698 - Dourado Fosco

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro





2693
Branco



2694
Preto



2695
Dourado
Fosco

pendente led
THOM

Ref: 2693 - Branco
2694 - Preto
2695 - Dourado Fosco

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

490LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico





2569
Preto Ônix



2570
Ouro Champagne

pendente led
NOET

Ref: 2569 - Preto Ônix
2570 - Ouro Champagne

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

375LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Preto Ônix | Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico



IRC 90



2678
Preto



2679
Dourado Fosco

pendente led
NIMA

Ref: 2678 - Preto
2679 - Dourado Fosco

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico





2394
Preto



2395
Dourado

pendente led
VANNA
Ref: 2394 - Preto
2395 - Dourado

3W
Potência

225LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

2394

2.700K
Temp. de Cor

2395

3.000K
Temp. de Cor

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Vidro





pendente led
LEVY
Ref: 2687 - Branco

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

350LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





pendente led de embutir
LANA 35CM
Ref: 2691 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal





pendente led de embutir
LANA 50CM
Ref: 2692 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal






pendente led
DUNN 35CM
Ref: 2689 - Preto

3W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
210LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal





pendente led
DUNN 50CM
Ref: 2690 - Preto

3W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
210LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



IRC 90



2680
Dourado Fosco



2681
Preto

pendente led
WISI

Ref: 2680 - Dourado Fosco
2681 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

350LM
Fluxo Luminoso

42°
Grau de Abertura

Cor: Dourado Fosco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



IRC 90



2857
Branco



2858
Preto

pendente led
LAJU

Ref: 2857 - Branco
2858 - Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo Luminoso

60°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



IRC 90



Com ajuste magnético de 360°, possibilitando múltiplas orientações do facho de luz

90056
Branco



90057
Preto

LANÇAMENTO

pendente led
MOND

Ref: 90056 - Branco
90057 - Preto


5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

355LM
Fluxo Luminoso

48°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Tensão: 95-265V
Material: Alumínio





pendente led
DOLLA

Ref: 2523 - Preto


18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

980LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e PVC



IRC 90



2859
Branco



2860
Preto

pendente led
KALE GER Ø38CM

Ref: 2859 - Branco
2860 - Preto

5W+5W Potência	3.000K Temp. de Cor
800LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



IRC 90



2861
Branco



2862
Preto

pendente led
KALE GER Ø45CM


Ref: 2861 - Branco
2862 - Preto

5W+5W Potência	3.000K Temp. de Cor
800LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura


Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



IRC 90

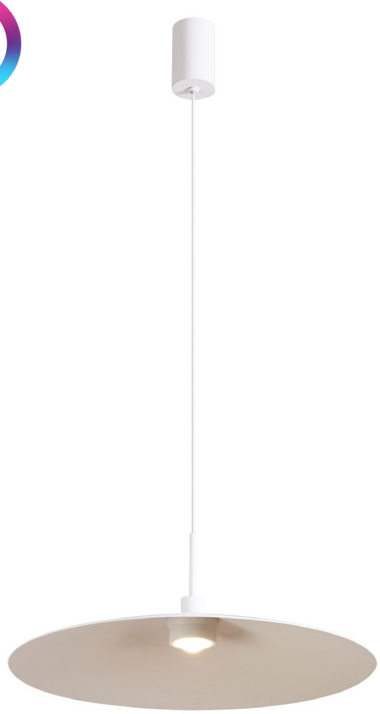

2863
Branco

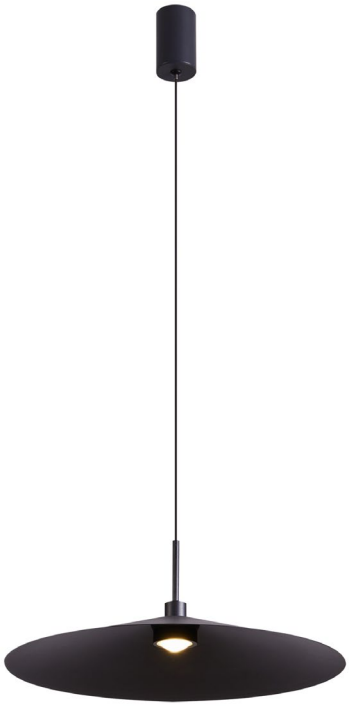

2864
Preto

pendente led
KALE DRE Ø38CM


Ref: 2863 - Branco
2864 - Preto

10W Potência	3.000K Temp. de Cor
800LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



IRC 90

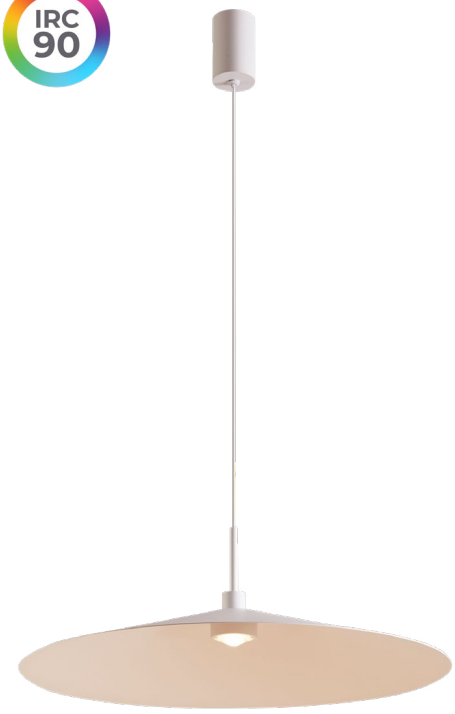

2865
Branco



2866
Preto

pendente led
KALE DRE Ø45CM

Ref: 2865 - Branco
2866 - Preto

10W Potência	3.000K Temp. de Cor
800LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal





pendente led
ASHI
Ref: 2790 - Ouro Champagne e Preto


40W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

3.200LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Ouro Champagne e Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico



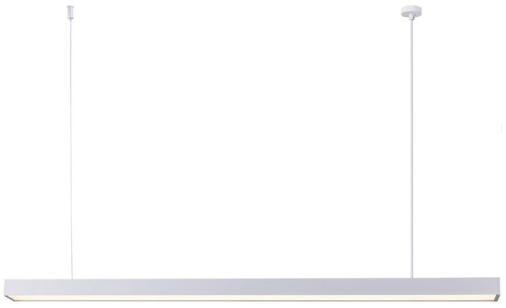

2261 | 2642
Branco



2260 | 2643
Preto

pendente led
OTAN RETANGULAR
Ref: 2260 - Preto | 3.000K
2261 - Branco | 3.000K
2642 - Branco | 4.000K
2643 - Preto | 4.000K

24W
Potência


2.040LM
Fluxo Luminoso

2260 | 2261
3.000K
Temp. de Cor


2642 | 2643
4.000K
Temp. de Cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



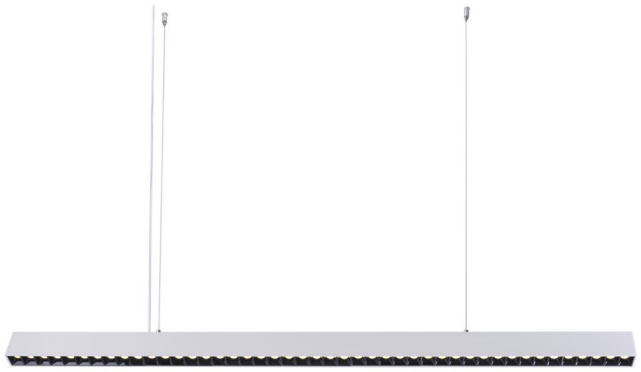

2674 | 2835
Branco

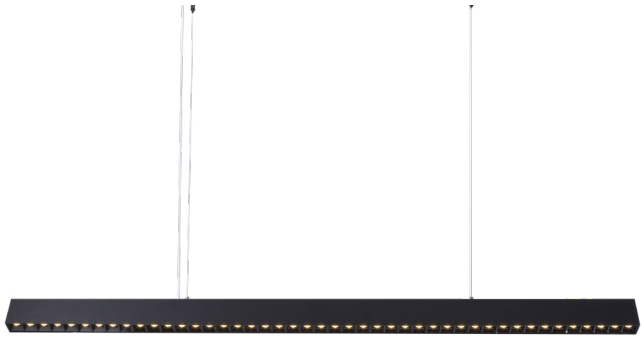

2836
Preto

pendente led
LYTA PRO

Ref: 2674 - Branco | 4.000K
2835 - Branco | 3.000K
2836 - Preto | 3.000K


40W
Potência

3.200LM
Fluxo Luminoso

2835 | 2836
3.000K
Temp. de Cor


2674
4.000K
Temp. de Cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



pendente led
LYTA DIF

Ref: 2676 - Branco | 4.000K
2837 - Branco | 3.000K

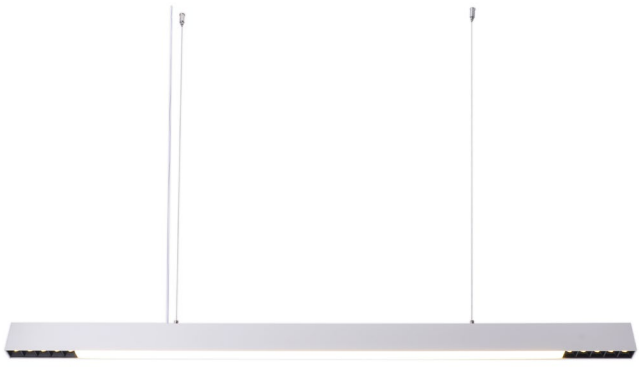


40W
Potência

3.200LM
Fluxo Luminoso

2837
3.000K
Temp. de Cor

2676
4.000K
Temp. de Cor

Cor: Branco
Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio







luminária led 2 em 1

HULI

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor


Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato
Acompanha 1 kit de sobrepor e 1 kit pendente de fácil instalação







	4284 | 4286 Branco Preto	4285 | 4287 Branco Preto
Potência	36W	
Temp. de Cor	3.000K	4.000K
Grau de Abertura	128°	
Fluxo Luminoso	4027LM	4297LM







90040
Branco



90041
Dourado Fosco



90042
Fendi

LANÇAMENTO

pendente led
CANELI Ø40CM

Ref: 90040 - Branco
90041 - Dourado Fosco
90042 - Fendi

25W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
1926LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Dourado Fosco | Fendi
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato, Acrílico e Alumínio







90043
Branco



90044
Dourado Fosco



90045
Fendi

LANÇAMENTO

pendente led
CANELI Ø60CM

Ref: 90043 - Branco
90044 - Dourado Fosco
90045 - Fendi

35W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
2696LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Dourado Fosco | Fendi
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato, Acrílico e Alumínio





pendente led
DALEN Ø60CM
Ref: 2959 - Ouro Brilho

60W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

4.500LM
Fluxo Luminoso

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico





pendente led
DALEN Ø80CM
Ref: 2960 - Ouro Brilho

80W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

6.000LM
Fluxo Luminoso

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico






pendente led
EUNI Ø60CM
Ref: 2871 - Dourado Fosco

56W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
4.200LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone





pendente led
EUNI ODI Ø80CM
Ref: 2872 - Dourado Fosco

75W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
5.625LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone





2873
Preto



2874
Dourado Fosco

pendente led
EUNI ODI Ø60CM

Ref: 2873 - Preto
2874 - Dourado Fosco


58W Potência	3.000K Temp. de Cor
4.350LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone





2875
Preto

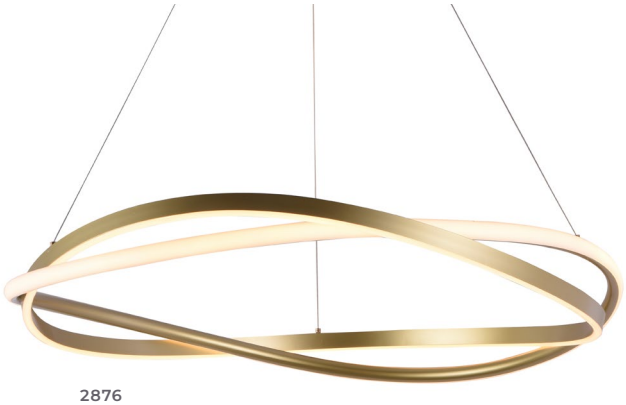

2876
Dourado Fosco

pendente led
EUNI ODI Ø80CM

Ref: 2875 - Preto
2876 - Dourado Fosco

77W Potência	3.000K Temp. de Cor
5.775LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone





2877
Preto



2878
Dourado Fosco

pendente led
EUNI ODI 2 MÓD.

Ref: 2877 - Preto
2878 - Dourado Fosco

135W Potência	3.000K Temp. de Cor
10.125LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone





2879
Preto



2880
Dourado Fosco

pendente led
EUNI ODI 3 MÓD.

Ref: 2879 - Preto
2880 - Dourado Fosco

173W Potência	3.000K Temp. de Cor
12.975LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone





PLAFONS





plafon led

ARKI Ø45CM

Ref: 2962 - Dourado Fosco

30W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

2.250LM
Fluxo Luminoso

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Aluminio e Acrílico







plafon led

ARKI Ø55CM

Ref: 2963 - Dourado Fosco

40W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

3.000LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico





90014
Branco



90016
Dourado Fosco

LANÇAMENTO

plafon led dimerizável
RIVY 45CM

Ref: 90014 - Branco
90016 - Dourado Fosco

20W Potência	3.000K 4.000K 6.500K Temp. de Cor
972LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Plástico



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

LANÇAMENTO

plafon led dimerizável
RIVY 65CM

Ref: 90015 - Branco
90017 - Dourado Fosco

36W Potência	3.000K 4.000K 6.500K Temp. de Cor
1298LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura


Cor: Branco | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Plástico



90015
Branco



90017
Dourado Fosco



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.





90032
Branco



90033
Dourado Fosco


LANÇAMENTO

plafon led dimerizável
ZYRA

Ref: 90032 - Branco
90033 - Dourado Fosco

33W Potência	3.000K 4.000K 6.500K Temp. de Cor
2394LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal, Plástico e Acrílico



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



90018
Branco



90020
Dourado Fosco

LANÇAMENTO

plafon led dimerizável
VETA Ø40CM

Ref: 90018 - Branco
90020 - Dourado Fosco

24W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

904LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Plástico



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

LANÇAMENTO

plafon led dimerizável
VETA Ø50CM

Ref: 90019 - Branco
90021 - Dourado Fosco

36W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

1286LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura


Cor: Branco | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Plástico



90019
Branco



90021
Dourado Fosco



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



90022
Imbuia


LANÇAMENTO

plafon led dimerizável
VETA BIN Ø40CM

Ref: 90022 - Imbuia

24W Potência	3.000K 4.000K 6.500K Temp. de Cor
904LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Imbuia
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Plástico



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



90023
Imbuia

LANÇAMENTO

plafon led dimerizável
VETA BIN Ø50CM

Ref: 90023 - Imbuia

36W Potência	3.000K 4.000K 6.500K Temp. de Cor
1286LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Imbuia
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Plástico



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



90036
Branco



90037
Preto



90038
Imbuia

LANÇAMENTO

plafon led dimerizável
ROND Ø52CM

Ref: 90036 - Branco
90037 - Preto
90038 - Imbuia

33W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

2394LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Imbuia
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal, Plástico e Acrílico



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



90038
Imbuia

LANÇAMENTO

plafon led dimerizável
ROND Ø49CM

Ref: 90039 - Imbuia

33W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

2394LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Imbuia
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal, Plástico e Acrílico



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

LANÇAMENTO

plafon led dimerizável
GLYN Ø40CM

Ref: 90024 - Branco
90026 - Dourado Fosco



90024
Branco



90026
Dourado Fosco

32W Potência	3.000K 4.000K 6.500K Temp. de Cor
1459LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Plástico



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

LANÇAMENTO

plafon led dimerizável
GLYN Ø50CM

Ref: 90025 - Branco
90027 - Dourado Fosco




90025
Branco



90027
Dourado Fosco

48W Potência	3.000K 4.000K 6.500K Temp. de Cor
1600LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Plástico



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



90034
Branco



90035
Dourado Fosco

LANÇAMENTO

plafon led dimerizável
GLYNER

Ref: 90034 - Branco
90035 - Dourado Fosco

33W Potência	3.000K 4.000K 6.500K Temp. de Cor
2394LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal, Plástico e Acrílico



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

LANÇAMENTO

plafon led dimerizável
LYNI

Ref: 90046 - Quadrado
90047 - Redondo

30W Potência	3.000K 4.000K 6.500K Temp. de Cor
1791LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura


Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal, Plástico e Acrílico



90046
Branco



90047
Branco



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



2663
Branco



2664
Preto



2665
Dourado Fosco

**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.

plafon led dimerizável
KENLE RED.

Ref: 2663 - Branco
2664 - Preto
2665 - Dourado Fosco

36W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato





Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



2666
Branco



2667
Preto



2668
Dourado Fosco

**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.

plafon led dimerizável
KENLE QUAD.

Ref: 2666 - Branco
2667 - Preto
2668 - Dourado Fosco


36W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato





Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



2669
Branco



2670
Preto

plafon led
ZONY RED.
Ref: 2669 - Branco
2670 - Preto

36W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



2671
Branco



2672
Preto

plafon led
ZONY QUAD.
Ref: 2671 - Branco
2672 - Preto

36W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor


2.900LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



**Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.



plafon led
BENN Ø45CM
Ref: 2344 - Preto

29W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
2.320LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato






plafon led
BENN Ø50CM
Ref: 2345 - Preto

35W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
2.320LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





2211
Branco



2346
Preto

plafon led
MENY Ø40CM

Ref: 2211 - Branco
2346 - Preto

29W Potência	3.000K Temp. de Cor
2.900LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





2212
Branco



2347
Preto

plafon led
MENY Ø50CM

Ref: 2212 - Branco
2347 - Preto

35W Potência	3.000K Temp. de Cor
3.500LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





ARANDELAS



arandela
NEAL
Ref: 2477 - Preto
2448 - Dourado Fosco

1*G9
Bocal

IP20

Cor: Preto | Dourado Fosco
Tensão: 100-240V
Potência máx.: 40W
Material: Metal e Acrílico

O produto não acompanha lâmpadas





arandela
NEAL
Ref: 2478 - Preto
2449 - Dourado Fosco

2*G9
Bocal

IP20

Cor: Preto | Dourado Fosco
Tensão: 100-240V
Potência máx.: 40W
Material: Metal e Acrílico

O produto não acompanha lâmpadas









Com plug macho
para tomada

arandela
SLIM
Ref: 2014 - Preto e Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Preto e Dourado
Tensão: 100-240V
Material: Metal

O produto não acompanha lâmpadas







arandela led
TYFA
Ref: 2964 - Dourado Fosco

5W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
375LM Fluxo Luminoso	**120°** Grau de Abertura

IP20

Cor: Dourado Fosco
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Vidro





2720
Preto



2721
Dourado Fosco

arandela led
NIZA
Ref: 2720 - Preto
2721 - Dourado Fosco

6W
Potência

480LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

2720
3.000K
Temp. de Cor

2721
2.700K
Temp. de Cor

IP20

Cor: Preto | Dourado Fosco
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico





2722
Preto



2723
Dourado Fosco

arandela led
CAMI
Ref: 2722 - Preto
2723 - Dourado Fosco

6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

480LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

IP20

Cor: Preto | Dourado Fosco
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico







2733
Preto



2734
Dourado Fosco

arandela led
RONY

Ref: 2733 - Preto
2734 - Dourado Fosco

5W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

IP20

Cor: Preto | Dourado Fosco
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico





2726
Preto



2727
Dourado Fosco

arandela led
VISA
Ref: 2726 - Preto
2727 - Dourado Fosco

6W
Potência

480LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

2726
3.000K
Temp. de Cor

2727
2.700K
Temp. de Cor

IP20

Cor: Preto | Dourado Fosco
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico





2925
Preto



2926
Ouro Champagne

arandela led
LOLLI
Ref: 2925 - Preto
2926 - Ouro Champagne

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

375LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Preto | Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato





2053
Preto

2052
Branco

arandela led
BETT
Ref: 2052 - Branco
2053 - Preto

3W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
210LM Fluxo Luminoso	**60°** Grau de Abertura

IP20

Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Metal





2054
Branco

2055
Preto

arandela led
EVY
Ref: 2054 - Branco
2055 - Preto

3W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
270LM Fluxo Luminoso	**30°** Grau de Abertura

IP20

Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



IRC 90



2465
Branco

2466
Preto

arandela led
AINE USB
Ref: 2465 - Branco
2466 - Preto

3W Potência	3.000K Temp. de Cor
210LM Fluxo Luminoso	30° Grau de Abertura

IP20

Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Saída USB e USB-C: DC 5V/2,1A
Material: Alumínio



**Com entrada USB e USB-C



2850
Branco

2851
Preto

arandela led
ENNA
Ref: 2850 - Branco
2851 - Preto


3+9W Potência	3.000K Temp. de Cor
640LM Fluxo Luminoso	30° Grau de Abertura

IP20

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



**Com entrada USB e USB-C

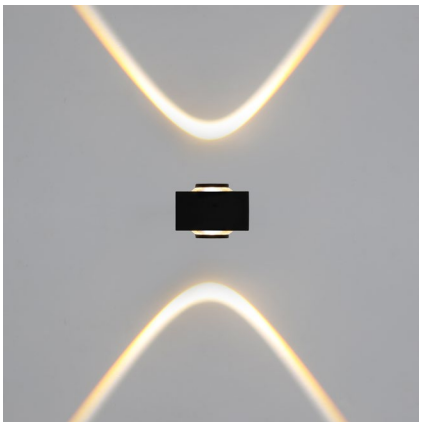

LANÇAMENTO

mini arandela led
FLOU UNO

Ref: 2978 - Branco
2979 - Preto



2978
Branco



2979
Preto

2W	2.700K	40°
Potência	Temp. de Cor	Grau de Abertura

2978	2979
25LM	20LM
Fluxo Luminoso	Fluxo Luminoso

IP65



Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato



LANÇAMENTO

mini arandela led
FLOU DUO

Ref: 2980 - Branco
2981 - Preto



2980
Branco




2981
Preto


4W	2.700K	40°
Potência	Temp. de Cor	Grau de Abertura

2980	2981
50LM	45LM
Fluxo Luminoso	Fluxo Luminoso

IP65



Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato

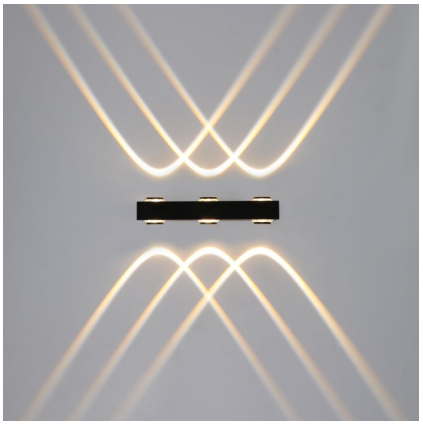

LANÇAMENTO

mini arandela led
FLOU TRI

Ref: 2982 - Branco
2983 - Preto



2982
Branco



2983
Preto

6W	2.700K	40°
Potência	Temp. de Cor	Grau de Abertura

2982	2983
75LM	70LM
Fluxo Luminoso	Fluxo Luminoso

IP65



Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato

LANÇAMENTO

mini arandela led
FLOU RAY

Ref: 2984 - Branco
2985 - Preto



**Permite rotação em 360°



2984
Branco

Produto rotacionável



2985
Preto

3W	2.700K	40°
Potência	Temp. de Cor	Grau de Abertura

2984	2985
40LM	30LM
Fluxo Luminoso	Fluxo Luminoso

IP65


Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato



LANÇAMENTO

mini arandela led
FLOU

Ref: 2986 - Branco
2987 - Preto

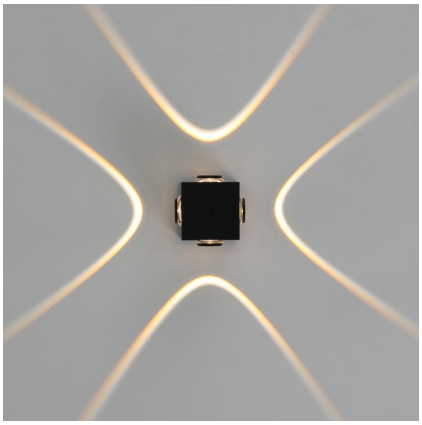

**Permite rotação em 360°



2986
Branco

Produto rotacionável




2987
Preto

4W	2.700K	40°
Potência	Temp. de Cor	Grau de Abertura

2986	2987
55LM	45LM
Fluxo Luminoso	Fluxo Luminoso

IP65

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato







6690
Branco



6691
Preto

arandela led

SIKI


Ref: 6690 - Branco
6691 - Preto

10W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
700LM Fluxo Luminoso	**0-75°** Grau de Abertura

IP65

COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato e Alumínio





arandela led
FIPS
Ref: 2968 - Branco
2969 - Preto

4W Potência
3.000K Temp. de Cor
340LM Fluxo Luminoso
0-70° Grau de Abertura

IP65 — COM 2 FACHOS AJUSTÁVEIS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato






2968
Branco



2969
Preto



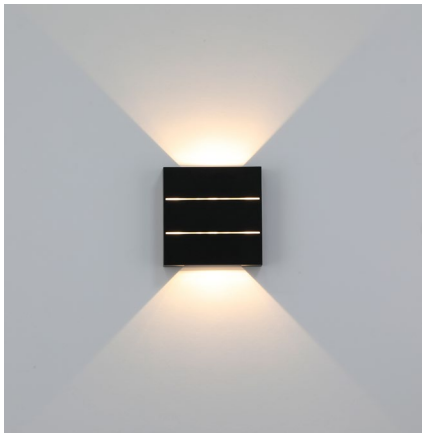


arandela led
LIPY
Ref: 2966 - Branco
2967 - Preto

4W Potência
3.000K Temp. de Cor
280LM Fluxo Luminoso
0-70° Grau de Abertura

IP65 — COM 2 FACHOS AJUSTÁVEIS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato





2966
Branco



2967
Preto





arandela led
DRON
Ref: 2010 - Branco
2011 - Preto

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

260LM
Fluxo Luminoso

0-80°
Grau de Abertura

IP65 — COM 2 FACHOS REGULÁVEIS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2010
Branco



2011
Preto







2015
Branco

arandela led
MONIU
Ref: 2015 - Branco

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.000LM
Fluxo Luminoso


36°
Grau de Abertura

IP65 — COM 2 MULTIFACHOS

Cor: Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



**Acompanha placa com 5 e 7 fachos







arandela led
TYNN
Ref: 2292 - Branco
2293 - Preto

2*2,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

150LM
Fluxo Luminoso

5 e 60°
Grau de Abertura

IP65

COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato




2292
Branco


2293
Preto





**Acompanha adesivo para mudar ângulo de abertura para 5°

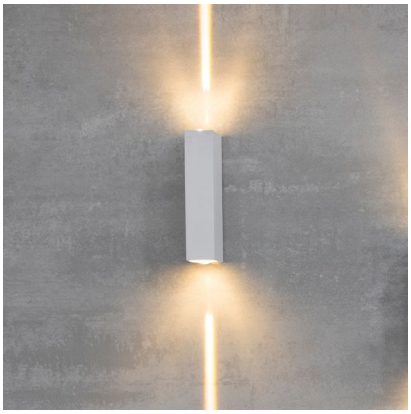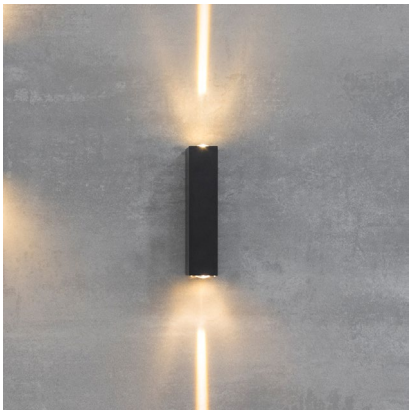arandela led
MITEL
Ref: 2008 - Preto
2009 - Branco

2*3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


720LM
Fluxo Luminoso

5°
Grau de Abertura

IP65

COM 2 FACHOS

Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio


2009
Branco


2008
Preto







arandela led
FIT
Ref: 6692 - Branco
6693 - Preto

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

600LM
Fluxo Luminoso

75°
Grau de Abertura

IP65

COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





6692
Branco



6693
Preto







arandela led
FIT
Ref: 2048 - Branco
2049 - Preto

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

74°
Grau de Abertura

2048
379LM
Fluxo Luminoso

2049
339LM
Fluxo Luminoso

IP65

COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato





2048
Branco



2049
Preto

**Acompanha adesivo de 9 fachos





arandela led
VOKY
Ref: 6694 - Branco
6695 - Preto

8W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

IP65 — COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato







6694
Branco



6695
Preto

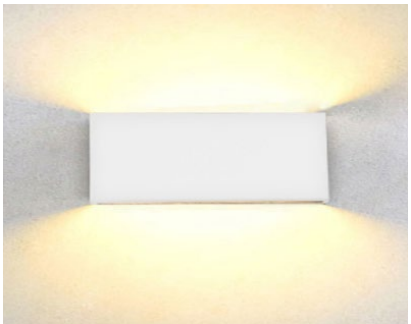

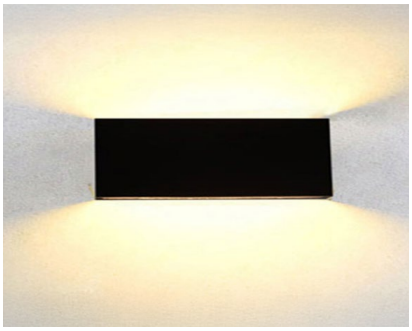

arandela led
VOKY
Ref: 6696 - Branco
6697 - Preto

12W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

840LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

IP65 — COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





6696
Branco



6697
Preto





2614
Preto

arandela led
DRIE
Ref: 2614 - Preto

2*6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

280LM
Fluxo Luminoso

10 | 60°
Grau de Abertura

IP65

COM 2 FACHOS

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato







2007
Branco



2006
Preto

arandela led
MID
Ref: 2006 - Preto
2007 - Branco

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo Luminoso

10 | 60°
Grau de Abertura

IP65

COM 2 FACHOS

Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





arandela led
NIERE
Ref: 2661 - Branco
2662 - Preto

4*4W	3.000K	0-172°
Potência	Temp. de Cor	Grau de Abertura

2661	2662
347LM	270LM
Fluxo Luminoso	Fluxo Luminoso

IP65 — COM 4 FACHOS AJUSTÁVEIS


Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-265V
Material: Policarbonato



2661
Branco



2662
Preto







2702
Branco



2703
Preto

arandela led
YORI
Ref: 2702 - Branco
2703 - Preto

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato

IP65 COM 2*2 FACHOS

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

48°
Grau de Abertura

2702
400LM
Fluxo Luminoso

2703
370LM
Fluxo Luminoso





2704
Branco



2705
Preto

arandela led
YORI
Ref: 2704 - Branco
2705 - Preto

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato

IP65 — COM 2*3 FACHOS

6W Potência
3.000K Temp. de Cor
48° Grau de Abertura

2704	2705
600LM Fluxo Luminoso	**560LM** Fluxo Luminoso





2706
Branco



2707
Preto

arandela led
YORI
Ref: 2706 - Branco
2707 - Preto

8W Potência
3.000K Temp. de Cor
440LM Fluxo Luminoso
48° Grau de Abertura

IP65 — COM 2*4 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio







2855
Branco



2856
Preto

arandela led
PYANA
Ref: 2855 - Branco
2856 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

630LM
Fluxo Luminoso

180°
Grau de Abertura

IP65

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio, Policarbonato







2463
Branco



2464
Preto

arandela led
ELION
Ref: 2463 - Branco
2464 - Preto

8W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

600LM
Fluxo Luminoso

140°
Grau de Abertura

IP65

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





arandela led red.
PAKO
Ref: 2852 - Preto

2W+2W+5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

630LM
Fluxo Luminoso

60° | 180°
Grau de Abertura

IP65 COM 2 FACHOS

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato





arandela led quad.
PAKO
Ref: 2853 - Preto

2W+2W+5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

630LM
Fluxo Luminoso

60° | 180°
Grau de Abertura

IP65 COM 2 FACHOS

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato





arandela led oval
PAKO
Ref: 2854 - Preto

2W+2W+5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

630LM
Fluxo Luminoso


60° | 180°
Grau de Abertura

IP65 COM 2 FACHOS

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato



A linha PAKO permite alternar entre facho central, facho duplo e ambos combinados - utilizando um interruptor tradicional

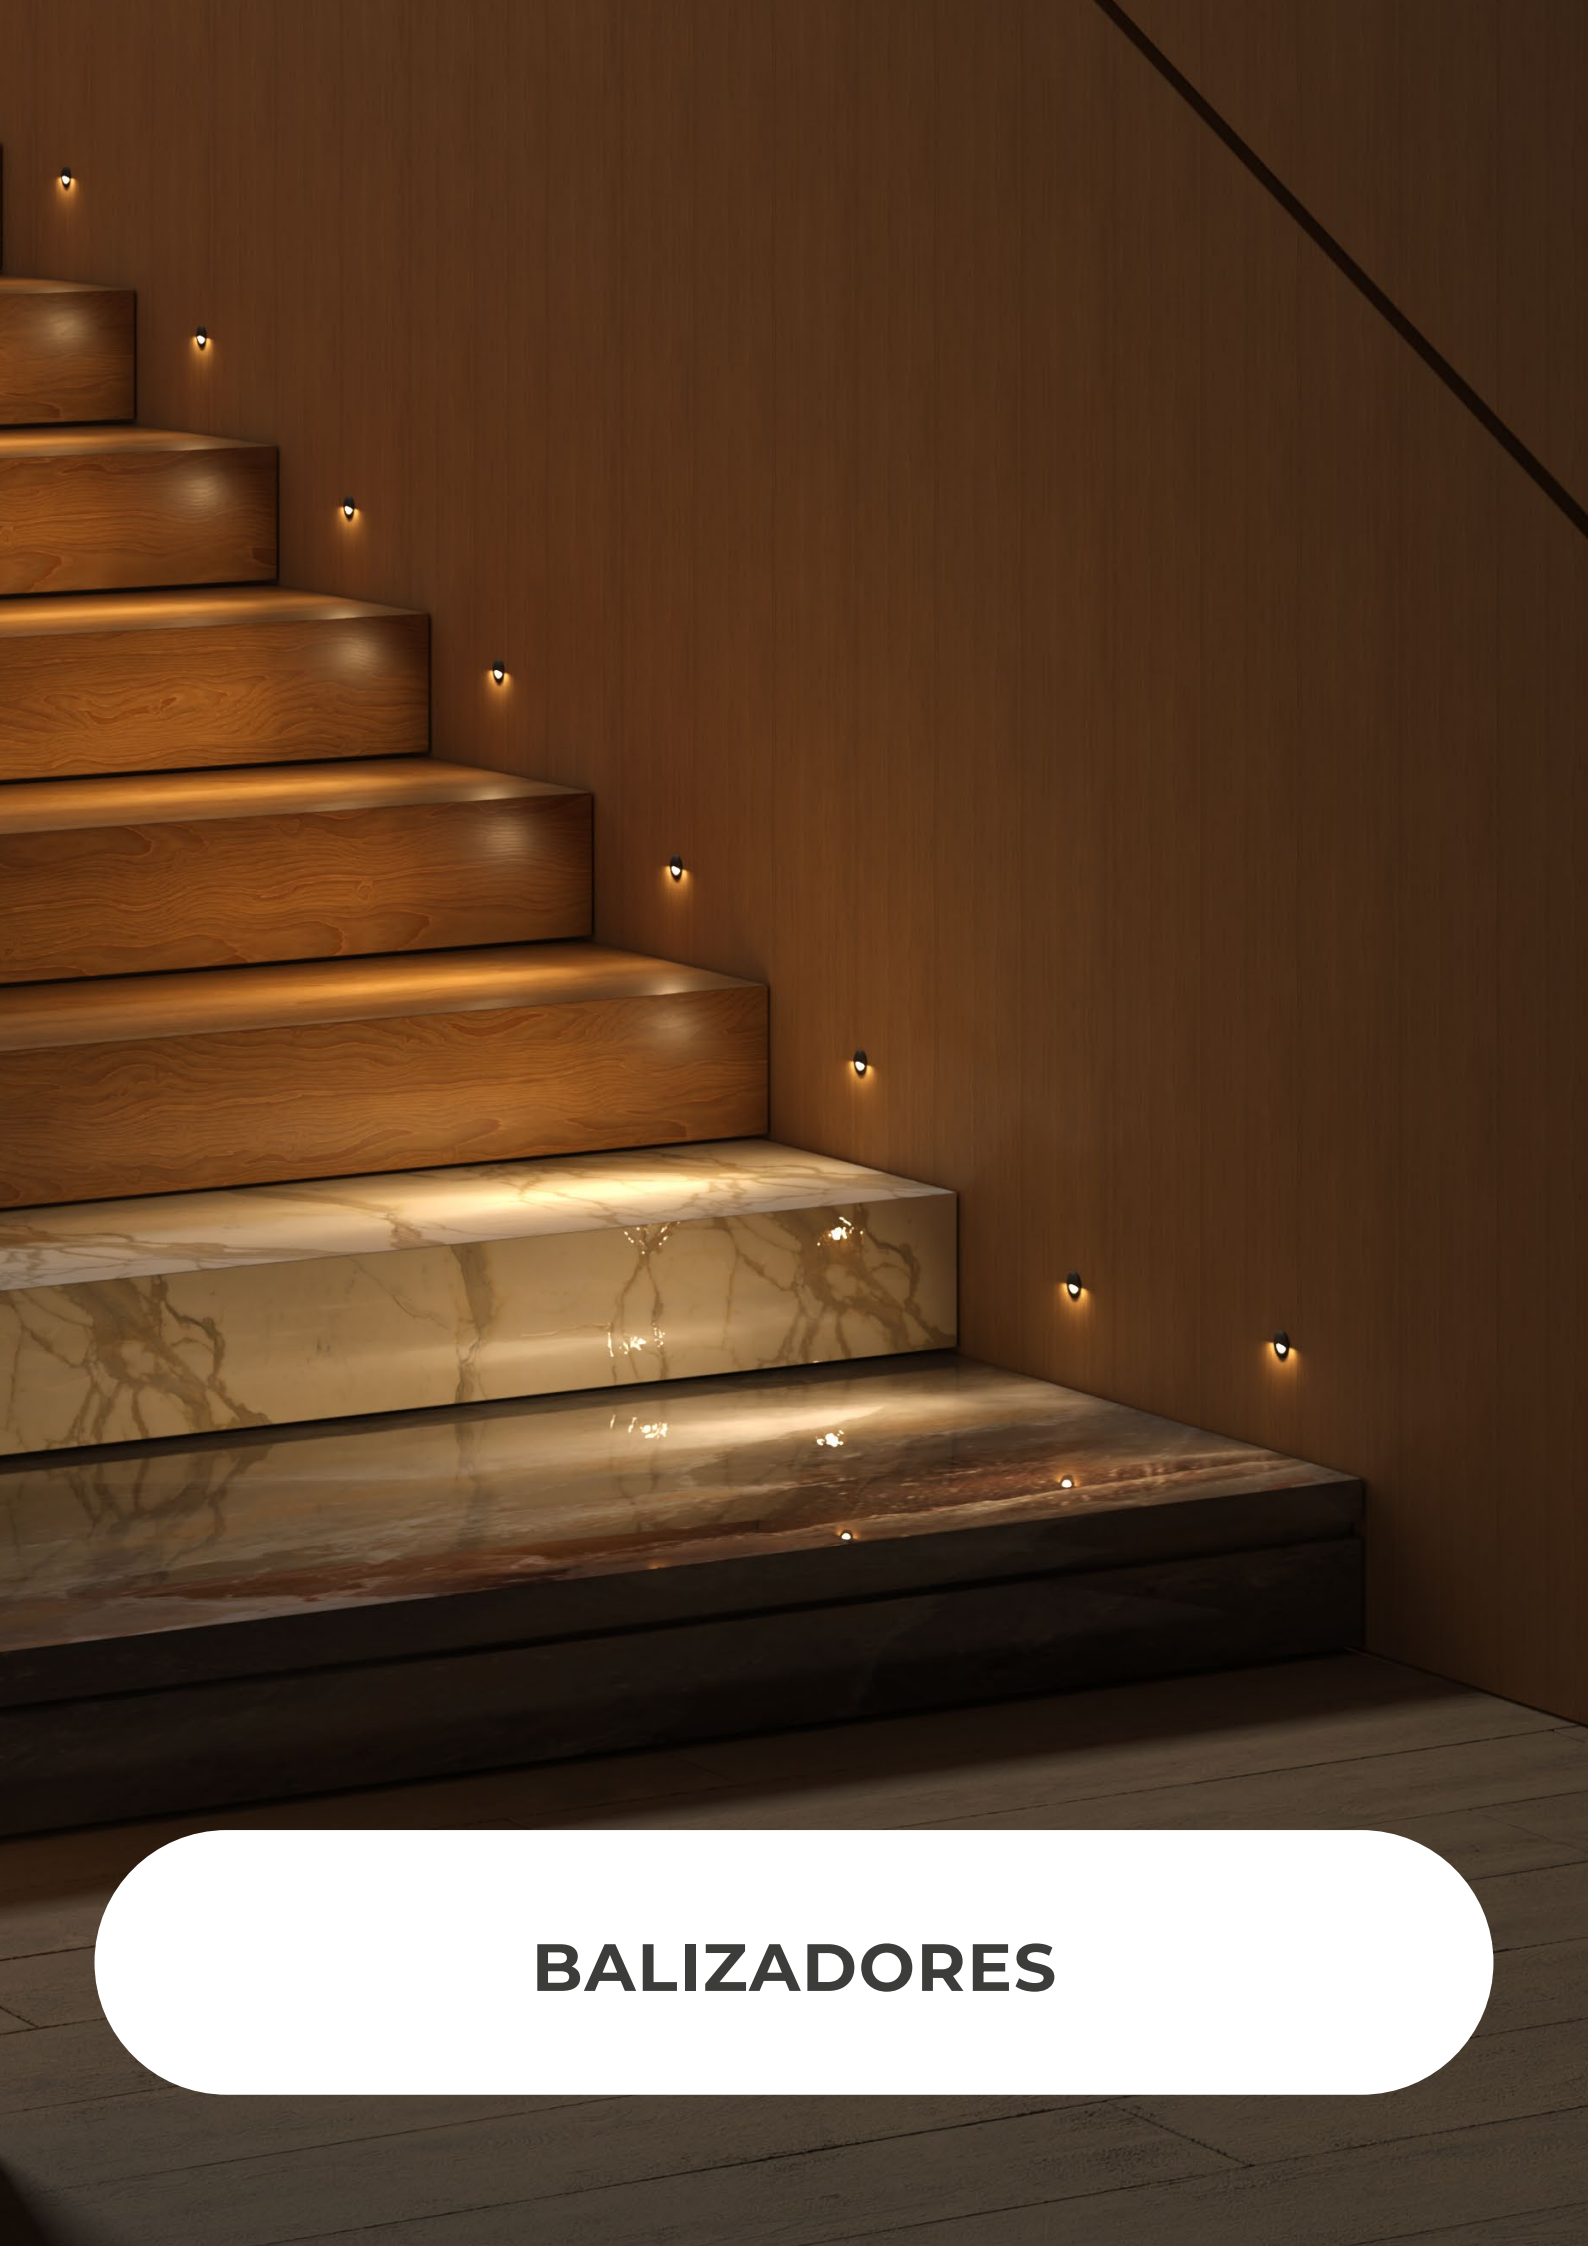


BALIZADORES





2848
Branco

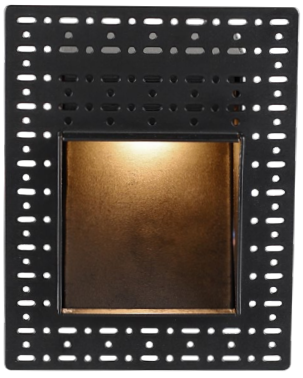

2849
Preto

balizador led no frame
LEUE

Ref: 2848 - Branco
2849 - Preto

3W Potência


3.000K Temp. de Cor

160LM Fluxo Luminoso

75° Grau de Abertura

IP20

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Metal



Dimensão do Nicho:
10x7x5cm



LANÇAMENTO EM IP65

mini balizador led de embutir
ROMI

Ref: 2839 - Redondo | Branco
2840 - Redondo | Preto
2841 - Quadrado | Branco
2842 - Quadrado | Preto



2839
Branco



2840
Preto



2841
Branco



2842
Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

IRC 90

51LM
Fluxo Luminoso

25°
Grau de Abertura

IP65

Cor: Branco | Preto
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio

**Possui driver integrado





Projeto de Bruno Bressan para CASACOR PR 2021 | Foto: Patrícia Amancio



2012
Branco



2372
Preto



2013
Branco



2373
Preto

balizador led embutir
FERY

Ref: 2012 - Redondo | Branco
2013 - Quadrado | Branco
2372 - Redondo | Preto
2373 - Quadrado | Preto

2,4W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

70LM
Fluxo Luminoso

75°
Grau de Abertura

IP65

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: PC

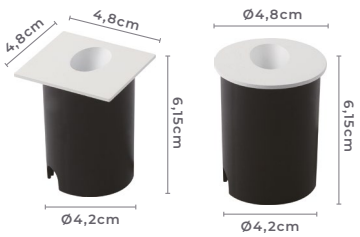



6391
Quadrado




6392
Redondo

mini balizador led
KINNE
Ref: 6391 - Quadrado
6392 - Redondo

1W Potência	3.000K Temp. de Cor
70LM Fluxo Luminoso	60° Grau de Abertura

IP65

Cor: Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico

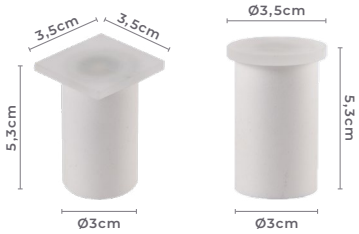



2708
Branco




2709
Preto

balizador led de sobrepor
MAJA
Ref: 2708 - Branco
2709 - Preto

2W Potência	3.000K Temp. de Cor
100LM Fluxo Luminoso	80° Grau de Abertura

IP65

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato







2974
Branco



2975
Preto

balizador led de embutir
MAJA VEE

Ref: 2974 - Branco
2975 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

90°
Grau de Abertura

IP65

2974	2975
126LM	86LM
Fluxo Luminoso	Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato





**Pode ser instalado usando caixa de embutir 4x2





2676
Branco



2977
Preto

balizador led de embutir
MAJA LINN

Ref: 2976 - Branco
2977 - Preto

2W
Potência


3.000K
Temp. de Cor


90°
Grau de Abertura

IP65

2976	2977
77LM	40LM
Fluxo Luminoso	Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato





**Pode ser instalado usando caixa de embutir 4x2





2020
Branco



2446
Preto

balizador led embutir
LINDER

Ref: 2020 - Branco
2446 - Preto

3W Potência
3.000K Temp. de Cor

320LM Fluxo Luminoso
60° Grau de Abertura

IP65

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





JARDIM

MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



6842
Inox



6843
Preto

spot led embutido de solo
SENF 12°

IRC 90

Ref: 6842 - Inox
6843 - Preto

5W Potência
2.700K Temp. de Cor
IP67
483LM Fluxo Luminoso
12° Grau de Abertura

Cor: Inox | Preto
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio e Policarbonato
Garantia: 2 anos



MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



spot led embutido de solo
SENF 12°

IRC 90

Cor: Preto
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio e PC
Garantia: 2 anos

IP67

Ref: 6844

10W Potência
2.700K Temp. de Cor
967LM Fluxo Luminoso
12° Grau de Abertura



Ref: 6845

15W Potência
2.700K Temp. de Cor
1477LM Fluxo Luminoso
12° Grau de Abertura



Ref: 6846

20W Potência
2.700K Temp. de Cor
1851LM Fluxo Luminoso
12° Grau de Abertura



MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



6847
Inox



6848
Preto

spot led embutido de solo
SENF 24°

IRC 90

Ref: 6847 - Inox
6848 - Preto

5W Potência
2.700K Temp. de Cor
IP67
483LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura

Cor: Inox | Preto
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio e Policarbonato
Garantia: 2 anos



MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



spot led embutido de solo
SENF 24°

IRC 90

Cor: Preto
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio e PC
Garantia: 2 anos

IP67

Ref: 6849

10W Potência
2.700K Temp. de Cor
967LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura



Ref: 6850

15W Potência
2.700K Temp. de Cor
1477LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura



Ref: 6851

20W Potência
2.700K Temp. de Cor
1851LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura





6407 - Branco 1 Facho



6408 - Preto 1 Facho



6409 - Branco 2 Fachos



6410 - Preto 2 Fachos



6411 - Branco 4 Fachos



6412 - Preto 4 Fachos

spot led embutido de solo
ERAN

Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

IP67

Ref: 6407 - Branco 1 Facho
6408 - Preto 1 Facho

0,5W Potência
3.000K Temp. de Cor
20LM Fluxo Luminoso
80° Grau de Abertura

Ref: 6409 - Branco 2 Fachos
6410 - Preto 2 Fachos

1W Potência
3.000K Temp. de Cor
35LM Fluxo Luminoso
80° Grau de Abertura

Ref: 6411 - Branco 4 Fachos
6412 - Preto 4 Fachos

2W Potência
3.000K Temp. de Cor
70LM Fluxo Luminoso
80° Grau de Abertura






6154 - Branco 1 Facho



6240 Preto 1 Facho

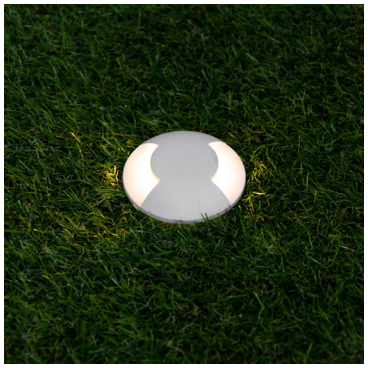

6155 - Branco 2 Fachos



6241 Preto 2 Fachos

spot led embutido de solo
ZOLA

Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

3.000K Temp. de Cor
180° Grau de Abertura

IP67

Ref: 6154 - Branco 1 Facho

2W Potência
55LM Fluxo Luminoso

Ref: 6240 - Preto 1 Facho

2W Potência
38LM Fluxo Luminoso



6154 | 6240 | 6241

Ref: 6155 - Branco 2 Fachos

1W Potência
17LM Fluxo Luminoso

Ref: 6241 - Preto 2 Fachos

2W Potência
67LM Fluxo Luminoso



6155



6581
Branco



6582
Preto

spot led embutido de solo
SIVA

Ref: 6581 - Branco
6582 - Preto

1W Potência
3.000K Temp. de Cor

30LM Fluxo Luminoso
360° Grau de Abertura

IP67

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





6972
Redondo



6973
Quadrado

LANÇAMENTO

spot led embutido de solo
SIVA RING

Ref: 6972 - Redondo
6973 - Quadrado

3W Potência
2.700K Temp. de Cor

30LM Fluxo Luminoso
360° Grau de Abertura

IP67

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





LANÇAMENTO

spot led embutido de solo
SIVA ON

Ref: 6974 - Redondo

3W Potência
2.700K Temp. de Cor

40LM Fluxo Luminoso
360° Grau de Abertura

IP67

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio







spot led embutido de solo
PINNE

Ref: 6149 - Inox

1W Potência
3.000K Temp. de Cor
30LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura

IP67

Cor: Inox
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato



LANÇAMENTO

spot led embutido de solo
PINNE

Ref: 6970 - Redondo
6971 - Quadrado

3W Potência
3.000K Temp. de Cor
200LM Fluxo Luminoso
30° Grau de Abertura

IP67


Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6970
Redondo



6971
Quadrado



LANÇAMENTO

spot led embutido de solo
PINNE ON

Ref: 6975 - Redondo

3W Potência
3.000K Temp. de Cor
200LM Fluxo Luminoso
30° Grau de Abertura

IP67

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





IRC 90



spot led embutido de solo
MIES
Ref: 6480 - Inox

2W Potência

3.000K Temp. de Cor

280LM Fluxo Luminoso

15° Grau de Abertura

IP67

Cor: Inox
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato



IRC 90



spot led embutido de solo
MIES
Ref: 6441 - Preto

2W Potência

3.000K Temp. de Cor

280LM Fluxo Luminoso

15° Grau de Abertura

IP67

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato



IRC 90

DC12V



NÃO ACOMPANHA FONTE



6394
Preto



6393
Branco



ACOMPANHA
JOELHO T

spot led embutido de solo
SISA

Ref: 6393 - Branco
6394 - Preto

2W Potência
3.000K Temp. de Cor
160LM Fluxo Luminoso
36° Grau de Abertura

IP67

Cor: Preto | Branco
Tensão: DC 12V
Material: Acrilíco e Alumínio





mini spot led embutido de solo
RANI

Ref: 6150 - Preto e Aço

0,5W Potência
3.000K Temp. de Cor
15LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura

IP67

Cor: Preto e Aço
Tensão: 100-240V
Material: Aço Inox



LANÇAMENTO

spot led de jardim
GAIR LITE
Ref: 6966 - Branco
6967 - Preto

1W Potência	3.000K Temp. de Cor
68LM Fluxo Luminoso	30° Grau de Abertura

IP66

Cor: Branco | Preto
Tensão:85-265V
Material: Alumínio





6966
Branco



6967
Preto

IRC 90

spot led de jardim
GAIR
Ref: 6494 - Branco
6495 - Preto

3W Potência	3.000K Temp. de Cor
240LM Fluxo Luminoso	15° Grau de Abertura

IP66

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





6494
Branco



6495
Preto



luminária balizador led
ITHO
Ref: 2682 - Preto

3W Potência	3.000K Temp. de Cor
270LM Fluxo Luminoso	30° Grau de Abertura

IP66

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



LANÇAMENTO

mini espeto led
KENY
Ref: 6990 - Redondo
6991 - Quadrado

2W Potência	3.000K Temp. de Cor
80LM Fluxo Luminoso	36° Grau de Abertura


IP67

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6990
Redondo

6991
Quadrado



IRC 90



ACOMPANHA
BASE P/ FIXAÇÃO

LANÇAMENTO


mini poste led
KENY SLIDE

Ref: 6992

2*2W Potência	3.000K Temp. de Cor
2*100LM Fluxo Luminoso	24° Grau de Abertura

IP65

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



IRC 90



ACOMPANHA
BASE P/ FIXAÇÃO

LANÇAMENTO


mini poste led
KENY SLIDE DUO

Ref: 6993

2*2W Potência	3.000K Temp. de Cor
2*100LM Fluxo Luminoso	24° Grau de Abertura

IP65

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



IRC 90




mini espeto led
KEWE
Ref: 6597

1W Potência	3.000K Temp. de Cor
90LM Fluxo Luminoso	36° Grau de Abertura

IP67

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



IRC 90




mini espeto led
KEWE
Ref: 6598

2*1W Potência	3.000K Temp. de Cor
180LM Fluxo Luminoso	36° Grau de Abertura

IP67

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





haste extensora para mini espeto led
KEWE

Ref: 6599

Ref. 6599 compatível com mini espeto ref. 6597 e 6598

IP67

Cor: Preto
Material: Alumínio
Qtdade do pacote: 2 unid.







base para mini espeto led
KEWE

Ref: 6600

Ref. 6600 compatível com Mini espeto ref. 6597 e 6598

IP67

Cor: Preto
Material: Alumínio
Quant. Pacote: 2 unid.





Produto Articulado

espeto led
DAYA

Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

IP67

Ref: 6593

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo Luminoso

36°
Grau de Abertura

** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6594

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo Luminoso

36°
Grau de Abertura

** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6595


15W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1200LM
Fluxo Luminoso

36°
Grau de Abertura

** COM ANTIOFUSCANTE





haste extensora
para espeto led
DAYA

Ref: 6596

Ref. 6596 compatível com espetos ref. 6593, 6594 e 6595

IP67

Cor: Preto
Material: Alumínio
Quant. Pacote: 2 unid.



LANÇAMENTO

espeto led
STAK 60CM

Ref: 80079

RF(93) RG(99)
TM-30

6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

520LM
Fluxo Luminoso

60°
Grau de Abertura

IP65


Cor: Preto
Tensão: 96-265V
Material: Alumínio







ACOMPANHA
BASE P/ FIXAÇÃO



LANÇAMENTO

espeto led
STAK 80CM

Ref: 80080

RF(93) RG(99)
TM-30

6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

520LM
Fluxo Luminoso

60°
Grau de Abertura

IP65


Cor: Preto
Tensão: 96-265V
Material: Alumínio







ACOMPANHA
BASE P/ FIXAÇÃO





LANÇAMENTO COM IRC90

espeto led
OYNE

3W
Potência

24°
Grau de Abertura

IP65



Ref: 80020

237LM
Fluxo Luminoso

2.700K
Temp. de Cor

IRC 90

Ref: 6595

240LM
Fluxo Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

IRC 80

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





LANÇAMENTO COM IRC90

espeto led
HAGER

7W
Potência

36°
Grau de Abertura

IP65

Ref: 80019

593LM
Fluxo Luminoso

2.700K
Temp. de Cor

IRC 90

Ref: 6139

595LM
Fluxo Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

IRC 80

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





espeto led
BEZ

Ref: 6165 - Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo Luminoso

36°
Grau de Abertura

IP65

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





2683
Preto | 40cm



2684
Preto | 60cm

luminária led de jardim
ZEAN

Ref: 2683 - Preto | 40cm
2684 - Preto | 60cm

10W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo Luminoso

60°
Grau de Abertura

IP66

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2685
Preto | 40cm



2686
Preto | 60cm

luminária led de jardim
RONU

Ref: 2685 - Preto | 40cm
2686 - Preto | 60cm

10W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo Luminoso

60°
Grau de Abertura

IP66

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim
ELON
Ref: 6490 - Preto

5W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
400LM Fluxo Luminoso	**180°** Grau de Abertura

IP66

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim
ELON
Ref: 6491 - Preto

2*5W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
800LM Fluxo Luminoso	**180°** Grau de Abertura

IP66

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim
URYN
Ref: 6492 - Preto

5W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
400LM Fluxo Luminoso	**90°** Grau de Abertura

IP66

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim
URYN
Ref: 6493 - Preto

2*5W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
800LM Fluxo Luminoso	**90°** Grau de Abertura

IP66

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim
SOIL
Ref: 6486 - Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo Luminoso

60°
Grau de Abertura

IP66

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim
SOIL
Ref: 6487 - Preto

2*7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1120LM
Fluxo Luminoso

60°
Grau de Abertura

IP66

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio






luminária led de jardim
WEDI
Ref: 6488 - Preto

5W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
400LM Fluxo Luminoso	**60°** Grau de Abertura

IP66

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio






luminária led de jardim
WEDI
Ref: 6489 - Preto

3*5W Potência	**3.000K** Temp. de Cor
1200LM Fluxo Luminoso	**60°** Grau de Abertura

IP66

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim
PILZE
Ref: 6613 - Preto

4*3W + 4*2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4*210LM + 4*140LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

IP67

Cor: Preto
Tensão: DC24V
Material: Alumínio e Acrílico
Contém: 8 luminárias, 8 base espeto,
1 fonte IP67 e 1 distribuidor





Acompanha distribuidor e fonte 1,25A/30W

luminária led de jardim
GOBE
Ref: 6614 - Preto

2*3W + 2*2W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

2*210LM + 2*140LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

IP67

Cor: Preto
Tensão: DC24V
Material: Alumínio e Acrílico
Contém: 4 luminárias, 4 base espeto,
1 fonte IP67 e 1 distribuidor





Acompanha distribuidor e fonte 1,25A/30W





Os espetos SPIZ são interligados por um único sistema de cabeamento, garantindo uma instalação prática a partir de um único ponto de energia

luminária led de jardim
SPIZ
Ref: 6615 - Preto

6*1W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

6*70LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

IP67

Cor: Preto
Tensão: DC24V
Material: Alumínio e Acrílico
Contém: 6 luminárias, 1 fonte IP67 e 1 distribuidor



Acompanha distribuidor e fonte 1,25A/30W



luminária led de jardim
KITA
Ref: 6485 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


400LM
Fluxo Luminoso

180°
Grau de Abertura

IP66

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



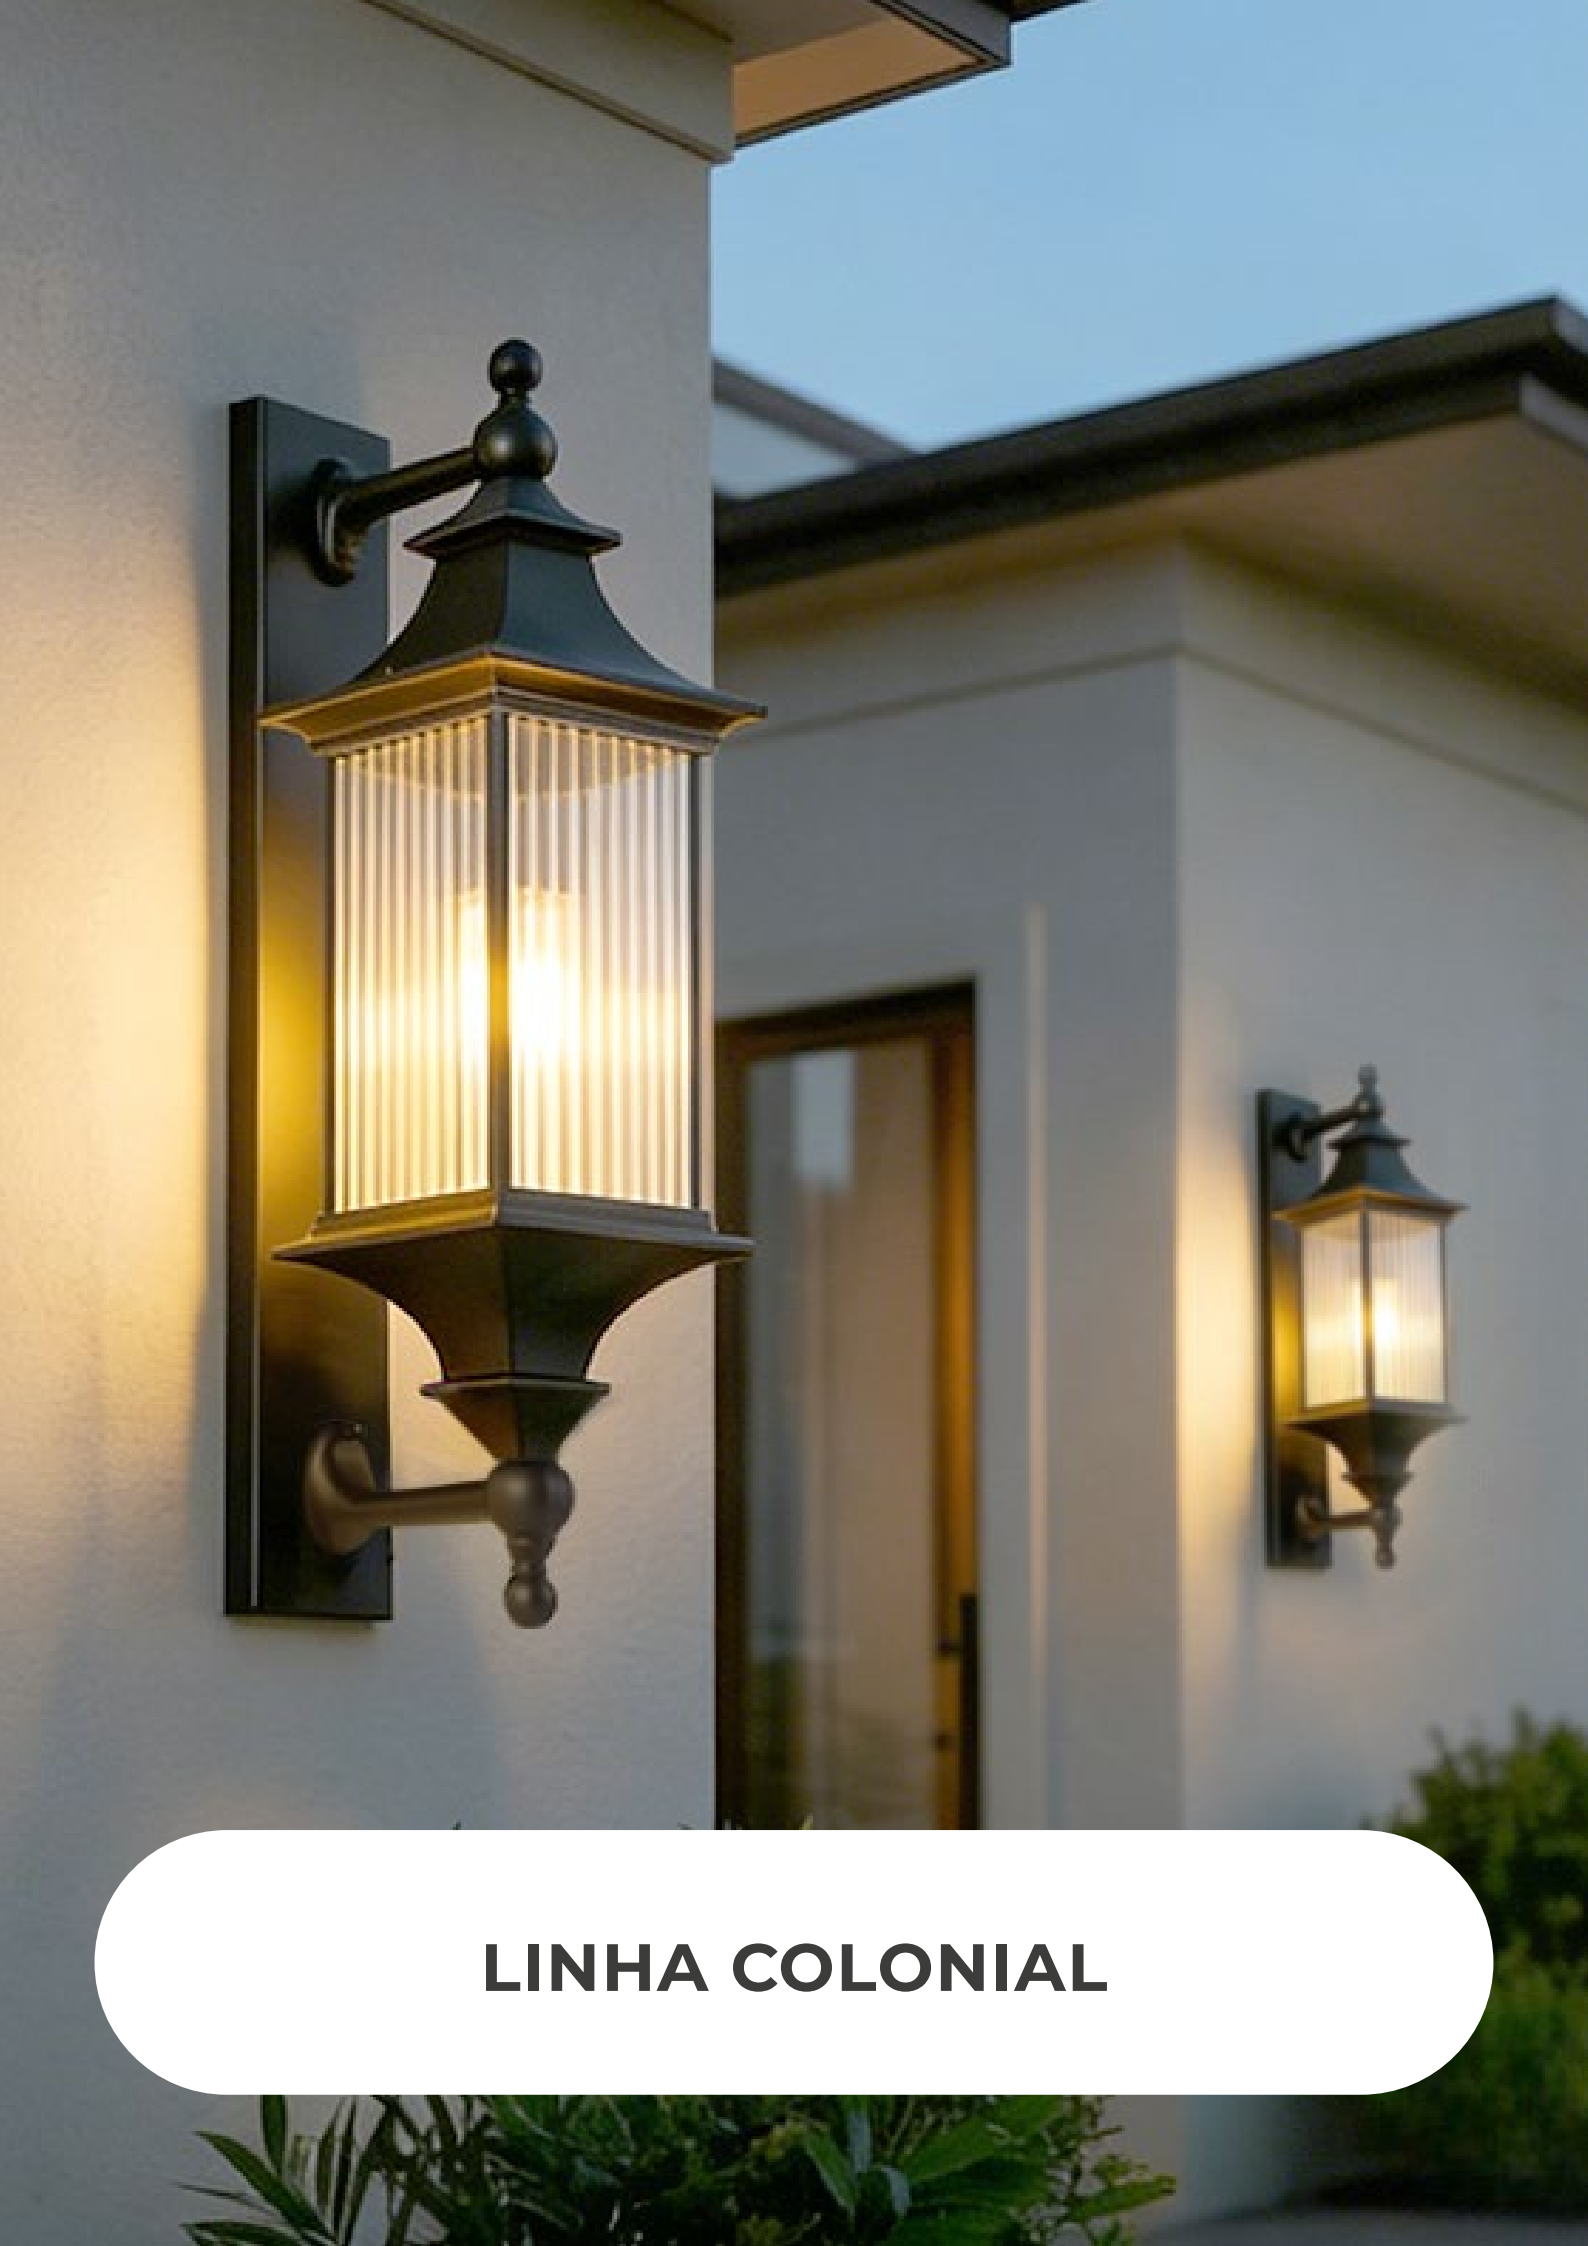

LINHA COLONIAL



arandela colonial
CASTELLI
Ref: 80063 - Preto

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas





pendente colonial
CASTELLI
Ref: 80064 - Preto

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas





arandela colonial
LANTERI
Ref: 80051 - Preto

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas






pendente colonial
LANTERI
Ref: 80052 - Preto

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas





arandela colonial
VITARE 42CM
Ref: 80059 - Preto

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas





arandela colonial
VITARE 35CM
Ref: 80061 - Inferior
80062 - Superior

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas






pendente colonial
VITARE 32CM
Ref: 80060 - Preto

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas






pendente colonial
VITARE 40,5CM
Ref: 80058 - Preto

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas





arandela colonial
MARENO 57CM
Ref: 80057 - Preto

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas





arandela colonial
MARENO 50,5CM
Ref: 80056 - Inferior
80055 - Superior

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas








pendente colonial
MARENO 41CM
Ref: 80053 - Preto

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas





pendente colonial
MARENO 47CM
Ref: 80054 - Preto

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas





arandela colonial
VILLANO 50CM
Ref: 80050 - Preto

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas





arandela colonial
VILLANO 72CM
Ref: 80049 - Preto

1*E27
Bocal

IP65

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Potência máx. da lâmpada: até 60W
Material: Alumínio e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas





SPOTS

NOVIDADE!

NORDECOR AGORA COM **TM-30**

TM-30
COLOR TEST

O **TM-30** é um dos métodos mais completos de análise da qualidade de cor. Ele avalia 99 cores diferentes, oferecendo uma **leitura mais precisa** de como a luz reproduz cores.

O método foi desenvolvido pela Illuminating Engineering Society (IES) para **melhorar o método tradicional de Índice de Reprodução de Cor (IRC)**.

Conheça seus principais indicadores:

RF (Índice de Fidelidade)

Mede a precisão das cores em relação a uma referência. Na escala de 0 a 100, quanto maior, mais qualidade.

RG (Índice de Gama)

Mede o quanto as cores ficam mais saturadas ou menos saturadas sob a luz:
100 = igual a referência
>100 = mais saturadas
<100 = menos saturadas.

Confira os resultados completos de TM-30 de toda a linha Powerus:
Códigos dispostos em ordem crescente

Códigos	RF	RG
6369	92	101
6370	92	101
6371	92	99
6372	92	99
6373	92	99
6374	92	99
6375	92	101
6376	92	101
6377	92	101
6378	92	101
6379	92	101
6380	92	101
6381	92	100
6382	92	100
6385	92	101
6386	92	101
6387	92	100
6388	92	100
6389	92	101
6390	92	101
6397	92	99
6398	92	99
6399	92	99
6400	92	99
6427	92	101
6428	92	101
6496	92	99
6497	92	99
6633	92	99
6634	92	99
6635	92	102
6636	92	101
6726	92	101
6727	92	101
6728	92	99
6729	92	99
6730	92	99
6731	92	99
6732	92	101
6733	92	101
6734	92	101

Códigos	RF	RG
6735	92	100
6736	92	101
6780	93	101
6781	93	101
6782	93	101
6783	93	101
6784	93	100
6785	93	100
6786	93	100
6787	93	100
6788	93	101
6789	93	101
6790	93	101
6791	93	101
6792	93	100
6793	93	100
6794	93	100
6795	93	100
6796	92	102
6797	92	102
6798	93	101
6799	93	101
6800	92	100
6801	92	100
6802	93	100
6803	93	100
6804	93	101
6805	93	101
6806	93	100
6807	93	100
6808	93	101
6809	93	101
6810	92	100
6811	92	100
6854	92	99
6855	92	99
6856	92	101
6857	92	101
6858	92	100
6968	92	101
6969	92	101


downlight led embutir
POWERUS 1 LED



	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6726 - Branco	2W	190LM	3.000K	15°
6727 - Branco	2W	190LM	3.000K	35°
6780 - Branco	2W	185LM	4.000K	15°
6782 - Branco	2W	185LM	4.000K	35°

RF(92) RG(101)	>90	>70	<13	<3
TM-30*	IRC (RA)	IRC (R9)	UGR	SDCM

Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6726 e 6727) | 85-265V (6780 e 6782)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo




downlight led embutir
POWERUS 2 LEDS



	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6728 - Branco	4W	342LM	3.000K	35°
6784 - Branco	4W	345LM	4.000K	35°

RF(92) RG(99)	>90	>70	<13	<3
TM-30*	IRC (RA)	IRC (R9)	UGR	SDCM

Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6728) | 85-265V (6784)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo




downlight led embutir
POWERUS 3 LEDS



	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6730 - Branco	6W	588LM	3.000K	35°
6788 - Branco	6W	580LM	4.000K	35°

RF(92) RG(99)	>90	>70	<13	<3
TM-30*	IRC (RA)	IRC (R9)	UGR	SDCM

Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6730) | 85-265V (6788)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo






downlight led embutir
POWERUS 4 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6732 - Branco	8W	697LM	3.000K	35°
6798 - Branco	8W	821LM	4.000K	35°

RF(92) RG(101) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6732) | 85-265V (6798)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo






downlight led embutir
POWERUS 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6733 - Branco	10W	884LM	3.000K	35°
6792 - Branco	10W	975LM	4.000K	35°

RF(92) RG(101) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6733) | 85-265V (6792)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo




downlight led embutir
POWERUS 9 LEDS



	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6735 - Branco	18W	1732LM	3.000K	24°
6800 - Branco	18W	1802LM	4.000K	24°

RF(92) RG(100) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6735) | 85-265V (6800)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo




downlight led embutir
POWERUS 10 LEDS



	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6736 - Branco	20W	1927LM	3.000K	24°
6796 - Branco	20W	1818LM	4.000K	24°

RF(92) RG(101) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6736) | 85-265V (6796)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo







6369 | 6427
Branco


6370 | 6428 | 6781 | 6783
Preto

downlight led embutir
POWERUS 1 LED

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6369 - Branco	2W	180LM	3.000K	35°
6370 - Preto	2W	180LM	3.000K	35°
6427 - Branco	2W	180LM	3.000K	15°
6428 - Preto	2W	180LM	3.000K	15°
6781 - Preto	2W	167LM	4.000K	15°
6783 - Preto	2W	167LM	4.000K	35°

RF(92) RG(101)	>90	>70	<9	<3
TM-30*	IRC (RA)	IRC (R9)	UGR	SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6329, 6370, 6427 e 6428)
85-265V (6781 e 6783)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo







6371
Branco


6372 | 6785
Preto

downlight led embutir
POWERUS 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6371 - Branco	4W	360LM	3.000K	35°
6372 - Preto	4W	360LM	3.000K	35°
6785 - Preto	4W	311LM	4.000K	35°

RF(92) RG(99)	>90	>70	<13	<3
TM-30*	IRC (RA)	IRC (R9)	UGR	SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6371 e 6372) | 85-265V (6785)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo







6373
Branco


6374 | 6789
Preto

downlight led embutir
POWERUS 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6373 - Branco	6W	540LM	3.000K	35°
6374 - Preto	6W	540LM	3.000K	35°
6789 - Preto	6W	526LM	4.000K	35°

RF(92) RG(99)	>90	>70	<9	<3
TM-30*	IRC (RA)	IRC (R9)	UGR	SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6373 e 6374) | 85-265V (6789)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



downlight led embutir
POWERUS 4 LEDS




6380 | 6799
Preto

6379
Branco

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6379 - Branco	8W	720LM	3.000K	35°
6380 - Preto	8W	720LM	3.000K	35°
6799 - Preto	8W	757LM	4.000K	35°

RF(92) RG(101)	>90	>70	<9	<3
TM-30*	IRC (RA)	IRC (R9)	UGR	SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6379 e 6380) | 85-265V (6799)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



downlight led embutir
POWERUS 5 LEDS



6376 | 6793
Preto




6375
Branco

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6375 - Branco	10W	900LM	3.000K	35°
6376 - Preto	10W	900LM	3.000K	35°
6793 - Preto	10W	916LM	4.000K	35°

RF(92) RG(101)	>90	>70	<9	<3
TM-30*	IRC (RA)	IRC (R9)	UGR	SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6375 e 6376) | 85-265V (6793)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



TM-30 COLOR TEST | IRC 90



6382 | 6801
Preto




6381
Branco

downlight led embutir
POWERUS 9 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6381 - Branco	18W	1620LM	3.000K	24°
6382 - Preto	18W	1620LM	3.000K	24°
6801 - Preto	18W	1666LM	4.000K	24°

RF(92) RG(100)	>90	>70	<9	<3
TM-30*	IRC (RA)	IRC (R9)	UGR	SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6381 e 6382) | 85-265V (6801)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



TM-30 COLOR TEST | IRC 90



6378 | 6797
Preto




6377
Branco

downlight led embutir
POWERUS 10 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6377 - Branco	20W	1800LM	3.000K	24°
6378 - Preto	20W	1800LM	3.000K	24°
6797 - Preto	20W	1728LM	4.000K	24°

RF(92) RG(101)	>90	>70	<9	<3
TM-30*	IRC (RA)	IRC (R9)	UGR	SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6377 e 6378) | 85-265V (6797)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



LANÇAMENTO

downlight led embutir
POWERUS DIR 1 LED


Produto Direcionável
30°



	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6968 - Branco	2W	180LM	3.000K	35°

RF(92) RG(101) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



downlight led embutir
POWERUS DIR 2 LEDS


Produto Direcionável
30°



	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6729 - Branco	4W	342LM	3.000K	35°
6786 - Branco	4W	345LM	4.000K	35°

RF(92) RG(99) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6729) | 85-265V (6786)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



Produto Direcionável
30°




downlight led embutir
POWERUS DIR 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6731 - Branco	6W	588LM	3.000K	35°
6790 - Branco	6W	580LM	4.000K	35°

RF(92) RG(99) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6731) | 85-265V (6790)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



Produto Direcionável
30°




downlight led embutir
POWERUS DIR 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6734 - Branco	10W	884LM	3.000K	35°
6794 - Branco	10W	975LM	4.000K	35°

RF(92) RG(101) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6734) | 85-265V (6794)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



LANÇAMENTO

downlight led embutir
POWERUS DIR 1 LED


	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6969 - Preto	2W	180LM	3.000K	35°

RF(92) RG(101) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM

Produto Direcionável
30°



Cor: Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



downlight led embutir
POWERUS DIR 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6633 - Branco	4W	360LM	3.000K	35°
6634 - Preto	4W	360LM	3.000K	35°
6787 - Preto	4W	311LM	4.000K	35°

RF(92) RG(99) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM




6634 | 6787
Preto

Produto Direcionável
30°



6633
Branco

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6633 e 6634) | 85-265V (6787)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



TM-30 COLOR TEST

IRC 90



6497 | 6791
Preto

Produto Direcionável

30°




6496
Branco

downlight led embutir
POWERUS DIR 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6496 - Branco	6W	540LM	3.000K	35°
6497 - Preto	6W	540LM	3.000K	35°
6791 - Preto	6W	526LM	4.000K	35°

RF(92) RG(99) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6496 e 6497) | 85-265V (6791)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada
consulte tabela no início do capítulo



TM-30 COLOR TEST

IRC 90



6636 | 6795
Preto

Produto Direcionável

30°




6635
Branco

downlight led embutir
POWERUS DIR 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6635 - Branco	10W	900LM	3.000K	35°
6636 - Preto	10W	900LM	3.000K	35°
6795 - Preto	10W	916LM	4.000K	35°

RF(92) RG(102) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6635 e 6636) | 85-265V (6795)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código,
consulte tabela no início do capítulo




downlight led de sobrepor
POWERUS 2 LEDS



	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6854 - Branco	4W	369LM	3.000K	35°
6802 - Branco	4W	346LM	4.000K	35°

RF(92) RG(99) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM




Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo

downlight led de sobrepor
POWERUS 3 LEDS



	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6855 - Branco	6W	552LM	3.000K	35°
6804 - Branco	6W	580LM	4.000K	35°

RF(92) RG(99) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM




Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo

downlight led de sobrepor
POWERUS 4 LEDS



	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6857 - Branco	8W	745LM	3.000K	35°
6808 - Branco	8W	822LM	4.000K	35°

RF(92) RG(101) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM



Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo




downlight led de sobrepor
POWERUS 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6856 - Branco	10W	909LM	3.000K	35°
6806 - Branco	10W	976LM	4.000K	35°

RF(92) RG(101) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo






downlight led de sobrepor
POWERUS 9 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6858 - Branco	18W	1675LM	3.000K	24°
6810 - Branco	18W	1801LM	4.000K	24°

RF(92) RG(100) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



downlight led de sobrepor
POWERUS 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6397 - Branco	4W	360LM	3.000K	35°
6398 - Preto	4W	360LM	3.000K	35°
6803 - Preto	4W	310LM	4.000K	35°

RF(92) RG(99) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM




6397
Branco



6398 | 6803
Preto

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6397 e 6398) | 85-265V (6803)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



downlight led de sobrepor
POWERUS 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6399 - Branco	6W	540LM	3.000K	35°
6400 - Preto	6W	540LM	3.000K	35°
6805 - Preto	6W	526LM	4.000K	35°

RF(92) RG(99) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM




6399
Branco



6400 | 6805
Preto

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6399 e 6400) | 85-265V (6805)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



downlight led de sobrepor
POWERUS 4 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6385 - Branco	8W	720LM	3.000K	35°
6386 - Preto	8W	720LM	3.000K	35°
6809 - Preto	8W	758LM	4.000K	35°

RF(92) RG(101) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM




6385
Branco



6386 | 6809
Preto

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6385 e 6386) | 85-265V (6809)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo





6390 | 6807
Preto




6389
Branco

downlight led de sobrepor
POWERUS 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6389 - Branco	10W	900LM	3.000K	35°
6390 - Preto	10W	900LM	3.000K	35°
6807 - Preto	10W	916LM	4.000K	35°

RF(92) RG(101) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6389 e 6390) | 85-265V (6807)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo





6388 | 6811
Preto


6387
Branco

downlight led de sobrepor
POWERUS 9 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6387 - Branco	18W	1620LM	3.000K	24°
6388 - Preto	18W	1620LM	3.000K	24°
6811 - Preto	18W	1667LM	4.000K	24°

RF(92) RG(100) TM-30*	>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6387 e 6388) | 85-265V (6811)
Material: Alumínio
*Valores de TM-30 podem ter variação p/ cada código, consulte tabela no início do capítulo



IRC 90

spot led retrátil de embutir
MALI
Ref: 6544 - Branco
6545 - Preto

3W Potência
3.000K Temp. de Cor
180LM Fluxo Luminoso
25° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP4: ≥ 0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6544
Branco



6545
Preto



IRC 90

spot led retrátil de embutir
MALI
Ref: 6546 - Branco
6547 - Preto

5W Potência
3.000K Temp. de Cor
350LM Fluxo Luminoso
25° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥ 0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6546
Branco



6547
Preto



IRC 90

mini spot led retrátil de embutir
KAWI
Ref: 6684 - Branco
6685 - Preto

2W Potência	3.000K Temp. de Cor
166LM Fluxo Luminoso	30° Grau de Abertura


Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio



6684
Branco



6685
Preto



IRC 90

mini spot led retrátil de embutir
KAWI
Ref: 6686 - Branco
6687 - Preto

2*2W Potência	3.000K Temp. de Cor
360LM Fluxo Luminoso	30° Grau de Abertura


Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio



6686
Branco



6687
Preto



mini spot led retrátil de embutir

KAWI

Ref: 6688 - Branco
6689 - Preto

3*2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

489LM
Fluxo Luminoso

30°
Grau de Abertura


Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio



6688
Branco



6689
Preto



spot de embutir

ETON

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Componentes Eletrônicos

3.000K
Temp. de Cor

24°
Grau de Abertura

6548
Branco

7W
Potência

500LM
Fluxo Luminoso



6550
Branco

12W
Potência

850LM
Fluxo Luminoso



IRC 90

mini spot led embutir
AUKO ONO RED.

Ref: 6532 - Branco
6533 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo Luminoso

65°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6532
Branco



6533
Preto



IRC 90

mini spot led embutir
AUKO ONO QUAD.

Ref: 6534 - Branco
6535 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo Luminoso

65°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6534
Branco



6535
Preto



mini spot led embutir
AUKO RED.
Ref: 6528 - Branco
6529 - Preto

1W Potência
3.000K Temp. de Cor
80LM Fluxo Luminoso
30° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6528
Branco



6529
Preto



mini spot led embutir
AUKO QUAD.
Ref: 6530 - Branco
6531 - Preto

1W Potência
3.000K Temp. de Cor
80LM Fluxo Luminoso
30° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6530
Branco



6531
Preto



IRC 90

mini spot led embutir
AUKO LAI RED.

Ref: 6536 - Branco
6537 - Preto

1W Potência
3.000K Temp. de Cor
80LM Fluxo Luminoso
30° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6536
Branco



6537
Preto



IRC 90

mini spot led embutir
AUKO LAI QUAD.

Ref: 6538 - Branco
6539 - Preto

1W Potência
3.000K Temp. de Cor
80LM Fluxo Luminoso
30° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6538
Branco



6539
Preto



mini spot led embutir
DOMY INI RED.

Ref: 6520 - Branco
6521 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

25LM
Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6520
Branco



6521
Preto



mini spot led embutir
DOMY INI QUAD.

Ref: 6522 - Branco
6523 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

25LM
Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6522
Branco



6523
Preto



IRC 90

mini spot led embutir
DOMY NAM RED.

Ref: 6524 - Branco
6525 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

25LM
Fluxo Luminoso



6524
Branco



6525
Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



IRC 90


mini spot led embutir
DOMY NAM QUAD.

Ref: 6526 - Branco
6527 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

25LM
Fluxo Luminoso



6526
Branco



6527
Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



mini spot led de embutir
OLLO
Ref: 6540 - Branco
6541 - Preto



6540
Branco



6541
Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo Luminoso

15°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



mini spot led de embutir
OLLO
Ref: 6542 - Branco
6543 - Preto



6542
Branco



6543
Preto


3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

180LM
Fluxo Luminoso

15°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





6000
Branco




6002
Preto

mini spot led embutir
ELYSA QUAD.
Ref: 6000 - Branco
6002 - Preto

1W Potência
3.000K Temp. de Cor
80LM Fluxo Luminoso
90° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC





6001
Branco



6003
Preto

mini spot led embutir
ELYSA RED.
Ref: 6001 - Branco
6003 - Preto

1W Potência
3.000K Temp. de Cor
80LM Fluxo Luminoso
90° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC



mini spot led embutir
ELYSA QUAD.
Ref: 6005 - Branco
6007 - Preto



6005
Branco



6007
Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo Luminoso

90°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC



mini spot led embutir
ELYSA RED.
Ref: 6004 - Branco
6006 - Preto



6004
Branco



6006
Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo Luminoso

90°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50 Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC





MINI SPOTS **LIT**

Ideais para projetos onde cada detalhe importa

Com formato **ultracompacto** e operando em 24V, são **ideais para marcenaria**. Oferecem discrição visual e uma luz que valoriza detalhes, texturas e acabamentos

LANÇAMENTO

**IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM MARCENARIA

mini spot led red. de embutir
LIT 24V
Ref: 6976 - Branco
6977 - Preto

1W Potência	3.000K Temp. de Cor
70LM Fluxo Luminoso	24° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
Tensão: 24V
Material: Alumínio

**Não acompanha fonte


6976
Branco


6977
Preto



LANÇAMENTO

**IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM MARCENARIA

mini spot led red. de sobrepor
LIT 24V
Ref: 6978 - Branco
6979 - Preto

1W Potência	3.000K Temp. de Cor
70LM Fluxo Luminoso	24° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
Tensão: 24V
Material: Alumínio

**Não acompanha fonte


6978
Branco


6979
Preto



LANÇAMENTO

mini spot led quad. de embutir
LIT 24V
Ref: 6980 - Branco
6981 - Preto

**IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM MARCENARIA


6980
Branco


6981
Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

70LM
Fluxo Luminoso

24°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
Tensão: 24V
Material: Alumínio

**Não acompanha fonte



LANÇAMENTO

mini spot led quad. de sobrepor
LIT 24V
Ref: 6982 - Branco
6983 - Preto

**IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM MARCENARIA


6982
Branco


6983
Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

70LM
Fluxo Luminoso

24°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
Tensão: 24V
Material: Alumínio

**Não acompanha fonte



**IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM MARCENARIA

spot led de embutir
ALUA QUAD.

Ref: 6638 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo Luminoso

150°
Grau de Abertura



6638
Preto

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato
Contém: 2 Spots



**IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM MARCENARIA

spot led de embutir
ALUA RED.

Ref: 6641 - Branco
6642 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo Luminoso

150°
Grau de Abertura



6641
Branco

6642
Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato
Contém: 2 Spots







mini spot led embutir
ZORA
Ref: 6157

1W Potência	3.000K Temp. de Cor
80LM Fluxo Luminoso	36° Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >70
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Metal





mini spot led de embutir
NOBI
Ref: 6440 - Preto

3W Potência	3.000K Temp. de Cor
210LM Fluxo Luminoso	24° Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





PODE SER USADO DE
EMBUTIR OU SOBREPOR





spot led embutir/sobrepor
LYAS

Ref: 6167 - Redondo | 3.000K
6168 - Quadrado | 3.000K
6159 - Redondo | 4.000K

2W
Potência

100LM
Fluxo Luminoso

90°
Grau de Abertura


6167 | 6168

3.000K
Temp. de Cor

6159

4.000K
Temp. de Cor

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,60
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



Dimensões do nicho:
6,2x0,9cm

LANÇAMENTO

mini spot led de sobrepor
BLET LITE

Ref: 6964 - Branco
6965- Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

137LM
Fluxo Luminoso

30°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC: >80
FP: ≥0,50
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio



6964
Branco



6965
Preto



IRC 90



6337
Branco



6338
Preto



6994
Dourado Fosco

spot led de embutir

BLET

Ref: 6337 - Branco
6338- Preto
6994 - Dourado Fosco

5W Potência
3.000K Temp. de Cor
400LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
IRC: 90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



IRC 90

PODE SER USADO
COMO ARANDELA



6143
Branco



6144
Preto



6995
Dourado Fosco

spot led de sobrepor

BLET

Ref: 6143 - Branco
6144 - Preto
6995 - Dourado Fosco

5W Potência
3.000K Temp. de Cor
400LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
IRC: 90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



LANÇAMENTO

spot led red. de embutir
SKEL

Ref: 80071 - Branco
80072 - Preto

7W	3.000K	36°
Potência	Temp. de Cor	Grau de Abertura

80071	80072
RF(93) RG(99) TM-30	RF(93) RG(99) TM-30
625LM Fluxo Luminoso	638LM Fluxo Luminoso



80071
Branco



80072
Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
FP: ≥0,50
Tensão: 95-265V
Material: Alumínio fundido

** POSSUI ANTIOFUSCANTE



REGULAGEM
360°



LANÇAMENTO

spot led quad. de embutir
SKEL

Ref: 80073 - Branco
80074 - Preto

7W	3.000K	36°
Potência	Temp. de Cor	Grau de Abertura

80073	80074
RF(93) RG(99) TM-30	RF(93) RG(99) TM-30
625LM Fluxo Luminoso	638LM Fluxo Luminoso



80073
Branco



80074
Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
FP: ≥0,50
Tensão: 95-265V
Material: Alumínio fundido

** POSSUI ANTIOFUSCANTE



REGULAGEM
360°



LANÇAMENTO

spot led de sobrepor
SKEL

Ref: 80075 - Branco
80076 - Preto

7W	3.000K	36°
Potência	Temp. de Cor	Grau de Abertura

80075	80076
RF(93) RG(99) TM-30	RF(93) RG(99) TM-30
625LM Fluxo Luminoso	638LM Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
FP: ≥0,50
Tensão: 95-265V
Material: Alumínio fundido

** POSSUI ANTIOFUSCANTE





80075
Branco



80076
Preto



REGULAGEM
360°

LANÇAMENTO

spot led de sobrepor
SKEL

Ref: 80077 - Branco
80078 - Preto

12W	3.000K	36°
Potência	Temp. de Cor	Grau de Abertura

80077	80078
RF(93) RG(99) TM-30	RF(93) RG(99) TM-30
1128LM Fluxo Luminoso	1122LM Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
FP: ≥0,50
Tensão: 95-265V
Material: Alumínio fundido

** POSSUI ANTIOFUSCANTE





80077
Branco



80078
Preto



REGULAGEM
360°

IRC 90



6316
Branco



6317
Preto

spot led de sobrepor
SKEL

Ref: 6316 - Branco
6317 - Preto

7W Potência	3.000K Temp. de Cor
467LM Fluxo Luminoso	24° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



REGULAGEM
360°



PODE SER USADO
COMO ARANDELA



6429
Branco

6430
Preto

spot led de sobrepor
AUSTER

Ref: 6429 - Branco
6430 - Preto

6W Potência	3.000K Temp. de Cor
840LM Fluxo Luminoso	10° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): ≥80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



IRC 90



2134
Branco




2135
Preto

spot led de sobrepor
ALNY

Ref: 2134 - Branco
2135 - Preto

10W Potência
3.000K Temp. de Cor
800LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



IRC 90



6142
Branco




6205
Preto

spot led sobrepor
VIENA

Ref: 6142 - Branco
6205 - Preto

10W Potência
3.000K Temp. de Cor
720LM Fluxo Luminoso
34° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): 80
FP: ≥0,60
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



IRC 90



6589
Branco



6590
Preto

mini spot led de sobrepor
KLOR

Ref: 6589 - Branco
6590 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo Luminoso

24°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): ≥80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



IRC 90



6591
Branco



6592
Preto

mini spot led de sobrepor
KLOR GR

Ref: 6591 - Branco
6592 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo Luminoso

24°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): ≥80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



Linha **LOYO PRO**

A linha LOYO PRO eleva o padrão estético com um **acabamento mais preciso e sofisticado**, ideal para projetos que exigem maior rigor visual e **durabilidade**. Seu design refinado proporciona um resultado mais limpo e técnico, com foco em desempenho e acabamento.

Acabamento em **alumínio**, mais robusto e durável

Bordas de 4mm, ultrafinas para um visual mais preciso

Compatível com acessório **antiofuscante**, ampliando o conforto visual





Linha **LOYO**

Com proposta **leve** e **discreta**, a linha LOYO foi pensada para se integrar ao ambiente de forma sutil, valorizando a iluminação sem interferir na estética do projeto. Seu visual mais suave contribui para **composições equilibradas** e **contemporâneas**, onde a simplicidade é protagonista.

Corpo em **policarbonato**, com visual mais leve

Bordas de 8mm, que reforçam uma presença sutil no forro

Toda a linha LOYO é **compatível com as lâmpadas SOF Nordecor**.

LANÇAMENTO

spot de embutir quad.
LOYO PRO
Ref: 80033 - Branco
80034 - Preto

1*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

O produto não acompanha lâmpadas




80033
Branco



80034
Preto



COMPATÍVEL COM ANTIOFUSCANTE
(CÓD. 80045) - VENDIDO SEPARADAMENTE



LANÇAMENTO

spot de embutir quad.
LOYO PRO
Ref: 80035 - Branco
80036 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

O produto não acompanha lâmpadas




80035
Branco



80036
Preto



COMPATÍVEL COM ANTIOFUSCANTE
(CÓD. 80046) - VENDIDO SEPARADAMENTE



LANÇAMENTO

spot de embutir quad.
LOYO PRO
Ref: 80037 - Branco
80038 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

O produto não acompanha lâmpadas




80037
Branco



80038
Preto



COMPATÍVEL COM ANTIOFUSCANTE
(CÓD. 80047) - VENDIDO SEPARADAMENTE



LANÇAMENTO

spot de embutir quad.
LOYO PRO
Ref: 80039 - Branco
80040 - Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

O produto não acompanha lâmpadas




80039
Branco



80040
Preto



COMPATÍVEL COM ANTIOFUSCANTE
(CÓD. 80048) - VENDIDO SEPARADAMENTE



LANÇAMENTO

spot de embutir quad.
LOYO PRO
Ref: 80041 - Branco
80042 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

O produto não acompanha lâmpadas




80041
Branco



80042
Preto



COMPATÍVEL COM ANTIOFUSCANTE
(CÓD. 80047) - VENDIDO SEPARADAMENTE



LANÇAMENTO

spot de embutir quad.
LOYO PRO
Ref: 80043 - Branco
80044 - Preto

1*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

O produto não acompanha lâmpadas




80043
Branco



80044
Preto



COMPATÍVEL COM ANTIOFUSCANTE
(CÓD. 80048) - VENDIDO SEPARADAMENTE





80021
Branco



80022
Preto



COMPATÍVEL COM ANTIOFUSCANTE
(CÓD. 80045) - VENDIDO SEPARADAMENTE

LANÇAMENTO

spot de embutir red.
LOYO PRO


Ref: 80021 - Branco
80022 - Preto

1*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

O produto não acompanha lâmpadas






80023
Branco



80024
Preto



COMPATÍVEL COM ANTIOFUSCANTE
(CÓD. 80046) - VENDIDO SEPARADAMENTE

LANÇAMENTO

spot de embutir red.
LOYO PRO


Ref: 80023 - Branco
80024 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

O produto não acompanha lâmpadas



LANÇAMENTO

spot de embutir red.
LOYO PRO
Ref: 80025 - Branco
80026 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

O produto não acompanha lâmpadas




80025
Branco



80026
Preto



COMPATÍVEL COM ANTIOFUSCANTE
(CÓD. 80047) - VENDIDO SEPARADAMENTE



LANÇAMENTO

spot de embutir red.
LOYO PRO
Ref: 80027 - Branco
80028 - Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

O produto não acompanha lâmpadas




80027
Branco



80028
Preto



COMPATÍVEL COM ANTIOFUSCANTE
(CÓD. 80048) - VENDIDO SEPARADAMENTE



LANÇAMENTO

spot de embutir red.
LOYO PRO
Ref: 80029 - Branco
80030 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

O produto não acompanha lâmpadas




80029
Branco



80030
Preto



COMPATÍVEL COM ANTIOFUSCANTE
(CÓD. 80047) - VENDIDO SEPARADAMENTE



LANÇAMENTO

spot de embutir red.
LOYO PRO
Ref: 80031 - Branco
80032 - Preto

1*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio


O produto não acompanha lâmpadas




80031
Branco




80032
Preto



COMPATÍVEL COM ANTIOFUSCANTE
(CÓD. 80048) - VENDIDO SEPARADAMENTE






LANÇAMENTO

antiofuscante p/ spot
LOYO PRO
Ref: 80045 - MR11

MR11
Para Lâmpada

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

Compatível com os spots cód. 80021, 80022, 80033, 80034




LANÇAMENTO

antiofuscante p/ spot
LOYO PRO
Ref: 80046 - MR16

MR16
Para Lâmpada

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

Compatível com os spots cód. 80023, 80024, 80035, 80036




LANÇAMENTO

antiofuscante p/ spot
LOYO PRO
Ref: 80047 - PAR20 e AR70

PAR20 e AR70
Para Lâmpada

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

Compatível com os spots cód. 80025, 80026, 80029, 80030, 80037, 80038, 80041, 80042



LANÇAMENTO

antiofuscante p/ spot
LOYO PRO
Ref: 80048 - PAR30 e AR111

PAR30 e AR111
Para Lâmpada

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

Compatível com os spots cód. 80027, 80028, 80031, 80032, 80039, 80040, 80043, 80044



6818
Branco



6819
Preto


spot de embutir quad.
LOYO
Ref: 6818 - Branco
6819 - Preto

1*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6912
Branco



6913
Preto


spot de embutir quad.
LOYO
Ref: 6912 - Branco
6913 - Preto

2*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas

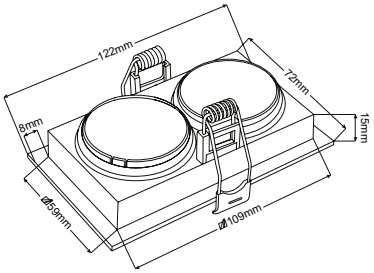

spot de embutir quad.
LOYO
Ref: 6820 - Branco
6821 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato


O produto não acompanha lâmpadas



6820
Branco



6821
Preto



spot de embutir quad.
LOYO
Ref: 6822 - Branco
6823 - Preto

2*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato


O produto não acompanha lâmpadas



6822
Branco



6823
Preto

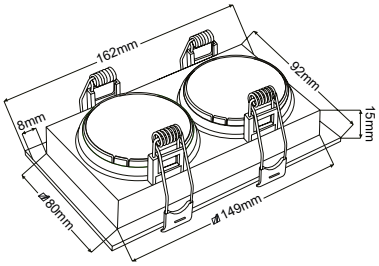



6826
Branco



6827
Preto


spot de embutir quad.
LOYO
Ref: 6826 - Branco
6827 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6828
Branco



6829
Preto


spot de embutir quad.
LOYO
Ref: 6828 - Branco
6829 - Preto

2*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas

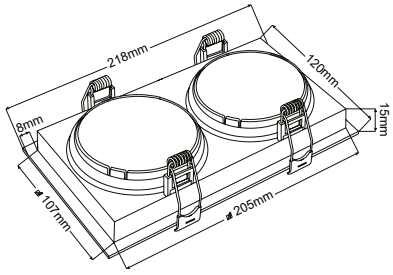

spot de embutir quad.
LOYO
Ref: 6832 - Branco
6833 - Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato


O produto não acompanha lâmpadas



6832
Branco



6833
Preto



spot de embutir quad.
LOYO
Ref: 6928 - Branco
6929 - Preto

2*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato


O produto não acompanha lâmpadas



6928
Branco



6929
Preto

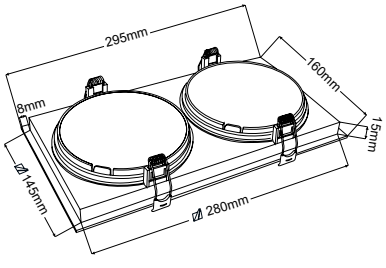



6834
Branco



6835
Preto


spot de embutir quad.
LOYO
Ref: 6834 - Branco
6835 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6836
Branco



6837
Preto


spot de embutir quad.
LOYO
Ref: 6836 - Branco
6837 - Preto

2*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas

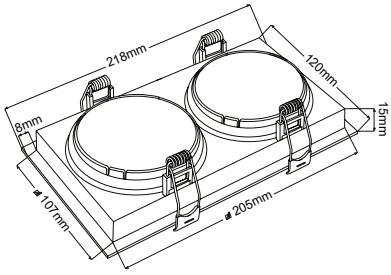



6840
Branco



6841
Preto


spot de embutir quad.
LOYO
Ref: 6840 - Branco
6841 - Preto

1*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6930
Branco



6931
Preto


spot de embutir quad.
LOYO
Ref: 6930 - Branco
6931 - Preto

2*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas

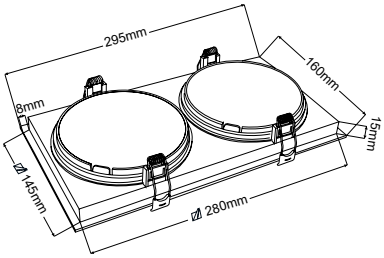



6932
Branco



6933
Preto


spot de embutir red.
LOYO
Ref: 6932 - Branco
6933 - Preto

1*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6934
Branco



6935
Preto


spot de embutir red.
LOYO
Ref: 6934 - Branco
6935 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



spot de embutir red.

LOYO

Ref: 6936 - Branco
6937 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato


O produto não acompanha lâmpadas



6936
Branco



6937
Preto



spot de embutir red.

LOYO

Ref: 6938 - Branco
6939 - Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato


O produto não acompanha lâmpadas



6938
Branco



6939
Preto





6940
Branco



6941
Preto


spot de embutir red.
LOYO
Ref: 6940 - Branco
6941 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6942
Branco



6943
Preto


spot de embutir red.
LOYO
Ref: 6942 - Branco
6943 - Preto

1*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6952
Branco




6953
Preto

spot de sobrepor quad.
LOYO UP

Ref: 6952 - Branco
6953 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6956
Branco




6957
Preto

spot de sobrepor quad.
LOYO UP

Ref: 6956 - Branco
6957 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6960
Branco




6961
Preto

spot de sobrepor quad.
LOYO UP

Ref: 6960 - Branco
6961 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



Toda a linha possui sistema de fixação por encaixe, proporcionando praticidade e acabamento limpo, sem parafusos.



6946
Branco




6947
Preto

spot de sobrepor red.
LOYO UP

Ref: 6946 - Branco
6947 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6948
Branco




6949
Preto

spot de sobrepor red.
LOYO UP

Ref: 6948 - Branco
6949 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6950
Branco




6951
Preto

spot de sobrepor red.
LOYO UP

Ref: 6950 - Branco
6951 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



Toda a linha possui sistema de fixação por encaixe, proporcionando praticidade e acabamento limpo, sem parafusos.



6984
Branco



6985
Preto


LANÇAMENTO

spot de sobrepor duplo
LOYO UP

Ref: 6984 - Branco
6985 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6986
Branco



6987
Preto


LANÇAMENTO

spot de sobrepor duplo
LOYO UP

Ref: 6986 - Branco
6987 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6988
Branco



6989
Preto


LANÇAMENTO

spot de sobrepor duplo
LOYO UP

Ref: 6988 - Branco
6989 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



Toda a linha possui sistema de fixação por encaixe, proporcionando praticidade e acabamento limpo, sem parafusos.

driver para
SPOT LED

Dimerizável

Tensão: 100-240V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico



Ref: 6401

2W Potência
DC 5-7V Saída

Corrente: 250mA
Para os cód.: 6369 e 6370



Ref: 6402

4W Potência
DC 8-15V Saída

Corrente: 250mA
Para os cód.: 6371, 6372, 6397 e 6398



Ref: 6403

6W Potência
DC 16-21V Saída

Corrente: 270mA
Para os cód.: 6373, 6374, 6399, 6400



Ref: 6404

8-10W Potência
DC 21-32V Saída

Corrente: 270mA
Para os cód.: 6375, 6376, 6379, 6380, 6389 e 6390



Ref: 6405

18W Potência
DC 24-38V Saída

Corrente: 430mA
Para os cód.: 6381, 6382, 6387 e 6388



Ref: 6406

20W Potência
DC 21-32V Saída

Corrente: 540mA
Para os cód.: 6377 e 6378

PROTOCOLO **TRIAC**

Dimerizável

driver para spot led
DIMERIZÁVEL





Ref: 6996

4-5W Potência
DC 11-16V Saída

Corrente: 300mA ± 5%
Tensão: 100-135V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico

Ref: 6516

4-5W Potência
DC 11-16V Saída

Corrente: 300mA ± 5%
Tensão: 200-240V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico





Ref: 6517

6-7W Potência
DC 18-22V Saída

Corrente: 300mA ± 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico





Ref: 6518

8-12W Potência
DC 24-36V Saída

Corrente: 300mA ± 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico





Ref: 6999

18-20W Potência
DC 24-36V Saída

Corrente: 500mA ± 5%
Tensão: 100-135V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico

Ref: 6519

18-20W Potência
DC 24-36V Saída

Corrente: 500mA ± 5%
Tensão: 200-240V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico

PROTOCOLO **DALI2**

Dimerizável

driver para spot led
DIMERIZÁVEL





Ref: 6583

10W Potência
DC 3-24V Saída

Corrente: 100-450mA ± 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico





Ref: 6584

20W Potência
DC 3-42V Saída

Corrente: 50-700mA ± 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico

RECOMENDAMOS UTILIZAR DIMMER QUALITRONIX OU FORCE LINE



6072
Branco



6073
Preto

suporte para sobrepor spot
REDONDO

Ref: 6072 - Branco
6073 - Preto

Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



6074
Branco



6075
Preto

suporte para sobrepor spot
OVAL

Ref: 6074 - Branco
6075 - Preto

Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



6076
Branco



6077
Preto

suporte para sobrepor spot
RETANGULAR


Ref: 6076 - Branco
6077 - Preto

Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



TRILHOS

IRC 90 2 ANOS DE GARANTIA

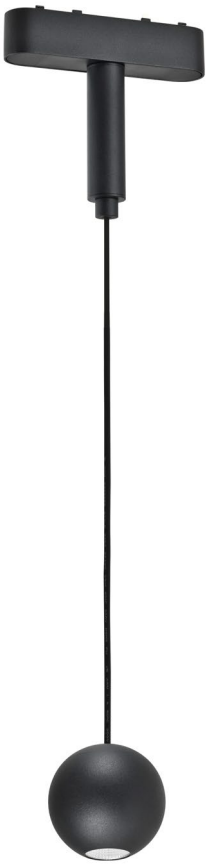


pendente led magnetic track
KAY TEZ
Ref: 2843 - Preto

4,5W Potência	3.000K Temp. de Cor
378LM Fluxo Luminoso	38° Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC 48V
Material: Alumínio



IRC 90 2 ANOS DE GARANTIA

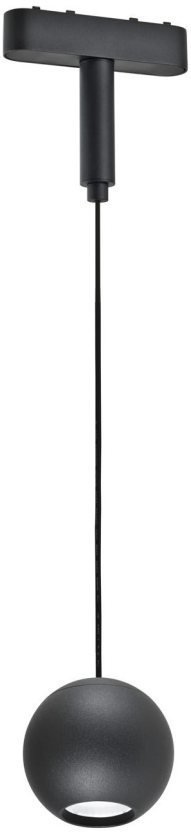

pendente led magnetic track
KAY TEZ
Ref: 2844 - Preto

8,5W Potência	3.000K Temp. de Cor
542LM Fluxo Luminoso	38° Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC 48V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA





Com lente removível

pendente led magnetic track
KAY LIN
Ref: 2845 - Preto

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

176LM
Fluxo Luminoso

25°
Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC 48V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA





Com lente removível

pendente led magnetic track
KAY LIN
Ref: 2846 - Preto


4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

176LM
Fluxo Luminoso

25°
Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC 48V
Material: Alumínio



IRC 90 2 ANOS DE GARANTIA



pendente led magnetic track
KAY LOB
Ref: 2847 - Preto

6W Potência	3.000K Temp. de Cor
304LM Fluxo Luminoso	24° Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC 48V
Material: Alumínio



IRC 90 2 ANOS DE GARANTIA



6712
Branco



6713
Preto

arandela led magnetic track
KAY
Ref: 6712 - Branco
6713 - Preto

12W Potência	3.000K Temp. de Cor
780LM Fluxo Luminoso	60° Grau de Abertura

IP20

Cor: Branco | Preto
Tensão: 48V
Material: Alumínio, Cobre e Metal







módulo led projetor magnetic track
KAY


Ref: 6703- Branco
6561 - Preto

6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

420LM
Fluxo Luminoso

Grau de Abertura: 24°
Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio e Policarbonato







módulo led projetor magnetic track
KAY

Ref: 6704- Branco
6562 - Preto

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6562	6704
779LM	**840LM**
Fluxo Luminoso	Fluxo Luminoso

Grau de Abertura: 24°
Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio







módulo led difusor magnetic track
KAY

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 120°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio

6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6705
Branco

6555
Preto

210LM
Fluxo Luminoso

244LM
Fluxo Luminoso



12W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

6706
Branco

6556
Preto

420LM
Fluxo Luminoso

482LM
Fluxo Luminoso



módulo led difusor magnetic track
KAY

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor


Grau de Abertura: 120°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio e Policarbonato

18W
Potência

630LM
Fluxo Luminoso

6707 | 6708
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor





módulo led pro magnetic track
KAY


6699 | 6553
Branco Preto

6W
Potência

420LM
Fluxo Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Abertura: 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio



6700
Branco


6554
Preto

840LM
Fluxo Luminoso

768LM
Fluxo Luminoso

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor





módulo led pro magnetic track
KAY

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio e Policarbonato

18W
Potência

1260LM
Fluxo Luminoso

6701 | 6702
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor





6852 | 6709 | 6710
Branco



6853 | 6557 | 6558
Preto

spot led magnetic track
KAY IN

IRC 90

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio

6852 | 6853
Branco Preto

7W Potência
3.000K Temp. de Cor
467LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura



6709
Branco

9W Potência
3.000K Temp. de Cor
700LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura



6557
Preto

9W Potência
3.000K Temp. de Cor
828LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura



6710
Branco

18W Potência
3.000K Temp. de Cor
1400LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura



6558
Preto

18W Potência
3.000K Temp. de Cor
1099LM Fluxo Luminoso
24° Grau de Abertura







spot led magnetic track
KAY TEZ

IRC 90

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio

6559
Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

371LM
Fluxo Luminoso

38°
Grau de Abertura



6560
Preto

9,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

639LM
Fluxo Luminoso

38°
Grau de Abertura





6711
Branco



6563
Preto

spot led magnetic track
KAY LOZ

IRC 90

Ref: 6711 - Branco
6563 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

350LM
Fluxo Luminoso

24°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio e Policarbonato





**TRILHO DE SOBREPOR DE APENAS 6MM





trilho magnetic track
KAY

Referências sinalizadas abaixo nas cores


Cor: Preto
Tensão: DC48V
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio, Cobre e PVC

6714 | 6564
Branco Preto

1M
Comprimento


6715 | 6565
Branco Preto

2M
Comprimento






6716
Branco






6717
Branco







6718
Branco







6719
Branco







6720
Branco






6566
Preto







6567
Preto







6568
Preto






6569
Preto





6570
Preto



emenda para trilho
magnetic track
KAY


Ref: 6716 - “-” | Branco
6717 - “L” Teto | Branco
6718 - “(” | Branco
6719 - “T” | Branco
6720 - “L” Teto/Parede | Branco

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Policarbonato e Cobre

emenda para trilho
magnetic track
KAY

Ref: 6566 - “-” | Preto
6567 - “L” Teto | Preto
6568 - “(” | Preto
6569 - “T” | Preto
6570 - “L” Teto/Parede | Preto


Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Cobre e PVC

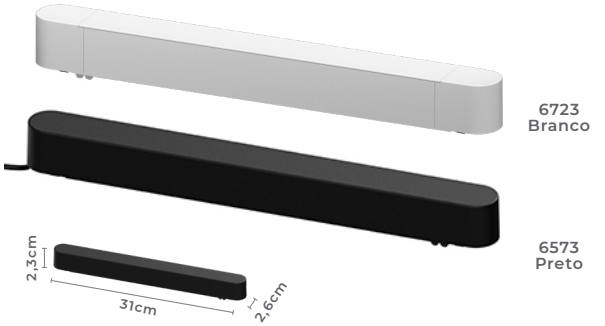

fonte para trilho magnetic track
KAY

6723 Branco	6573 Preto
100W Potência	2,1A/100W Potência
85-265V Entrada	100-265V Entrada

6724 Branco	6574 Preto
200W Potência	4,1A/200W Potência
85-265V Entrada	100-265V Entrada

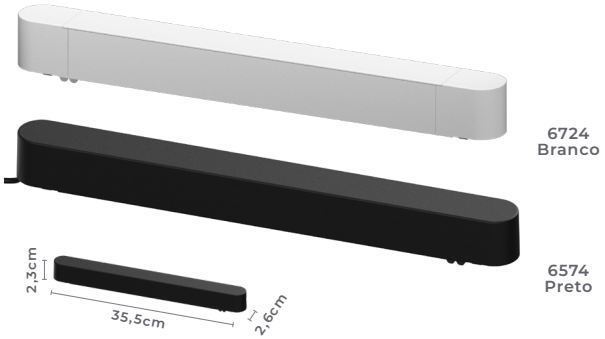


Cor: Branco | Preto
Tensão: DC48V
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio



suporte para fonte magnetic track
KAY EMBUTIR

Ref: 6721 - Branco
6571 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Policarbonato e Cobre






suporte para fonte magnetic track
KAY SOBREPOR

Ref: 6722 - Branco
6572 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Policarbonato e Cobre



spot para trilho
LILLE

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 127-220V (cód. 6413 e 6414) 100-240V (demais códigos)

O produto não acompanha lâmpadas



6413 | 6639 | 6028 | 6320 | 6032 | 6859
Branco



6414 | 6640 | 6029 | 6031 | 6321 | 6033 | 6860
Preto

6413 | 6414
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada

Material: Metal e Policarbonato



6639 | 6640
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Material: Metal



6028 | 6029
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Material: Metal



6031
Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Material: Metal



6320 | 6321
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR30 CDMR
Para Lâmpada

Material: Metal e Policarbonato



6032 | 6033
Branco Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Material: Metal



6859 | 6860
Branco Preto

1*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpada



spot para trilho
CLASSIC

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal

O produto não acompanha lâmpadas



6415 | 6034 | 6040
Branco

6415 | 6416
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada



6034 | 6035
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada





6416 | 6035 | 6041
Preto

6040 | 6041
Branco Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada



6318 | 6319
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR30 CDMR
Para Lâmpada





6607 | 6609 | 6611
Branco



6608 | 6610 | 6612
Imbuia e Preto

spot para trilho
HOLZI

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC

O produto não acompanha lâmpadas

6607 | 6608
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada



6609 | 6610
Branco Preto

1*GU10
Bocal


MR16
Para Lâmpada



6611 | 6612
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada





6603
Imbuia e Branco



6604
Imbuia e Preto

spot para trilho
HOLZI

Ref: 6603 - Imbuia e Branco
6604 - Imbuia e Preto


Cor: Imbuia e Branco | Imbuia e Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC

O produto não acompanha lâmpadas

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada



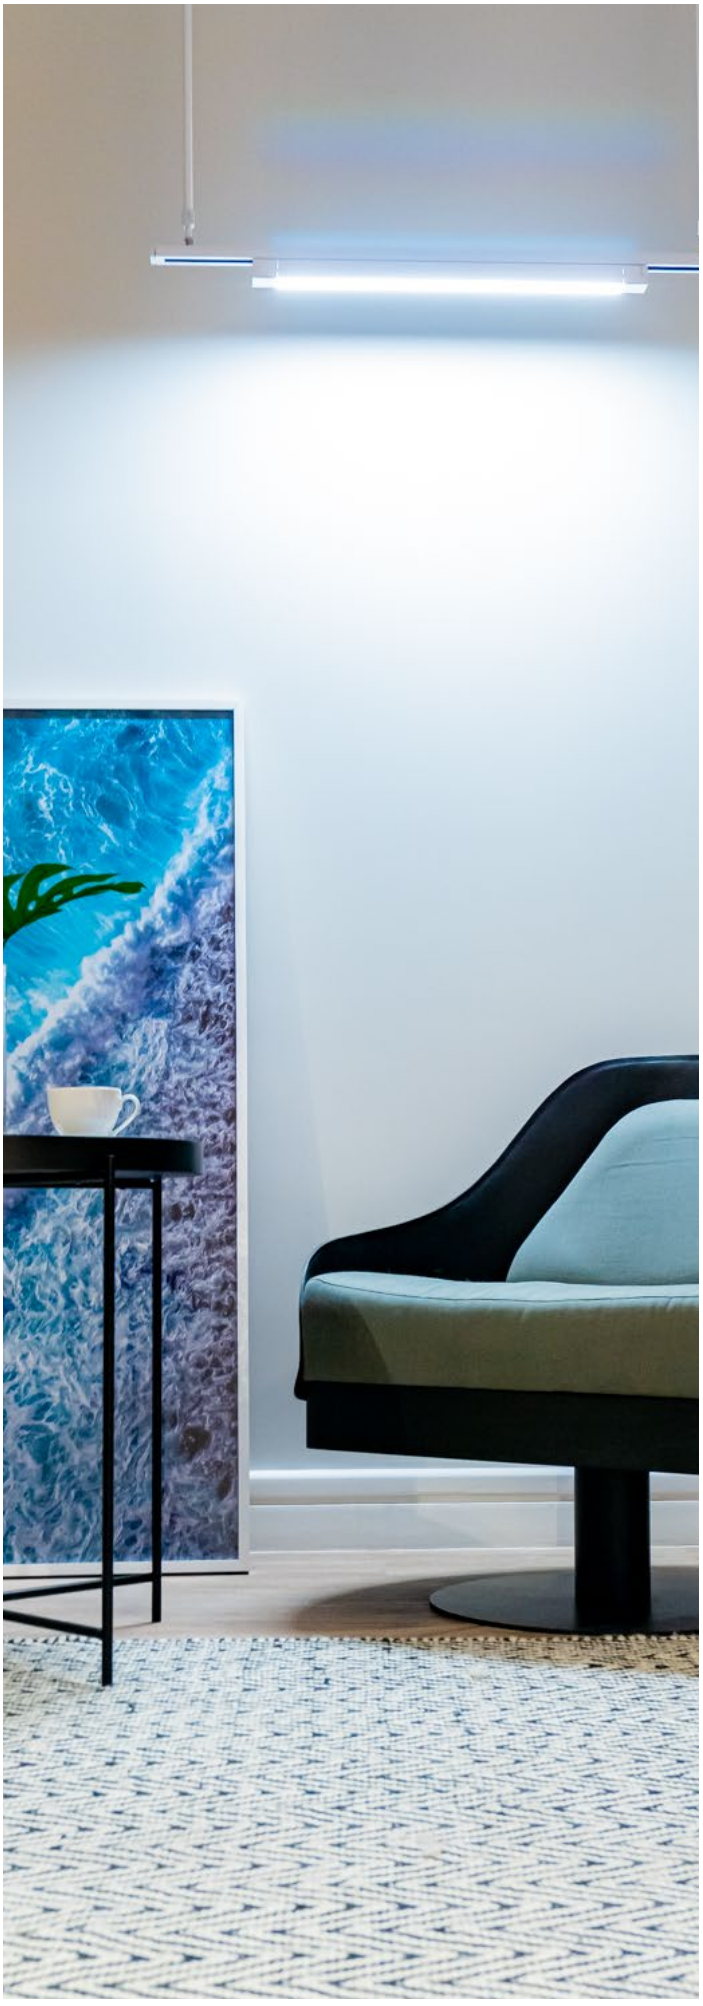







módulo led difusor para trilho

DULI

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio, PC

20W
Potência


1560LM
Fluxo Luminoso

6352 | 6354
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6353 | 6355
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor



35W
Potência


2700LM
Fluxo Luminoso


6356 | 6358
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6357 | 6359
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor



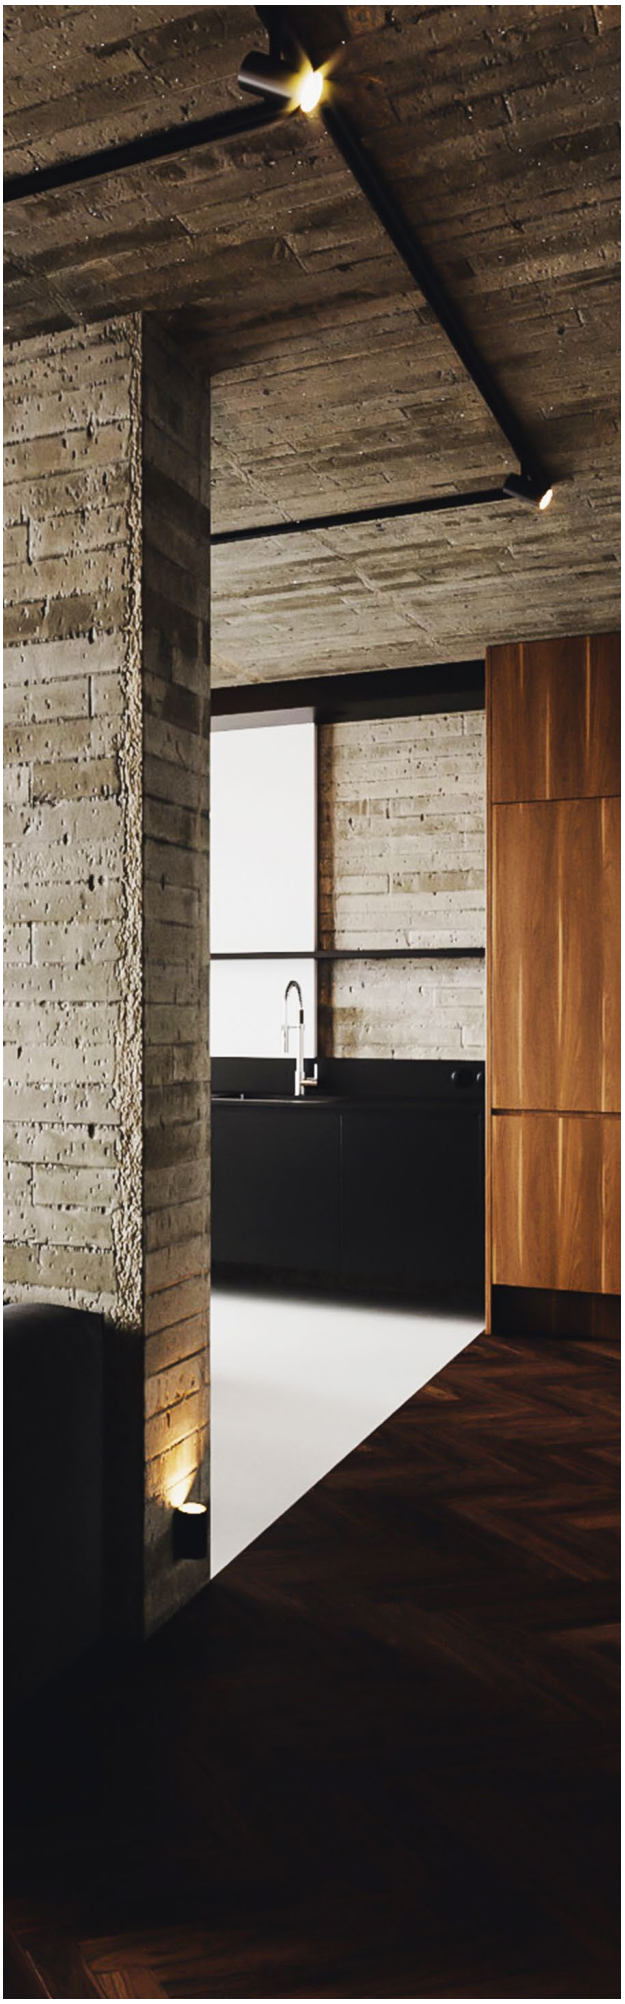



6474 | 6916 | 6476
6918 | 6478 | 6920
Branco



6475 | 6917 | 6477
6919 | 6479 | 6921
Preto

spot led para trilho
NIZE

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

	6474 Branco	6475 Preto
7W Potência	3.000K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor
35° Grau de Abertura	700LM Fluxo Luminoso	650LM Fluxo Luminoso



7W Potência
495LM Fluxo Luminoso
35° Grau de Abertura

6916 | 6917
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor



10W Potência
710LM Fluxo Luminoso
35° Grau de Abertura

6476 | 6477 Branco Preto	6918 | 6919 Branco Preto
3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor



15W Potência
960LM Fluxo Luminoso
35° Grau de Abertura

6478 | 6479 Branco Preto	6920| 6921 Branco Preto
3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor









spot led para trilho

BLET

Ref: 6395 - Branco
6396 - Preto

IRC 90

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

5W Potência	3.000K Temp. de Cor
400LM Fluxo Luminoso	24° Grau de Abertura





6206
Branco



6207
Preto

canopla para sobrepor
SPOT/PENDENTE

Ref: 6206 - Branco
6207 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Metal



Kit Completo Acompanha:
Travessa, Niple, Pitão,
Buchas e Parafusos





6064
Branco



6065
Preto

adaptador de spot para
TRILHO

Ref: 6064 - Branco
6065 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato





6068
Branco



6070
Branco



6069
Preto



6071
Preto





emenda para
TRILHO

Ref: 6068 - “-” | Branco
6069 - “-” | Preto
6070 - “L” | Branco
6071 - “L” | Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: PVC e Metal







**Sem Canaleta

trilho eletrificado de SOBREPOR

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

6058 | 6059
Branco Preto

1M
Comprimento

6252 | 6253
Branco Preto

1,5M
Comprimento

6060 | 6061
Branco Preto

2M
Comprimento





trilho eletrificado de SOBREPOR

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Cobre

6812 | 6813
Branco Preto

1M
Comprimento

6814 | 6815
Branco Preto


1,5M
Comprimento

6816 | 6817
Branco Preto

2M
Comprimento


**Com Canaleta




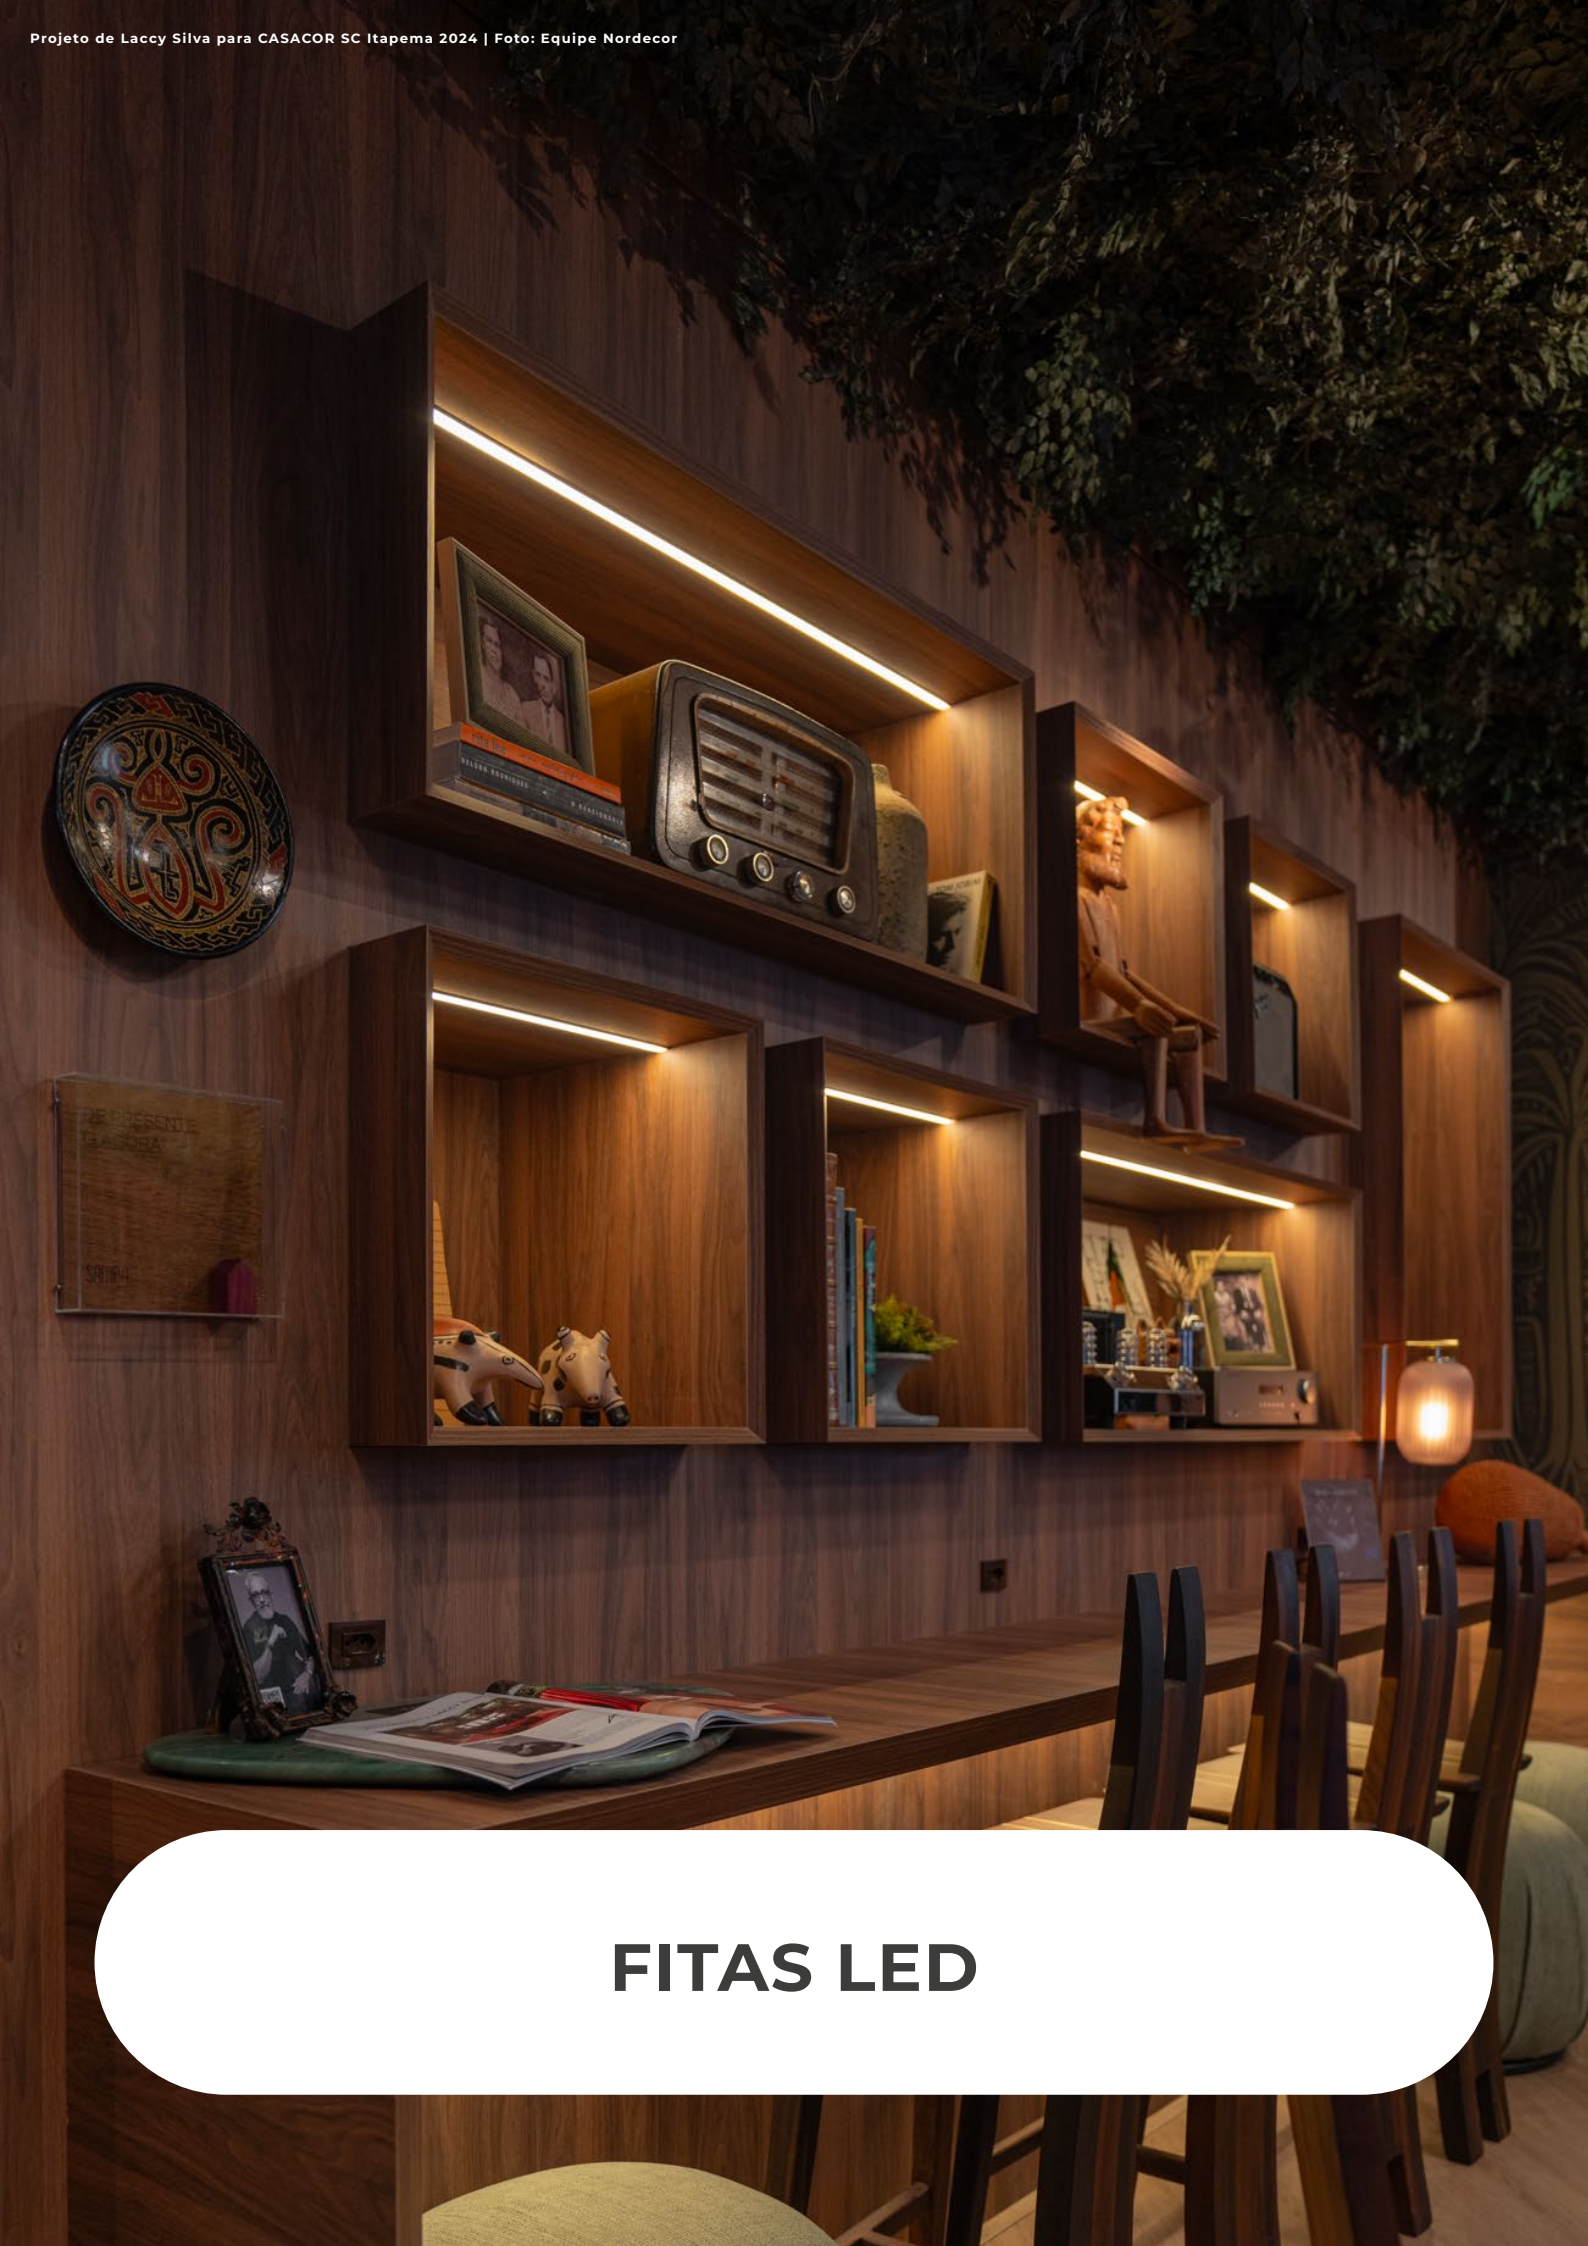

Projeto de Laccy Silva para CASACOR SC Itapema 2024 | Foto: Equipe Nordecor

FITAS LED

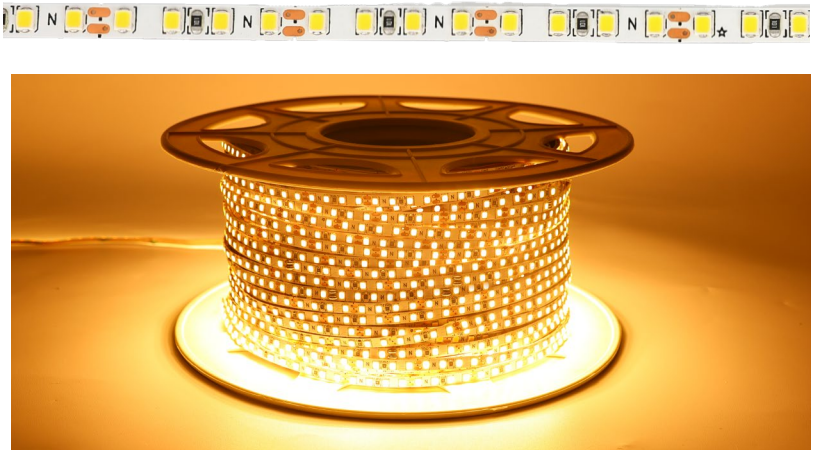



fita led nor 2025
200leds/m DC12V

Ref: 7355 - 3.000K
7356 - 4.000K

Dimerizável

IRC 90

2,9W/m
Potência

200 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP20

7355
3.000K
Temp. de Cor


403LM/m
Fluxo Luminoso


7356
4.000K
Temp. de Cor

410LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 50m
Material: Cobre



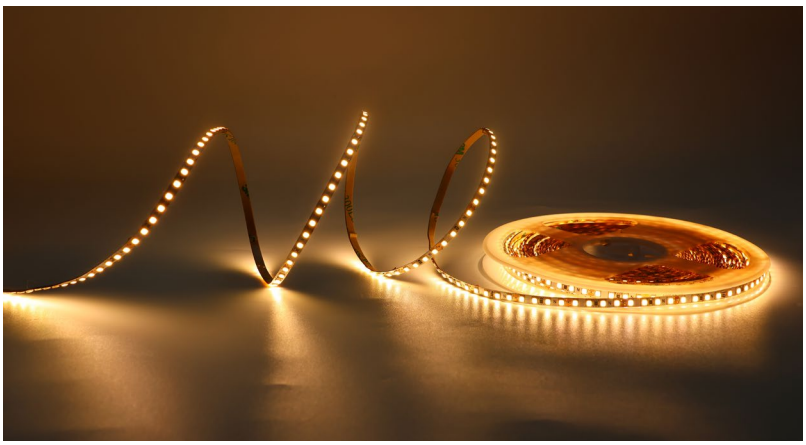



fita led nor 2025
200leds/m DC12V

Ref: 7352 - 2.700K
7353 - 3.000K
7354 - 4.000K

Dimerizável

IRC 90

2,9W/m
Potência

200 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP20

7352
2.700K
Temp. de Cor

394LM/m
Fluxo Luminoso

7353
3.000K
Temp. de Cor

403LM/m
Fluxo Luminoso


7354
4.000K
Temp. de Cor

410LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 5m
Material: Cobre







fita led nor 2025
200leds/m DC12V

Ref: 7167 - 2.700K
7168 - 3.000K
7169 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

5W/m
Potência

200 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP20

7167
2.700K
Temp. de Cor

710LM/m
Fluxo Luminoso

7168
3.000K
Temp. de Cor

724LM/m
Fluxo Luminoso

7169
4.000K
Temp. de Cor


778LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 5m
Material: Cobre

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida







fita led nor 2835
60leds/m DC12V

Ref: 7002 - 3.000K
7003 - 4.000K

Dimerizável

5,4W/m
Potência

60 leds/m
Quant. Leds/m

626LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

IRC 80

7002
3.000K
Temp. de Cor


7003
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre







fita led nor 2835
180leds/m DC12V

Ref: 7116 - 2.700K
7117 - 3.000K
7118 - 4.000K

Dimerizável

7,2W/m
Potência

180 leds/m
Quant. Leds/m

634LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

IRC 80

7116
2.700K
Temp. de Cor

7117
3.000K
Temp. de Cor


7118
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre







fita led nor 2835
180leds/m DC12V

Ref: 7202 - 3.000K
7203 - 4.000K

Dimerizável

7,2W/m
Potência

180 leds/m
Quant. Leds/m

634LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

IRC 80


7202
3.000K
Temp. de Cor

7203
4.000K
Temp. de Cor


DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida







fita led nor 2835
138leds/m DC12V

Ref: 7340 - 2.700K
7341 - 3.000K
7342 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

11,5W/m Potência	138 leds/m Quant. Leds/m
DC 12V Tensão	IP20

7340
2.700K Temp. de Cor
1365LM/m Fluxo Luminoso


7341
3.000K Temp. de Cor
1424LM/m Fluxo Luminoso

7342
4.000K Temp. de Cor
1466LM/m Fluxo Luminoso

Rolo: 5m
Material: Cobre







fita led nor 2835
138leds/m DC12V

Ref: 7343 - 3.000K
7344 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

11,5W/m Potência	138 leds/m Quant. Leds/m
DC 12V Tensão	IP20


7343
3.000K Temp. de Cor
1424LM/m Fluxo Luminoso

7344
4.000K Temp. de Cor
1466LM/m Fluxo Luminoso

Rolo: 50m
Material: Cobre







fita led nor 2835
168leds/m DC12V

Ref: 7308 - 2.700K
7309 - 3.000K
7310 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

15W/m Potência	168 leds/m Quant. Leds/m
DC 12V Tensão	IP20

7308
2.700K Temp. de Cor
1796LM/m Fluxo Luminoso

7309
3.000K Temp. de Cor
1829LM/m Fluxo Luminoso


7310
4.000K Temp. de Cor
1843LM/m Fluxo Luminoso

Rolo: 5m
Material: Cobre

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida







fita led nor 2835
168leds/m DC12V

Ref: 7311 - 3.000K
7312 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

15W/m
Potência

168 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP20

7311
3.000K
Temp. de Cor


1829LM/m
Fluxo Luminoso


7312
4.000K
Temp. de Cor

1843LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 50m
Material: Cobre



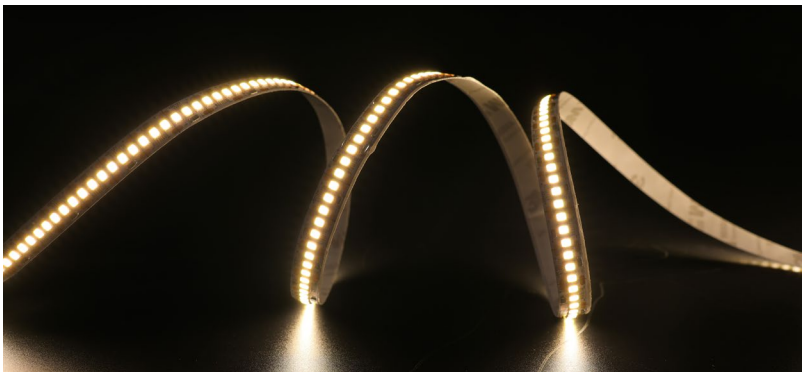



fita led nor 2835
240leds/m DC12V

Ref: 7114 - 2.700K
7008 - 3.000K
7009 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

20W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2280LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

7114
2.700K
Temp. de Cor

7008
3.000K
Temp. de Cor


7009
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre







fita led nor 2835
240leds/m DC12V

Ref: 7206 - 3.000K
7207 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

20W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2280LM/m
Fluxo Luminoso

IP20


7206
3.000K
Temp. de Cor

7207
4.000K
Temp. de Cor


DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida







fita led nor 1812
420leds/m DC12V

Ref: 7170 - 2.700K
7171 - 3.000K
7172 - 4.000K

Dimerizável

DC 12V
Tensão

420 leds/m
Quant. Leds/m

IRC 80

IP20

7170
2.700K Temp. de Cor | **14,2W/m** Potência | **1859LM/m** Fluxo Luminoso

7171
3.000K Temp. de Cor | **14,6W/m** Potência | **1904LM/m** Fluxo Luminoso

7172
4.000K Temp. de Cor | **14,2W/m** Potência | **1896LM/m** Fluxo Luminoso

Rolo: 5m
Material: Cobre







fita led nor
COB DC12V

Ref: 7196 - 2.700K
7197 - 3.000K
7198 - 4.000K

Dimerizável

8W/m
Potência

480 leds/m
Quant. Leds/m

IRC 80

900LM/m
Fluxo Luminoso


IP20


7196 **2.700K** Temp. de Cor
7197 **3.000K** Temp. de Cor
7198 **4.000K** Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



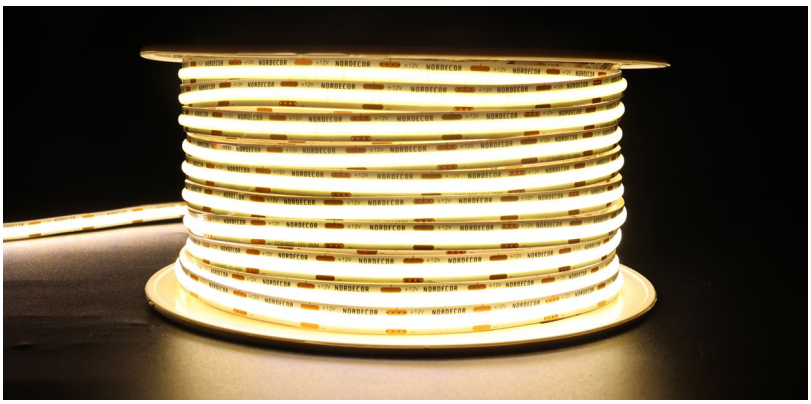



fita led nor
COB DC12V

Ref: 7348 - 3.000K
7349 - 4.000K

Dimerizável

8W/m
Potência

480 leds/m
Quant. Leds/m

IRC 80

900LM/m
Fluxo Luminoso


IP20


7348 **3.000K** Temp. de Cor
7349 **4.000K** Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida

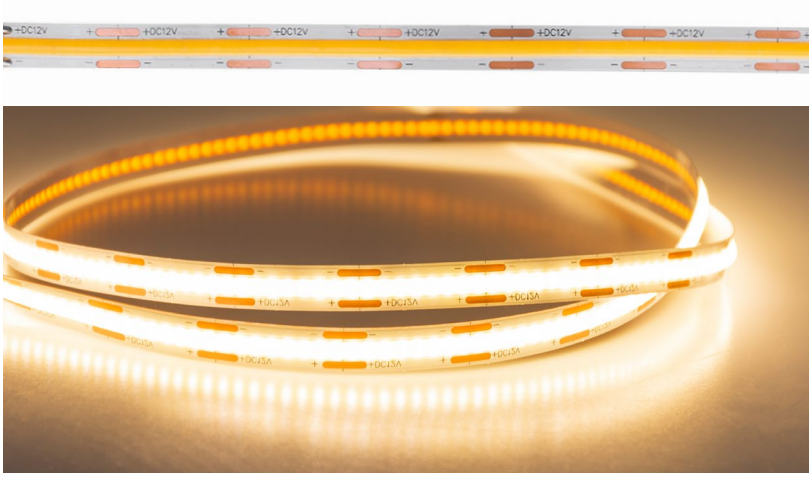



fita led nor
COB DC12V

Ref: 7053 - 2.700K
7054 - 3.000K
7055 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

12W/m
Potência

512 leds/m
Quant. Leds/m

1200LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

7053
2.700K
Temp. de Cor


7054
3.000K
Temp. de Cor

7055
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre





fita led nor
COB DC12V

Ref: 7350 - 3.000K
7351 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

12W/m
Potência

516 leds/m
Quant. Leds/m

1200LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

7350
3.000K
Temp. de Cor

7351
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre




cabo para emenda reta
FITA LED COB

Ref: 7266 - 8mm

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Acrílico
Quant. Pacote: 10 unid.



7264



7265

emenda para
FITA LED COB

Ref: 7264* - 8mm | Reta
7265* - 8mm | 90°

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Acrílico
Quant. Pacote: 10 unid.


*Ref 7264 e 7265 são compatíveis com led COB e SMD (ver página 218)

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida



Stand Nordecor na Led Forum 2023

COM ACENDIMENTO SEQUENCIAL

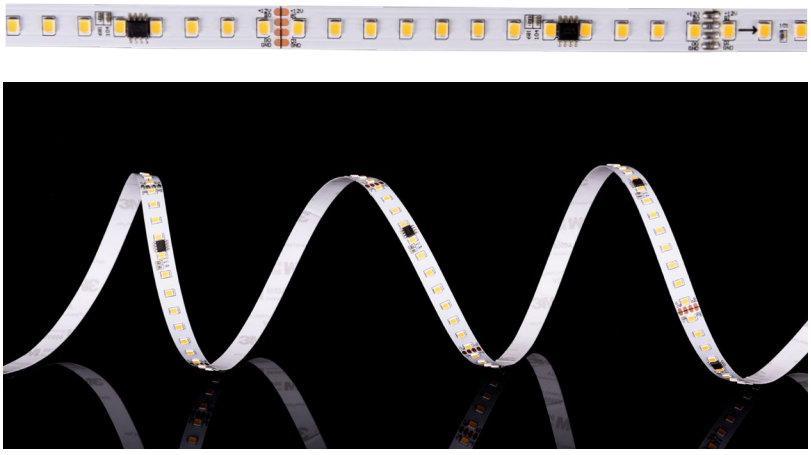

fita led 2835
SEQUENCIAL DC12V

Ref: 7159 - 2.700K
7160 - 3.000K
7161 - 4.000K

Dimerizável

6W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

IRC 80

856LM/m
Fluxo Luminoso

IP20


7159
2.700K
Temp. de Cor

7160
3.000K
Temp. de Cor

7161
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Alumínio

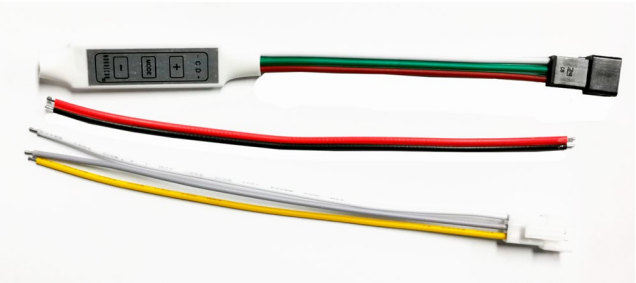

controlador de fita
SEQUENCIAL DC12V
Ref: 7162

Grau de proteção: IP20
Controla até: 20m de fita
Composição: Plástico e Metal

Acompanha fios para fazer a ligação na fonte e na fita



controlador multifuncional fita
SEQUENCIAL DC12V
Ref: 7106

Grau de proteção: IP20
Controla até: 20m de fita
Composição: Plástico e Metal

Para fitas 7159, 7160 e 7161

Acompanha fios para fazer a ligação na fonte e na fita

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida



FITAS LED IP66

São ideais para ambientes externos e áreas expostas, como fachadas, jardins e estacionamentos. Elas oferecem alta resistência à intempéries, garantindo um desempenho seguro e eficiente em condições adversas.

O diferencial dessas fitas é o **sistema termo retrátil**, um revestimento que, ao ser aquecido, se molda aos componentes da fita criando uma camada protetora que mantém os circuitos isolados de fatores externos. Esse sistema também não amarela com o tempo, assegurando uma aparência limpa sem comprometer sua performance.


A proteção IP66, aliada ao sistema termo retrátil, garante que as fitas apresentem resistência à poeira, vapor e jatos de água potentes, e ainda suportam temperaturas extremas.



COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL







fita led nor 2835
180leds/m DC12V

Ref: 7267 - 2.700K
7268 - 3.000K
7269 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

7,2W/m
Potência

180 leds/m
Quant. Leds/m

634LM/m
Fluxo Luminoso

IP66

7267	7268	7269
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor


DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL







fita led nor 2835
138leds/m DC12V

Ref: 7345 - 2.700K
7346 - 3.000K
7347 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

11,5W/m
Potência

138 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP66

7345		
2.700K		1365LM/m
Temp. de Cor		Fluxo Luminoso
7346		
3.000K		1424LM/m
Temp. de Cor		Fluxo Luminoso
7347		
4.000K		1466LM/m
Temp. de Cor		Fluxo Luminoso


Rolo: 5m
Material: Cobre


Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida



COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL



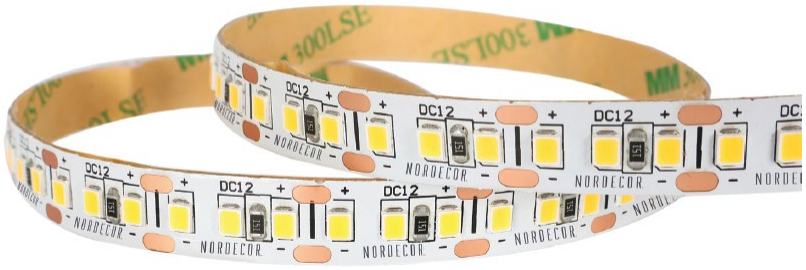



fita led nor 2835
168leds/m DC12V

Ref: 7313 - 2.700K
7314 - 3.000K
7315 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

15W/m
Potência

168 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP66

7313
2.700K
Temp. de Cor

1796LM/m
Fluxo Luminoso

7314
3.000K
Temp. de Cor

1829LM/m
Fluxo Luminoso

7315
4.000K
Temp. de Cor


1843LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 5m
Material: Cobre

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL







fita led 2835
240leds/m DC12V

Ref: 7129 - 2.700K
7130 - 3.000K
7131 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

20W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2200LM/m
Fluxo Luminoso

IP66

7129
2.700K
Temp. de Cor

7130
3.000K
Temp. de Cor


7131
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL











fita led nor 5050
RGB SINFONIA
Ref: 7176 - RGB

12W/m
Potência

84 leds/m
Quant. Leds/m

840LM/m
Fluxo Luminoso

IP66


Dimerizável

IRC 80


RGB
Temp. de Cor

DC12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre







kit controlador
RGB SINFONIA
Ref: 7329

12-24V
Tensão

Grau de Proteção: IP20
Controle com alcance de 10m
Para Fitas Led cód. 7176 e 7179
Quant. Caixa: 1 Controle Remoto e 1 Receptor



amplificador
RGB SINFONIA
Ref: 7330


12/24V
Entrada

DC24V
Saída



cabo para emenda reta
FITA LED
Ref: 7199 - 10mm | RGB Sinfonia

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Cobre
Quant. Pacote: 10 unid.



emenda reta para
FITA LED
Ref: 7166 - 10mm | RGB Sinfonia

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Acrílico
Quant. Pacote: 10 unid.

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL











fita led nor 5050
RGB

Ref: 7177 - RGB

14W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

Dimerizável

980LM/m
Fluxo Luminoso


IP66

IRC 80

RGB
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre





kit controlador
RGB

Ref: 7328

12-24V
Tensão

Grau de Proteção: IP20
Controle com alcance de 10m
Para Fitas Led cód. 7177 e 7178
Quant. Caixa: 1 Controle Remoto e 1 Receptor



amplificador
RGB

Ref: 7327

12/24V
Entrada

DC24V
Saída



cabo para emenda reta
FITA LED

Ref: 7200 - 10mm | RGB

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Cobre
Quant. Pacote: 10 unid.



emenda reta para
FITA LED

Ref: 7165 - 10mm | RGB

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Acrílico
Quant. Pacote: 10 unid.

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida



Stand Nordecor na Haus Decor 2024





fita led nor
NEON SINFONIA
Ref: 7179 - RGB

Dimerizável

IRC 80

8W/m
Potência

96 leds/m
Quant. Leds/m


640LM/m
Fluxo Luminoso

IP65


RGB
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre





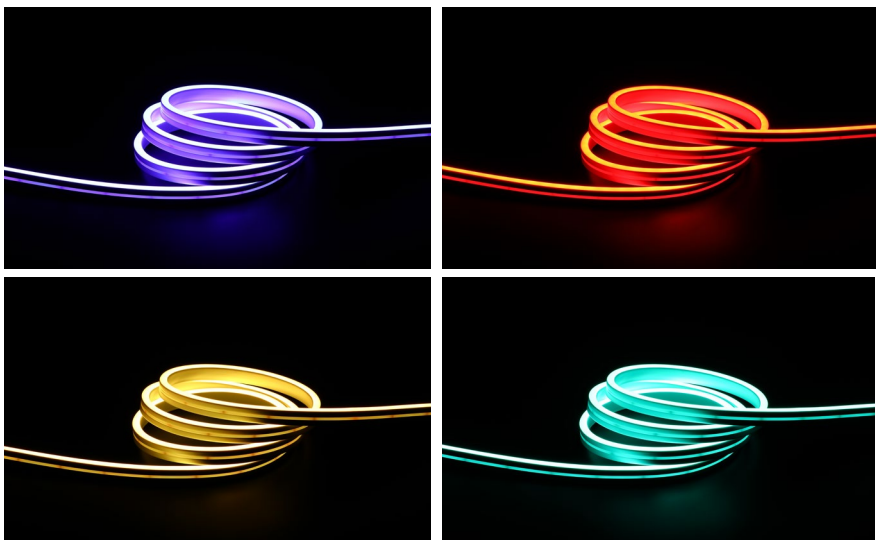

fita led nor
NEON RGB
Ref: 7178 - RGB

Dimerizável

IRC 80

8W/m
Potência

96 leds/m
Quant. Leds/m


640LM/m
Fluxo Luminoso

IP65

RGB
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida



fita led nor
NEON

Ref: 7304 - 2.700K
7214 - 3.000K
7305 - 4.000K

Dimerizável

9W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

IRC 80


278LM/m
Fluxo Luminoso

DC 12V
Tensão

IP65

7304	7214	7305
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

Rolo: 50m
Material: Cobre





emenda para
FITA LED NEON

Ref: 7163


Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico
Tensão: 12V
Carga máxima: 5A
Quant. Pacote: 10 unid.
Para Fitas Led Neon cód. 7038, 7040, 7041, 7214, 7304 e 7305



kit rabicho para
FITA LED NEON

Ref: 7030

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PVC
Tensão: 12V
Quant. Caixa: 5 rabichos, 5 tampas e 20 suportes de fixação
Para Fitas Led Neon cód. 7038, 7040, 7041, 7304, 7214 e 7305.

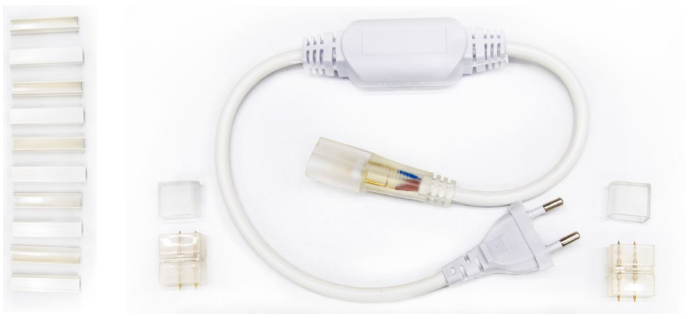

fonte para
FITA LED NEON


Ref: 7065


100-240V
Entrada

Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico
Quant. Caixa: 1 fonte, 2 tampas, 2 emendas e 10 suportes de fixação
Para Fitas Led Neon de alta tensão cód. 7061, 7062, 7063 e 7064

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida



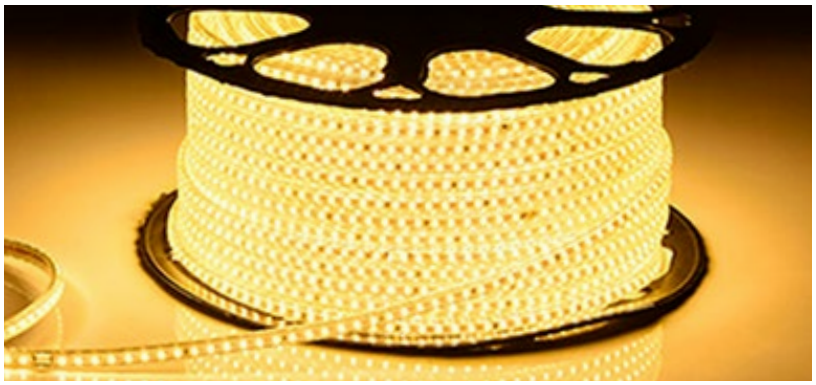



fita led 2835 de alta tensão
120leds/m 127V

Ref: 7010 - 3.000K
7011 - 6.500K

Dimerizável

5W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

375LM/m
Fluxo Luminoso

IP65

IRC 80

7010
3.000K
Temp. de Cor


7011
6.500K
Temp. de Cor

127V
Tensão

Rolo: 100m
Material: Alumínio







fita led 2835 de alta tensão
120leds/m 220V

Ref: 7012 - 3.000K

Dimerizável

5W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

375LM/m
Fluxo Luminoso

IP65


IRC 80

7012
3.000K
Temp. de Cor

7013
6.500K
Temp. de Cor

220V
Tensão

Rolo: 100m
Material: Alumínio

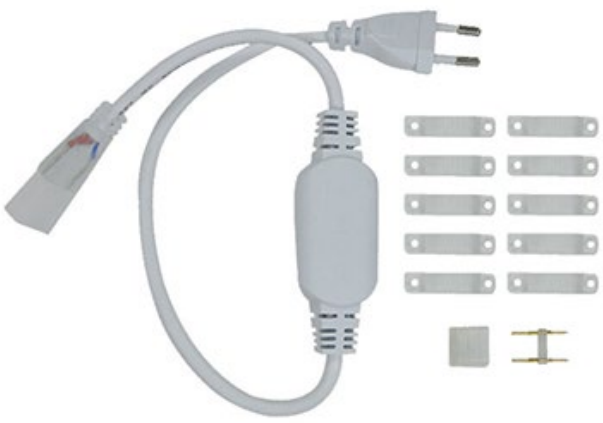

rabicho para
FITA LED 5mm

Ref: 7035

8A
Potência


100-240V
Tensão

Grau de Proteção: IP20
Para as fitas LED cód. 7010, 7011, 7012 e 7013

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida







fita led 2835 de alta tensão
120leds/m 127V

Ref: 7250 - 2.700K
7251 - 3.000K
7252 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

10W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

1200LM/m
Fluxo Luminoso

IP65


7250	7251	7252
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

127V
Tensão

Rolo: 100m
Material: Cobre







fita led 2835 de alta tensão
120leds/m 220V

Ref: 7253 - 2.700K
7254 - 3.000K
7255 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

10W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

1200LM/m
Fluxo Luminoso


IP65

7253	7254	7255
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

220V
Tensão

Rolo: 100m
Material: Cobre



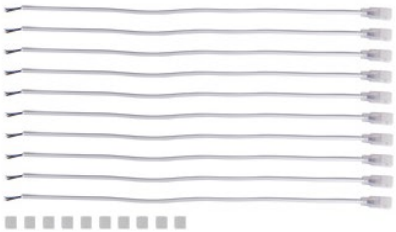


kit rabicho para
FITA 2835 10mm


Ref: 7256

Tensão: 100-240V
Carga máxima: 8A
Grau de Proteção: IP65
Quant. Pacote: 10 unid.
Para as fitas led cód. 7250, 7251, 7252, 7253, 7254 e 7255

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida



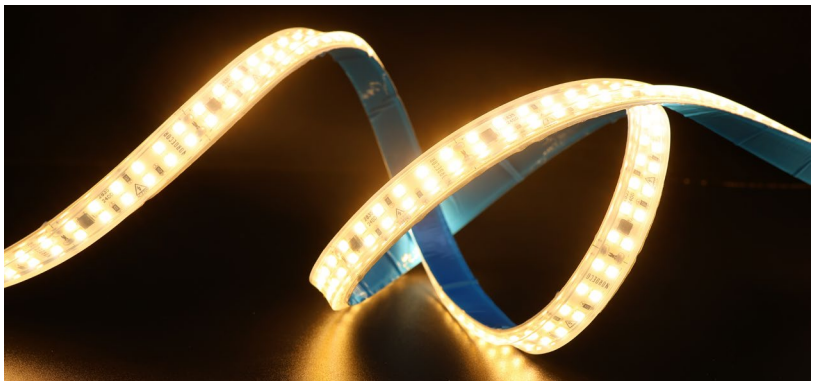



fita led 2835 de alta tensão
240leds/m 127V

Ref: 7257 - 2.700K
7258 - 3.000K
7259 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

16W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

1900LM/m
Fluxo Luminoso

IP65


7257	7258	7259
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

127V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre







fita led 2835 de alta tensão
240leds/m 220V

Ref: 7260 - 2.700K
7261 - 3.000K
7262 - 4.000K

Dimerizável

IRC 80

16W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

1900LM/m
Fluxo Luminoso


IP65

7260	7261	7262
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

220V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre



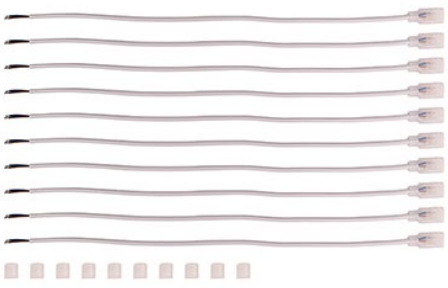


kit rabicho para
FITA 2835 11mm

Ref: 7263


Tensão: 100-240V
Carga máxima: 8A
Grau de Proteção: IP65
Quant. Pacote: 10 unid.
Para as fitas led cód. 7257, 7258, 7259, 7260, 7261 e 7262

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida

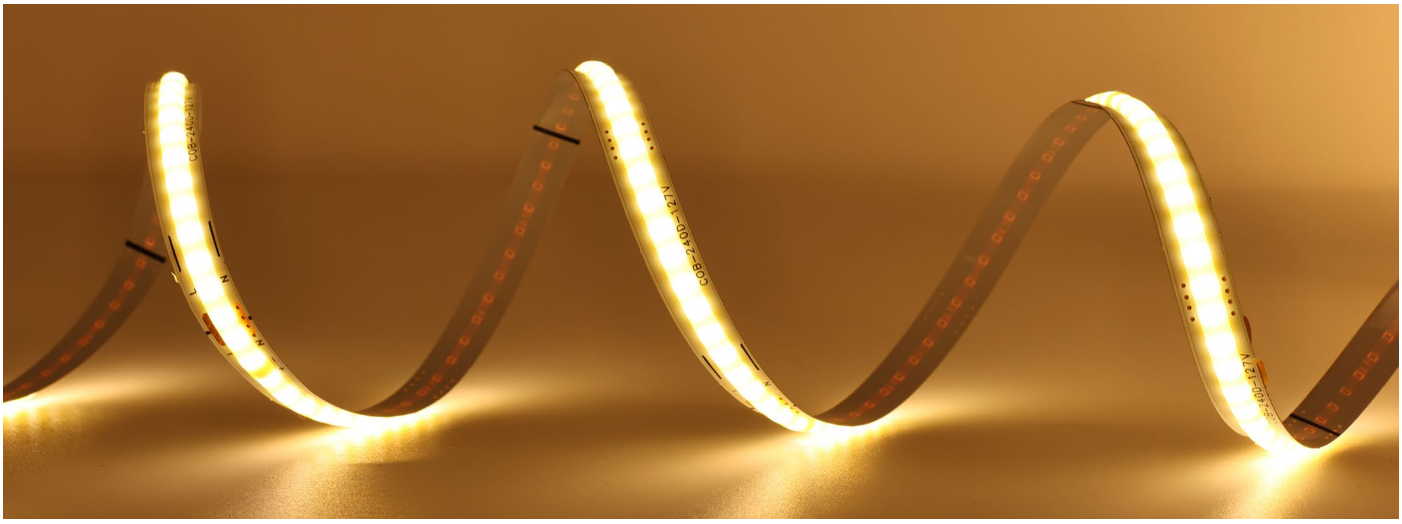

LANÇAMENTO





fita led de alta tensão
COB 127V

Ref: 7379 - 2.700K
7380 - 3.000K
7381 - 4.000K

8W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

Dimerizável

IRC 80

127V
Tensão

IP20

7379
2.700K
Temp. de Cor

484LM/m
Fluxo Luminoso

7380
3.000K
Temp. de Cor

507LM/m
Fluxo Luminoso


7381
4.000K
Temp. de Cor

540LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 50m
Material: Cobre

LANÇAMENTO





fita led de alta tensão
COB 220V

Ref: 7382 - 2.700K
7383 - 3.000K
7384 - 4.000K

8W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

Dimerizável

IRC 80

220V
Tensão

IP20

7382
2.700K
Temp. de Cor

514LM/m
Fluxo Luminoso

7383
3.000K
Temp. de Cor

553LM/m
Fluxo Luminoso


7384
4.000K
Temp. de Cor


600LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 50m
Material: Cobre



LANÇAMENTO

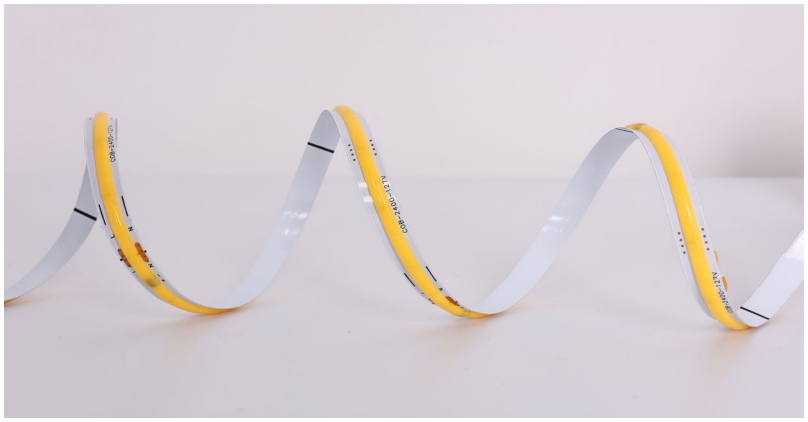



fita led de alta tensão
COB 127V

Ref: 7385 - 2.700K
7386 - 3.000K
7387 - 4.000K

10W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

127V
Tensão

IP20

Dimerizável

IRC 80

7385
2.700K
Temp. de Cor

736LM/m
Fluxo Luminoso

7386
3.000K
Temp. de Cor

781LM/m
Fluxo Luminoso


7387
4.000K
Temp. de Cor

812LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 50m
Material: Cobre

LANÇAMENTO





fita led de alta tensão
COB 220V

Ref: 7388 - 2.700K
7389 - 3.000K
7390 - 4.000K

11W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

220V
Tensão

IP20

Dimerizável

IRC 80

7388
2.700K
Temp. de Cor

783LM/m
Fluxo Luminoso

7389
3.000K
Temp. de Cor

804LM/m
Fluxo Luminoso


7390
4.000K
Temp. de Cor

857LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 50m
Material: Cobre





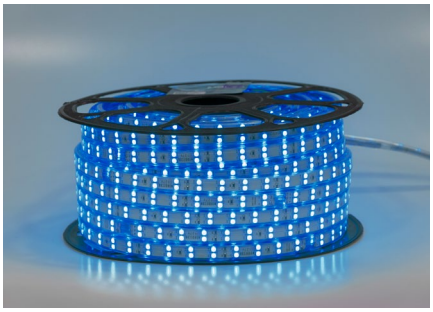







fita led nor 5050 de alta tensão

RGB 12MM

Ref: 7033 - 127V
7034 - 220V

Dimerizável

15W/m
Potência

96 leds/m
Quant. Leds/m

IRC 80


103LM/m
Fluxo Luminoso

IP65

RGB
Temp. de Cor

7033	7034
127V	220V
Tensão	Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre e Silicone





fonte bivolt p/ fita

RGB

Ref: 7029

100-240V
Entrada

Grau de Proteção: IP20
Carga Máxima: 30m - 127V | 60m - 220V

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida

POR QUE USAR FITAS LED 24V?




As Fitas Led 24V são funcionais, econômicas e de ótima aplicação para projetos de espaços maiores que irão necessitar de muitos metros de fitas contínuas em um mesmo local.

Mais resistentes e com maior durabilidade, as **Fitas Led 24V Nordecor** consomem menos corrente (amperagem), possibilitando o uso de menos fontes por extensão. Além disso, os rolos vêm com 10m, o que auxilia na eficiência de luminosidade por metro utilizado.

A Fita Led 24V é uma tendência mundial nos projetos de iluminação comercial e residencial. São dimerizáveis e contam com várias opções de potências, quantidade de leds/m e temperatura de cor.







fita led nor 2835

240leds/m DC24V

Ref: 7134 - 2.700K
7093 - 3.000K
7094 - 4.000K

Dimerizável

22W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

IRC 80

2568LM/m
Fluxo Luminoso

IP20


7134	7093	7094
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

DC 24V
Tensão


Rolo: 10m
Material: Cobre

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL







fita led nor 2835
180leds/m DC24V

Ref: 7334 - 2.700K
7335 - 3.000K
7336 - 4.000K

8W/m
Potência

180 leds/m
Quant. Leds/m

Dimerizável

DC 24V
Tensão

IP66

IRC 80


7334	7335	7336
2.700K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor
829LM/m Fluxo Luminoso	840LM/m Fluxo Luminoso	847LM/m Fluxo Luminoso

Rolo: 10m
Material: Cobre

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL







fita led nor 2835
168leds/m DC24V

Ref: 7331 - 2.700K
7332 - 3.000K
7333 - 4.000K

15W/m
Potência

168 leds/m
Quant. Leds/m

Dimerizável

DC 24V
Tensão

IP66

IRC 80


7331	7332	7333
2.700K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor
1670LM/m Fluxo Luminoso	1700LM/m Fluxo Luminoso	1765LM/m Fluxo Luminoso

Rolo: 10m
Material: Cobre

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL







fita led nor 2835
240leds/m DC24V

Ref: 7337 - 2.700K
7338 - 3.000K
7339 - 4.000K

22W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

Dimerizável

DC 24V
Tensão

IP66

IRC 80

7337	7338	7339
2.700K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor
2342LM/m Fluxo Luminoso	2496LM/m Fluxo Luminoso	2532LM/m Fluxo Luminoso

Rolo: 10m
Material: Cobre

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida





cabo para emenda reta
FITA LED SMD
Ref: 7201 - 10mm


Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Cobre
Quant. Pacote: 10 unid.



7264
8mm | Reta



7164
10mm | Reta



7265
8mm | 90°




7147
10mm | 90°

emenda para
FITA LED SMD
Ref: 7264* - 8mm | Reta
7265* - 8mm | 90°
7164 - 10mm | Reta
7147 - 10 mm | 90°

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Acrílico
Quant. Pacote: 10 unid.

*Ref 7264 e 7265 são compatíveis com led SMD e COB (ver página 203)

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lúmens são a quantidade de luz que é emitida

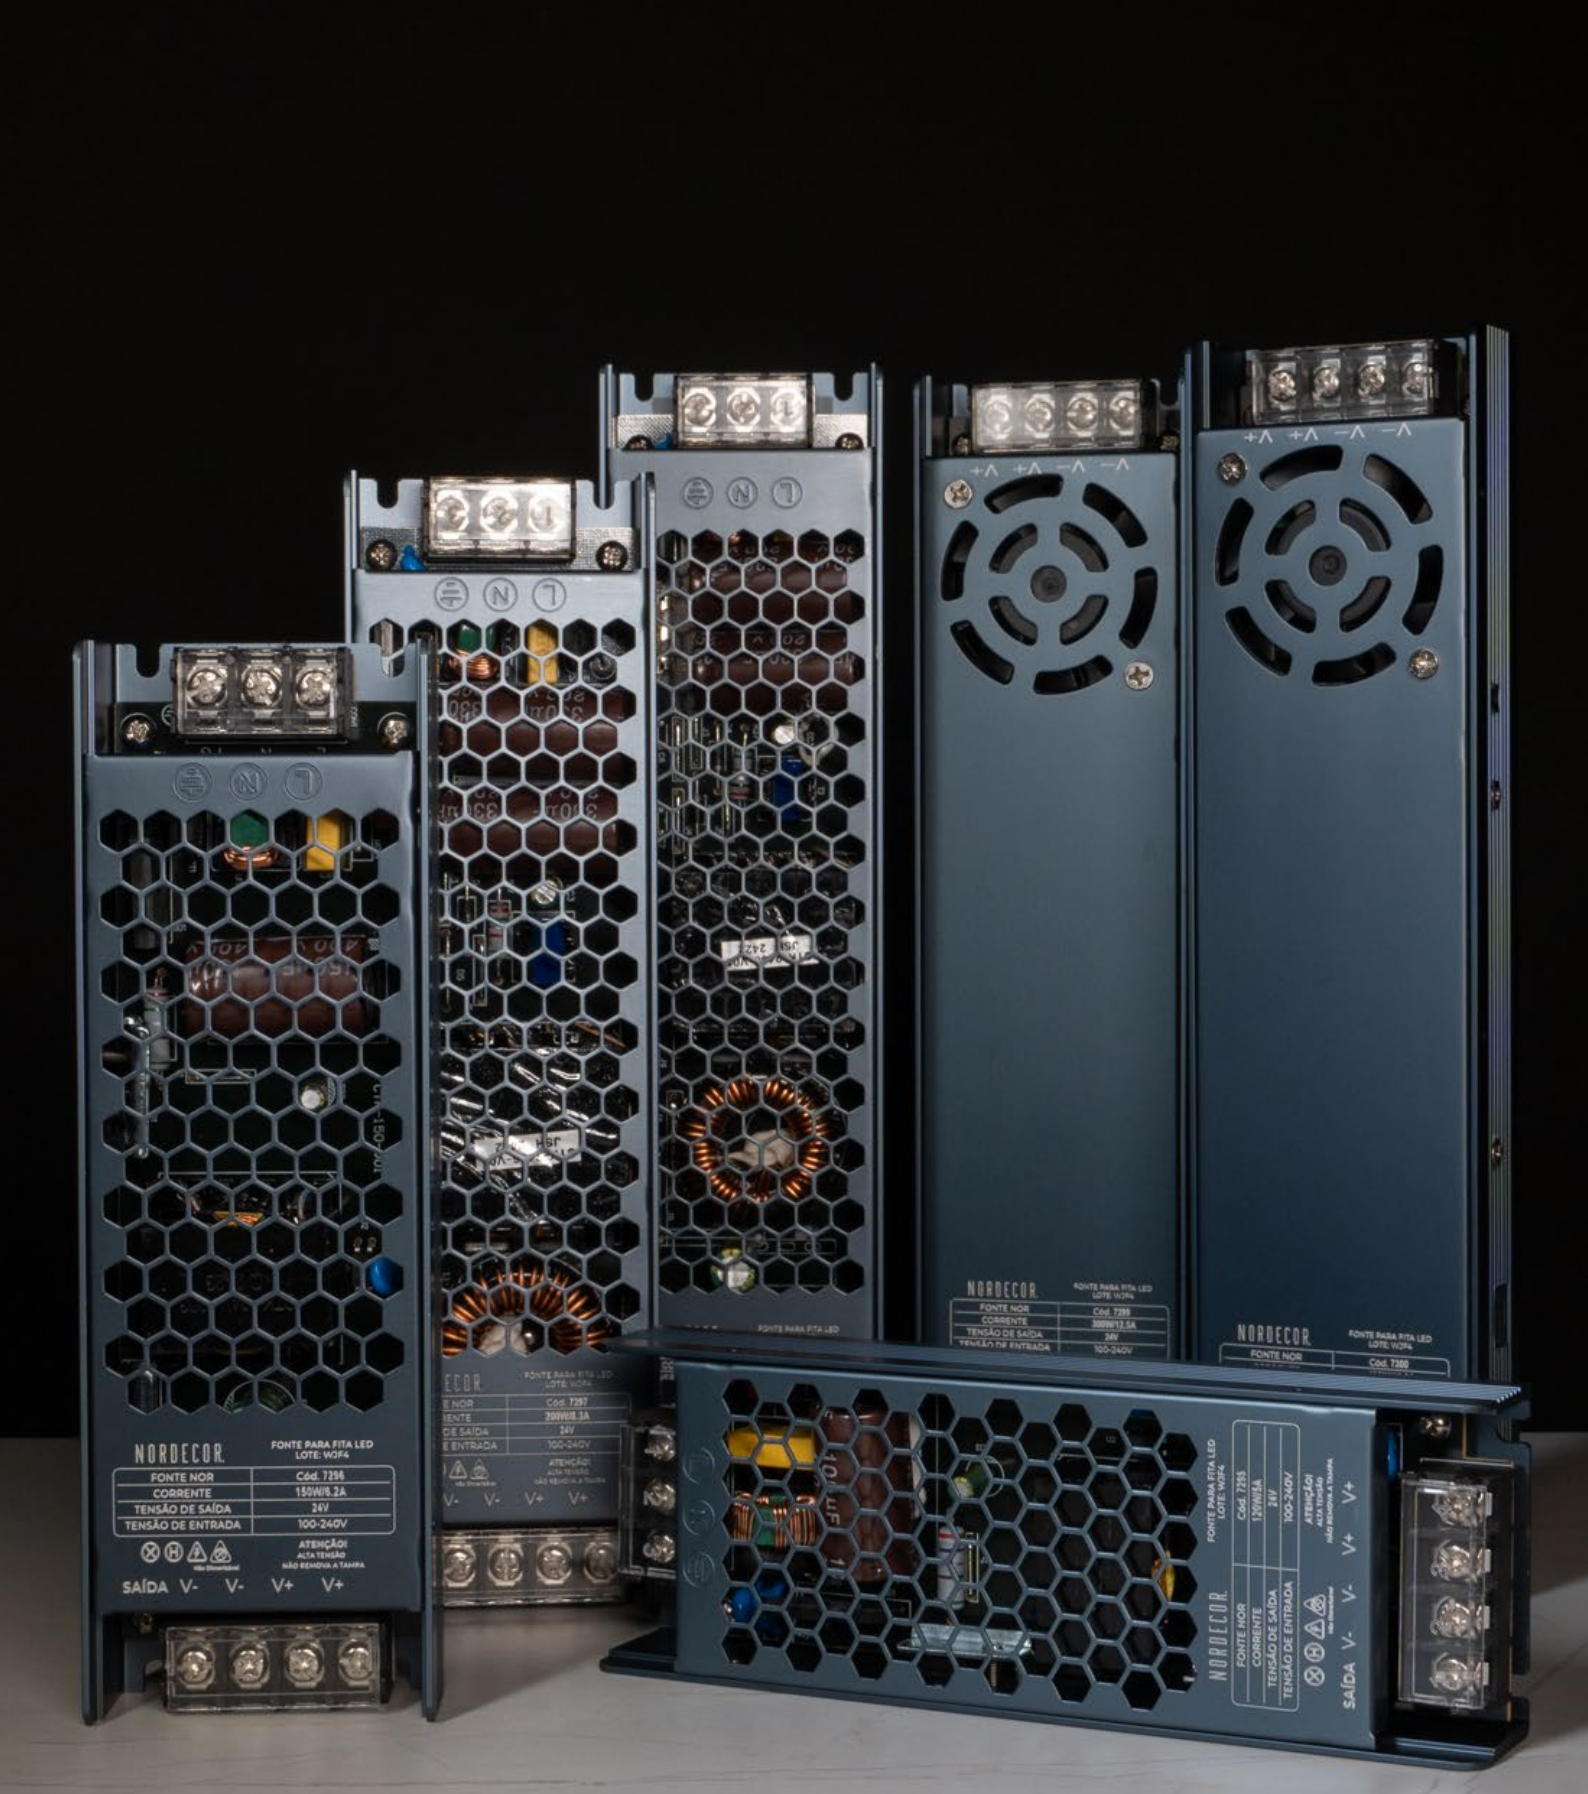
NORDECOR
FONTE PARA FITA LED
LOTE: W2F4
FONTE NOR
Cód. 7256
CORRENTE
150W/6.2A
TENSÃO DE SAÍDA
24V
TENSÃO DE ENTRADA
100-240V
ATENÇÃO!
ALTA TENSÃO
NÃO REMOVA A TAMPA
SAÍDA V- V- V+ V+

FONTES

Não Dimerizável


fonte de alimentação
CHAVEADA DC12V

100-265V Entrada — **DC12V** Saída

Grau de Proteção: IP20




7056
24W/2A
Potência







7042
100W/8,5A
Potência







7215
120W/10A
Potência






7043
150W/12,5A
Potência






7052
200W/16,7A
Potência






7026
252W/21A
Potência



❄ Com cooler para resfriamento da fonte:




7027 ❄
300W/25A
Potência






7028 ❄
360W/30A
Potência






7234 ❄
500W/42A
Potência






7235 ❄
600W/50A
Potência





7236 ❄
1000W/84A
Potência



Dimerizável

PROTOCOLO **TRIAC**


fonte de alimentação chaveada
NORD DIMERIZÁVEL DC12V

127V | 220V Entrada — **DC12V** Saída

Grau de Proteção: IP20




7102 | 127V
7082 | 220V
60W/5A
Potência






7103 | 127V
7083 | 220V
100W/8,34A
Potência






7104 | 127V
7084 | 220V
150W/12,5A
Potência





7105 | 127V
7085 | 220V
200W/16,6A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampére/Corrente ideal

Dimerizável

PROTOCOLO
DALI2

fonte de alimentação chaveada
NORD DIMERIZÁVEL DC12V


100-265V | 127V | 220V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20




7240 | 100-265V
60W/5A
Potência






7241 | 100-265V
100W/8,34A
Potência






7242 | 100-265V
150W/12,5A
Potência





7243 | 127V
7244 | 220V
200W/16,67A
Potência



Não Dimerizável

fonte de alimentação
NORD DC12V


100-240V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20




7287
100W/8,3A
Potência






7288
120W/10A
Potência






7289
150W/12,5A
Potência






7290
200W/16,5A
Potência






7291
250W/20,8A
Potência



❄ Com cooler para resfriamento da fonte:




7292 ❄
300W/25A
Potência





7293 ❄
400W/33,3A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampére/Corrente ideal

Não Dimerizável

fonte de alimentação
NORD IP67

100-265V
Entrada

DC12V
Saída

IP67



7137
60W/5A
Potência

153mm
43mm
20mm



7139
150W/12,5A
Potência

193mm
65mm
28mm



7138
100W/8,3A
Potência

213mm
52mm
20mm



7270
200W/16,6A
Potência

213mm
52mm
20mm



7019
2A/24W



7020
3A/36W

fonte de alimentação
BIVOLT

100-265V
Entrada

DC12V
Saída

7019
2A/24W
Potência

7020
3A/36W
Potência

Grau de Proteção: IP20





LANÇAMENTO

suporte de embutir para
FONTES

Ref: 7429

Dimensão do produto: 30,5 x 12cm
Dimensão do nicho: 29,9 x 11,3 x 3,3cm
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Qtdade: 1 unidade

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampére/Corrente ideal

fonte para fita led
MINI DC12V

Não Dimerizável


100-240V Entrada

DC12V Saída

Grau de Proteção: IP20




7048
6W/0,5A
Potência






7049
12W/1A
Potência






7318
36W/3A
Potência






7316
18W/1,5A
Potência






7319
48W/4A
Potência






7317
24W/2A
Potência





7320
60W/5A
Potência



fonte de alimentação
SLIM DC12V

Não Dimerizável


100-265V Entrada

DC12V Saída

Grau de Proteção: IP20




7014
24W/2A
Potência




7015
36W/3A
Potência



7017
60W/5A
Potência



7016
48W/4A
Potência



7018
72W/6A
Potência

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampére/Corrente ideal



7208
24W/2A
Potência





7209
36W/3A
Potência





7210
48W/4A
Potência



fonte de alimentação para móveis
MOVS DC12V

100-265V
Entrada

DC12V
Saída

Não Dimerizável

Grau de Proteção: IP20
Material: Policarbonato




7211
60W/5A
Potência





7212
100W/8,3A
Potência



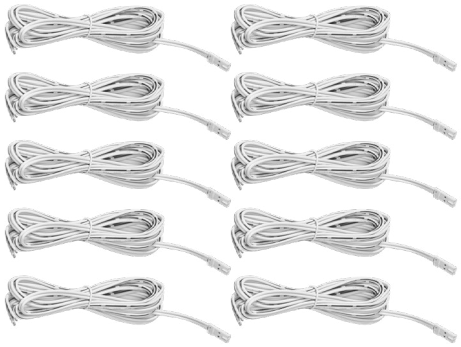

kit cabo para fonte de alimentação para
MÓVEIS

Ref: 7213

2M
Comprimento Cabo

Grau de Proteção: IP20
Material: Cobre e PVC
Quant. Pacote: 10 unid.
Compatível com os códigos: 7208, 7209, 7210, 7211 e 7212



7282
3 entradas



7283
6 entradas

conector de derivação com entradas para
SENSOR

DC12-24V
Saída

12V≤60W / 24V≤120W
Potência de Carga

Material: PVC
Quant. Pacote: 3 unid.

7282
3*3A
Corrente

7283
6*3A
Corrente

Como usar: Utilize o Conector para ligar até 3 sensores com apenas uma Fonte MOVS Nordecor. Instale o produto em locais como: closets, armários, adegas, entre outros

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampére/Corrente ideal



7394 | Varredura

0-6cm
Distância de Detecção

2m
Comprimento Cabo


LANÇAMENTO

sensor geral
MOVS

DC12-24V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Material: PVC

PODEM SER USADO PARA EMBUTIR OU SOBREPOR





7395 | Touch

-
Distância de Detecção

2m
Comprimento Cabo



7397 | Abertura 1 Porta

0-6cm
Distância de Detecção

2m
Comprimento Cabo



7396 | Movimento

0-3m
Distância de Detecção

2m
Comprimento Cabo



7398 | Abertura 2 Portas

0-6cm
Distância de Detecção

2m + 2 de 1m
Comprimento Cabo

LANÇAMENTO



sensor invisível
MOVS 2 EM 1

Ref: 7374 | Varredura e Movimento
7399 | Touch e Varredura

DC12V/24V
Saída

12V-60W / 24V-120W
Potência

Material: Policarbonato

** Aplicação em material de até 5cm de espessura
Aplicável em: madeira, vidro, pedra e acrílico.





conversor para
SENSOR CONTROLE GERAL PARA INDIVIDUAL

Ref: 7375

DC12V/24V
Saída

12V-60W / 24V-120W
Potência

Material: Policarbonato

Não Dimerizável

fonte de alimentação
CHAVEADA DC24V


100-265V
Entrada

DC24V
Saída

Grau de Proteção: IP20




7071
100W/4,17A
Potência







7216
120W/5A
Potência






7072
150W/6,25A
Potência






7059
200W/8,34A
Potência






7075
250W/10,42A
Potência



✻ Com cooler para resfriamento da fonte:




7076 ✻
300W/12,5A
Potência






7077 ✻
360W/15A
Potência






7237 ✻
500W/21A
Potência






7238 ✻
600W/25A
Potência





7239 ✻
1000W/42A
Potência



Dimerizável

PROTOCOLO
TRIAC

fonte de alimentação chaveada
NORD DIMERIZÁVEL DC24V

127V | 220V
Entrada


DC24V
Saída

Grau de Proteção: IP20

LANÇAMENTO




7193 | 127V
7078 | 220V
60W/2,5A
Potência






7194 | 127V
7079 | 220V
100W/4,1A
Potência






7195 | 127V
7080 | 220V
150W/6,2A
Potência






7182 | 127V
7081 | 220V
200W/8,3A
Potência





7414 | 100-130V
7415 | 200-240V
300W/12,5A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampére/Corrente ideal

Dimerizável

PROTOCOLO
DALI2

fonte de alimentação chaveada
NORD DIMERIZÁVEL DC24V


100-265V | 127V | 220V
Entrada

DC24V
Saída

Grau de Proteção: IP20




7245 | 100-265V
60W/2,5A
Potência






7246 | 100-265V
100W/4,2A
Potência






7247 | 100-265V
150W/6,3A
Potência





7248 | 127V
7249 | 220V
200W/8,3A
Potência



Não Dimerizável

fonte de alimentação
NORD DC24V


100-240V
Entrada

DC24V
Saída

Grau de Proteção: IP20




7294
100W/4,1A
Potência






7295
120W/5A
Potência






7296
150W/6,25A
Potência






7297
200W/8,3A
Potência






7298
250W/10,4A
Potência



❄ Com cooler para resfriamento da fonte:




7299 ❄
300W/12,5A
Potência





7300 ❄
400W/16,6A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampére/Corrente ideal

fonte de alimentação
NORD IP67

Não Dimerizável


IP67

100-265V
Entrada

DC24V
Saída




7284
60W/2,5A
Potência






7286
150W/6,2A
Potência






7285
100W/4,1A
Potência





7271
200W/8,3A
Potência



fonte para fita led
MINI DC24V

Não Dimerizável


100-240V
Entrada

DC24V
Saída

Grau de Proteção: IP20




7321
12W/0,5A
Potência






7323
36W/1,5A
Potência






7322
24W/1A
Potência





7324
60W/2,5A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampére/Corrente ideal

fonte de alimentação
SLIM DC24V

100-265V
Entrada


DC24V
Saída

Não Dimerizável


Grau de Proteção: IP20



7066
24W/1A
Potência



7067
36W/1,5A
Potência



7069
60W/2,5A
Potência



7068
48W/2A
Potência



7070
72W/3A
Potência

fonte de alimentação para móveis
MOVS DC24V

100-265V
Entrada

DC24V
Saída

Grau de Proteção: IP20

Material: Policarbonato

Não Dimerizável



7277
24W/1A
Potência





7278
36W/1,5A
Potência





7280
60W/2,5A
Potência





7279
48W/2A
Potência





7281
100W/4,2A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampére/Corrente ideal

fonte de alimentação chaveada
NORD DC48V

100-240V
Entrada

DC48V
Saída


Grau de Proteção: IP20

COM CHAVE SELETORA DE TENSÃO

Não Dimerizável




7357
300W/6,2A
Potência





7358
400W/8,3A
Potência



Dimerizável

PROTOCOLO
TRIAC

fonte de alimentação chaveada
NORD DIMERIZÁVEL DC48V


127V | 220V
Entrada

DC48V
Saída

Grau de Proteção: IP20




7359 | 127V
7360 | 220V
100W/2,1A
Potência






7368 | 127V
7369 | 220V
200W/4,2A
Potência





7370 | 127V
7371 | 220V
250W/5,2A
Potência



LANÇAMENTO

Dimerizável

PROTOCOLO
DALI2

fonte de alimentação chaveada
NORD DIMERIZÁVEL DC48V


100-130V | 170-264V
Entrada

DC48V
Saída

Grau de Proteção: IP20




7376 | 100-130V
7377 | 170-264V
100W/2,1A
Potência






7378 | 100-130V
7391 | 170-264V
200W/4,2A
Potência






7392 | 100-130V
7393 | 170-264V
300W/6,3A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampére/Corrente ideal

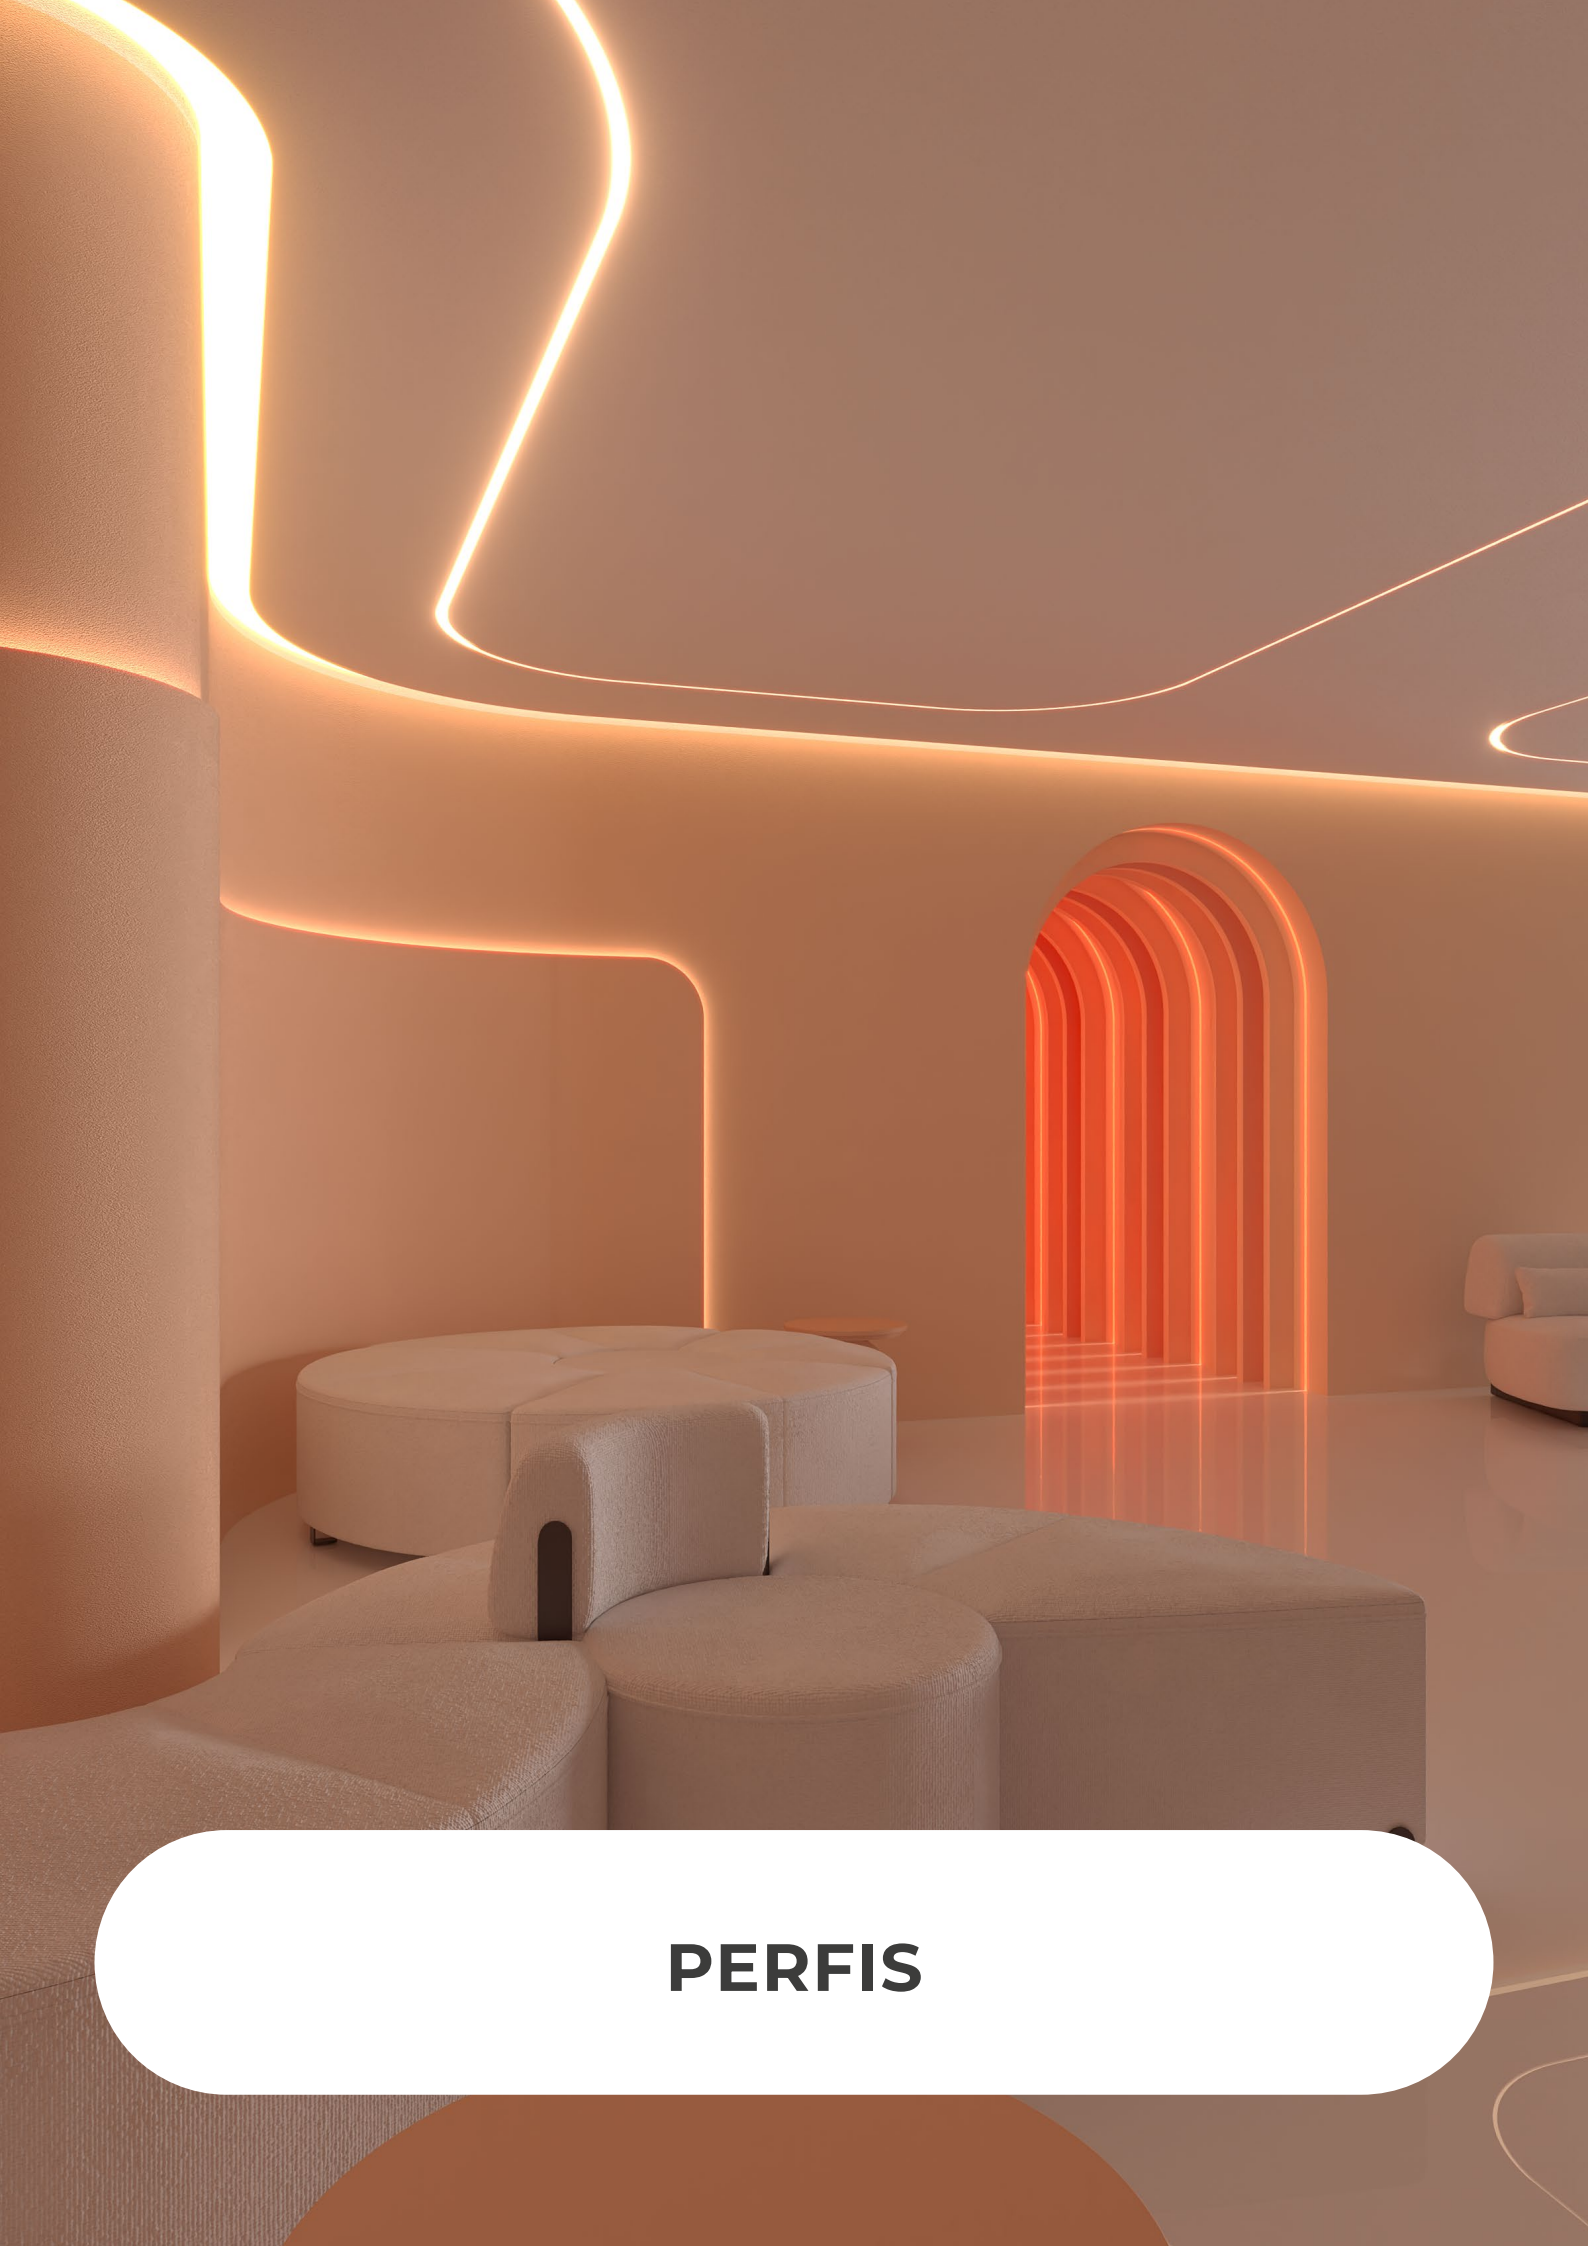

PERFIS



Projeto de Geovani Capelina para Terrace Bistrô Rooftop | Foto: Edinei Dutra





kit luminária indireta
SKYLINE

Ref: 2320

10m
Comprimento

IP20

Cor: Preto
Material: Alumínio
Grau de Proteção: IP20





suporte fixador para
SKYLINE

Ref: 2445

IP20

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Metal
Quant. Peças: 4 peças

**Ideal para fita de até 13mm


perfil de embutir LITE

LANÇAMENTO NA COR PRATA



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4309 - Branco	11 x 9mm	2m	4 garras + 4 tampas
4310 - Preto	11 x 9mm	2m	4 garras + 4 tampas
4359 - Prata	11 x 9mm	2m	4 garras + 4 tampas
4311 - Branco	11 x 9mm	3m	6 garras + 6 tampas
4312 - Preto	11 x 9mm	3m	6 garras + 6 tampas
4360 - Prata	11 x 9mm	3m	6 garras + 6 tampas





Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC

4373 - Kit de tampas | Branco
4368 - Kit de tampas | Preto
Contém 10 unidades por kit


perfil de sobrepor LITE



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4313 - Branco	8 x 9mm	2m	4 garras + 4 tampas
4314 - Preto	8 x 9mm	2m	4 garras + 4 tampas
4315 - Branco	8 x 9mm	3m	6 garras + 6 tampas
4316 - Preto	8 x 9mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4375 - Kit de tampas | Branco
4376 - Kit de tampas | Preto
Contém 10 unidades por kit


perfil de embutir AXIS



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4317 - Branco	16 x 10mm	2m	4 garras + 4 tampas
4318 - Preto	16 x 10mm	2m	4 garras + 4 tampas
4319 - Branco	16 x 10mm	3m	6 garras + 6 tampas
4320 - Preto	16 x 10mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4353 - Kit de garras
4365 - Kit de tampas | Branco
4366 - Kit de tampas | Preto
Contém 10 unidades por kit


perfil de sobrepor AXIS



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4321 - Branco	12 x 10mm	2m	4 garras + 4 tampas
4322 - Preto	12 x 10mm	2m	4 garras + 4 tampas
4323 - Branco	12 x 10mm	3m	6 garras + 6 tampas
4324 - Preto	12 x 10mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4367 - Kit de tampas | Branco
4368 - Kit de tampas | Preto
Contém 10 unidades por kit




perfil de embutir MOV

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4325 - Branco	24 x 7mm	2m	4 garras + 4 tampas
4326 - Preto	24 x 7mm	2m	4 garras + 4 tampas
4327 - Branco	24 x 7mm	3m	6 garras + 6 tampas
4328 - Preto	24 x 7mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4354 - Kit de garras p/ gesso 
4377 - Kit de tampas | Branco
4378 - Kit de tampas | Preto
Contém 10 unidades por kit



perfil de sobrepor MOV

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4329 - Branco	17 x 7mm	2m	4 garras + 4 tampas
4330 - Preto	17 x 7mm	2m	4 garras + 4 tampas
4331- Branco	17 x 7mm	3m	6 garras + 6 tampas
4332 - Preto	17 x 7mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4379 - Kit de tampas | Branco
4380 - Kit de tampas | Preto
Contém 10 unidades por kit




perfil de embutir TIPY

LANÇAMENTO

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4361- Branco	24 x 14mm	2m	4 garras + 4 tampas
4362 - Preto	24 x 14mm	2m	4 garras + 4 tampas
4363 - Branco	24 x 14mm	3m	6 garras + 6 tampas
4364 - Preto	24 x 14mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4354 - Kit de garras p/ gesso 
4385 - Kit de tampas | Branco
4386 - Kit de tampas | Preto
Contém 10 unidades por kit



perfil de sobrepor MOB


LANÇAMENTO

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4387 - Branco	19 x 10mm	3m	6 tampas
4388 - Prata	19 x 10mm	3m	6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC

4389 - Kit de tampas | Branco
Contém 10 unidades por kit




perfil de embutir **BRISE**



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4333 - Branco	30 x 18mm	2m	4 garras + 4 tampas
4334 - Preto	30 x 18mm	2m	4 garras + 4 tampas
4335 - Branco	30 x 18mm	3m	6 garras + 6 tampas
4336 - Preto	30 x 18mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4355 - Kit de garras
4369 - Kit de tampas | Branco
4370 - Kit de tampas | Preto
Contém 6 unidades por kit de garras
Contém 10 unidades por kit de tampas


perfil de sobrepor **BRISE**



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4337 - Branco	23 x 18mm	2m	4 garras + 4 tampas
4338 - Preto	23 x 18mm	2m	4 garras + 4 tampas
4339 - Branco	23 x 18mm	3m	6 garras + 6 tampas
4340 - Preto	23 x 18mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4371 - Kit de tampas | Branco
4372 - Kit de tampas | Preto
Contém 10 unidades por kit


perfil de embutir **VAST**



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4341 - Branco	50 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4342 - Preto	50 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4343 - Branco	50 x 20mm	3m	6 garras + 6 tampas
4344 - Preto	50 x 20mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4355 - Kit de garras
4381 - Kit de tampas | Branco
4382 - Kit de tampas | Preto
6 unidades por kit de garras
10 unidades por kit de tampas


perfil de sobrepor **VAST**



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4345 - Branco	35 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4346 - Preto	35 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4347 - Branco	35 x 20mm	3m	6 garras + 6 tampas
4348 - Preto	35 x 20mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4383 - Kit de tampas | Branco
4384 - Kit de tampas | Preto
10 unidades por kit




perfil de sobrepor VETRO

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4305 - Branco	20 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4306 - Preto	20 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4307 - Branco	20 x 20mm	3m	6 garras + 6 tampas
4308 - Preto	20 x 20mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC




perfil de sobrepor FUSY



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4290 - Branco	26 x 38mm	2m	4 garras + 4 tampas
4291 - Preto	26 x 38mm	2m	4 garras + 4 tampas
4205 - Branco	26 x 38mm	3m	6 garras + 6 tampas
4206 - Preto	26 x 38mm	3m	6 garras + 6 tampas





Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC

4207 - Kit de tampas | Branco
4208 - Kit de tampas | Preto
10 unidades por kit

perfil de sobrepor ARIS



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4349 - Branco	15 x 15mm	2m	4 garras + 4 tampas
4350 - Preto	15 x 15mm	2m	4 garras + 4 tampas
4351 - Branco	15 x 15mm	3m	6 garras + 6 tampas
4352 - Preto	15 x 15mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC





perfil de canto 90° 16X16MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4301 - Branco	16 x 16mm	2m	2 garras + 2 tampas
4165 - Branco	16 x 16mm	3m	2 garras + 2 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio




Kit 10 Suportes
Ref: P2181




perfil arandela de sobrepor **ALUX**



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4356 - Branco	70 x 40mm	2m	4 garras + 4 tampas
4357 - Preto	70 x 40mm	2m	4 garras + 4 tampas
4237 - Branco	70 x 40mm	3m	4 garras + 4 tampas
4239 - Preto	70 x 40mm	3m	4 garras + 4 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio




4238 - Kit de garras e tampas | Branco
4240 - Kit de garras e tampas | Preto
10 unidades por kit

perfil **RODAPÉ**



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4170 - Branco	16 x 40mm	3m	2 garras + 2 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio + PC



Kit 10 Suportes
Ref: 4173



Kit 10 Tampas
Ref: 4145








perfil de embutir 7X25MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4296 - Branco	25 x 7mm	2m	4 garras + 4 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio



Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4242 - Branco






perfil de embutir 15X12MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4300 - Alumínio	15 x 12mm	2m	3 garras + 3 tampas
4224 - Alumínio	15 x 12mm	3m	3 garras + 3 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio



Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4225 - Sem Pintura






perfil de embutir 27X15MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4299 - Branco	27,3 x 15mm	2m	3 garras + 3 tampas
4217 - Branco	27,3 x 15mm	3m	3 garras + 3 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio



Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4133 - Branco






perfil de embutir 30X18MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4298 - Branco	30 x 18mm	2m	2 tampas
4218 - Branco	30 x 18mm	3m	2 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio



Kit 2 Garras
Ref: 4149



Kit 10 Tampas
Ref: 4134 - Branco






perfil de embutir 43x20MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4297 - Branco	43 x 20mm	2m	4 tampas
4160 - Branco	43 x 20mm	3m	4 tampas


Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio



Kit 2 Garras
Ref: 4149



Kit 10 Tampas
Ref: 4135 - Branco




perfil de sobrepor 11x20MM



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4295 - Branco	20 x 11mm	2m	4 garras + 4 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio



Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4234




perfil de sobrepor 14X7MM



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4294 - Branco	14 x 7mm	2m	2 garras + 2 tampas
4204 - Preto	14 x 7mm	3m	4 garras + 4 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e Policarbonato




perfil de embutir 20X20MM



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4292 - Branco	20 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4220 - Branco	20 x 20mm	3m	4 garras + 4 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio



Kit 10 Garras
Ref: 4172



Kit 10 Tampas
Ref: 4146 - Branco




perfil de sobrepor 20X30MM



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4304 - Branco	30 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4235 - Branco	30 x 20mm	3m	4 garras + 4 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio



Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4236 - Branco






perfil de sobrepor flexível 10X15MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4288 - Branco	15 x 10mm	50m (rolo)	10 tampas fechadas + 10 tampas com saída + 20 garras

Grau de Proteção: IP20
Material: Silicone



Kit Tampas e Garras
Ref: 4259






perfil de embutir flexível 10X20MM

	Dimensão	Comprimento
4289 - Branco	20 x 10mm	50m (rolo)

Grau de Proteção: IP20
Material: Silicone





kit pendente para
PERFIL
Ref: 4153

3M
Comprimento do Fio

Grau de Proteção: IP20
Material: Metal
Quant. Pacote: 2 unid.



emenda de perfil
RETA
Ref: 4157



emenda de perfil
60°
Ref: P22143



emenda de perfil
90°
Ref: 4155



emenda de perfil
120°
Ref: P22144

emendas para
PERFIL

Grau de Proteção: IP20
Material: Metal
Quant. Pacote: 4 peças



LÂMPADAS DECORATIVAS





lâmpada led filamento
BOLINHA G45
Ref: 1043 - E27

4W	400LM	2.400K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento
VELA C35
Ref: 1046 - E27
1047 - E14


4W	400LM	2.400K	E27 | E14
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



1046
Bocal E27

1047
Bocal E14



lâmpada led filamento
BULBO A60
Ref: 1045

4W	400LM	2.400K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio







lâmpada led filamento
ST64
Ref: 1048

4W	400LM	2.400K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio





lâmpada led filamento
GLOBO G80
Ref: 1049

4W	400LM	2.400K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio





lâmpada led filamento
GLOBO G95
Ref: 1050

4W	400LM	2.400K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio





lâmpada led filamento
BALOON G125
Ref: 1051

4W	400LM	2.400K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥0.50
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio





lâmpada led filamento
BOLINHA G45 CLEAR
Ref: 1052

4W	400LM	2.400K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio




lâmpada led filamento
VELA C35 CLEAR
Ref: 1054 - E27
1055 - E14

4W	400LM	2.400K	E27 | E14
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal


1054
Bocal E27


1055
Bocal E14

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento
BULBO A60 CLEAR
Ref: 1053

4W	400LM	2.400K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento
ST64 CLEAR
Ref: 1056

4W	400LM	2.400K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio





lâmpada led
HALOPIN G9

2W Potência
220LM Fluxo Luminoso
2.400K Temp. de Cor
G9 Bocal

Ref: 1080
127V
Tensão

Ref: 1081
220V
Tensão

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Alumínio e PC





lâmpada led
HALOPIN G9

7W Potência
2.400K Temp. de Cor
G9 Bocal

Ref: 1097
127V Tensão
700LM Fluxo Luminoso

Ref: 1098
220-240V Tensão
800LM Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Porcelana e PC





lâmpada led
HALOPIN G9

5W Potência
600LM Fluxo Luminoso
2.400K Temp. de Cor
G9 Bocal

Ref: 1172
127V
Tensão

Ref: 1173
220V
Tensão

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Porcelana e PC



Lâmpadas SOF

Assim como a luz do sol revela as cores com precisão natural, as lâmpadas SOF foram desenvolvidas para reproduzir essa luminosidade com perfeição na iluminação artificial.

Com Índice de Reprodução de Cor (IRC) 95, a **linha SOF da Nordecor** garante tonalidades consistentes, definição precisa e uma iluminação que valoriza materiais, acabamentos e composições em qualquer ambiente.



GUIA PRÁTICO DE LÂMPADAS				
TIPO	**PÉ-DIREITO**	**USO PRINCIPAL**	**FACHO**	**ÂNGULOS DE ABERTURA DISPONÍVEIS**
MR11	BAIXO	DECORATIVO, NICHOS	FECHADO	36°
MR16	BAIXO A MÉDIO	DESTAQUE DECORATIVO	VARIÁVEL	10° | 36° | 40°
PAR20	MÉDIO	ILUMINAÇÃO GERAL	ABERTO	36° | 40°
AR70	MÉDIO	DESTAQUE COM SOFISTICAÇÃO	FOCO PRECISO	6° | 12° | 24°
AR111	ALTO	AMBIENTES AMPLOS E COMERCIAIS	VERSÁTIL	6° | 12° | 24°
PAR30	ALTO	ILUMINAÇÃO GERAL INTENSA	ABERTO	40°



LÂMPADAS TÉCNICAS

NORDECOR AGORA COM **TM-30**

NOVIDADE!

TM-30
COLOR TEST

O **TM-30** é um dos métodos mais completos de análise da qualidade de cor. Ele avalia 99 cores diferentes, oferecendo uma **leitura mais precisa** de como a luz reproduz cores.

O método foi desenvolvido pela Illuminating Engineering Society (IES) para **melhorar o método tradicional de Índice de Reprodução de Cor (IRC)**.

Conheça seus principais indicadores:

RF (Índice de Fidelidade)

Mede a precisão das cores em relação a uma referência. Na escala de 0 a 100, quanto maior, mais qualidade.

RG (Índice de Gama)

Mede o quanto as cores ficam mais saturadas ou menos saturadas sob a luz:
100 = igual a referência
>100 = mais saturadas
<100 = menos saturadas.

Confira os resultados TM-30 de toda a linha de lâmpadas SOF, na tabela ao lado:

Códigos dispostos em ordem crescente

Códigos	RF	RG
1116	95	99
1117	95	101
1118	92	98
1119	95	99
1120	95	101
1121	94	99
1122	95	98
1123	96	102
1124	95	100
1125	94	102
1126	95	101
1127	95	99
1128	95	100
1129	95	101
1130	95	98
1131	96	102
1132	96	100
1133	94	97
1134	93	99
1135	95	99
1136	95	99
1137	95	98
1138	93	99
1139	93	98
1140	91	97
1141	95	99
1142	96	100
1143	95	98
1144	96	101
1145	95	101
1146	94	98
1147	95	100
1148	94	97
1149	94	98
1150	94	98
1151	95	101
1152	95	101
1153	93	98
1162	95	101
1163	95	102
1164	95	100
1165	96	102
1166	95	103
1167	96	102
1168	95	100
1169	95	102
1170	95	100
1171	95	102
1175	93	98
1176	92	99
1177	93	99
1178	91	98

lâmpada led SOF
AR70



4,8W	260LM	GU10	6°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1133	Ref: 1134
2.700K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF
AR70



4,8W	300LM	GU10	12°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1135	Ref: 1162	Ref: 1136
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF
AR70



4,8W	300LM	GU10	24°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1137	Ref: 1163	Ref: 1138
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF
AR70 DIMERIZÁVEL 127V



4,8W	300LM	GU10	24°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1149	Ref: 1164
2.700K	3.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 127V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



Valores de TM-30 podem ter variação de código para código, consulte tabela no início do capítulo

TM-30 COLOR TEST | IRC 95 | Dimerizável

lâmpada led SOF
AR70 DIMERIZÁVEL 220V



4,8W	300LM	GU10	24°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1150	Ref: 1165
2.700K	3.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 220V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



TM-30 COLOR TEST | IRC 95

lâmpada led SOF
AR111



12W	680LM	GU10	6°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1139	Ref: 1140
2.700K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



TM-30 COLOR TEST | IRC 95 | Dimerizável

lâmpada led SOF
AR111 DIMERIZÁVEL



12W	720LM	GU10	6°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1153
2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



TM-30 COLOR TEST | IRC 95

lâmpada led SOF
AR111



12W	720LM	GU10	12°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1141	Ref: 1166	Ref: 1142
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



Valores de TM-30 podem ter variação de código para código, consulte tabela no início do capítulo

TM-30 COLOR TEST · IRC 95 · Dimerizável

lâmpada led SOF
AR111 DIMERIZÁVEL 127V



12W	720LM	GU10	12°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1168

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 127V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



TM-30 COLOR TEST · IRC 95 · Dimerizável

lâmpada led SOF
AR111 DIMERIZÁVEL 220V



12W	720LM	GU10	12°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1169

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 220V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



TM-30 COLOR TEST · IRC 95

lâmpada led SOF
AR111



12W	720LM	GU10	24°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1143	Ref: 1167	Ref: 1144
2.700K	**3.000K**	**4.000K**
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



TM-30 COLOR TEST · IRC 95 · Dimerizável

lâmpada led SOF
AR111 DIMERIZÁVEL 127V



12W	720LM	GU10	24°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1151	Ref: 1170
2.700K	**3.000K**
Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 127V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



Valores de TM-30 podem ter variação de código para código, consulte tabela no início do capítulo

TM-30 COLOR TEST · IRC 95 · Dimerizável



lâmpada led SOF
AR111 DIMERIZÁVEL 220V

12W	720LM	GU10	24°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1152	Ref: 1171
2.700K	3.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 220V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



TM-30 COLOR TEST · IRC 95



lâmpada led SOF
PAR20

7W	525LM	E27	40°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1127	Ref: 1128	Ref: 1129
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



TM-30 COLOR TEST · IRC 95 · Dimerizável



lâmpada led SOF
PAR20 DIMERIZÁVEL 127V

7W	525LM	E27	38°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1147
2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 127V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



TM-30 COLOR TEST · IRC 95 · Dimerizável



lâmpada led SOF
PAR20 DIMERIZÁVEL 220V

7W	525LM	E27	38°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1148
2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 220V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



Valores de TM-30 podem ter variação de código para código, consulte tabela no início do capítulo

lâmpada led SOF
PAR30



9W	860LM	E27	40°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1130

2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF
PAR30



9W	900LM	E27	40°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1131

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF
PAR30



9W	940LM	E27	40°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1132

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF
MR11



3,5W	210LM	GU10	36°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1116	Ref: 1117	Ref: 1118
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



Valores de TM-30 podem ter variação de código para código, consulte tabela no início do capítulo

lâmpada led SOF
MR16



4,8W	350LM	GU10	36°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1119	Ref: 1120	Ref: 1121
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF
MR16



6W	350LM	GU10	10°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1125	Ref: 1126
2.700K	3.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF
MR16



7W	525LM	GU10	40°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1122	Ref: 1123	Ref: 1124
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF
MR16 DIMERIZÁVEL 127V



7W	525LM	GU10	40°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura

Ref: 1145
2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 127V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



Valores de TM-30 podem ter variação de código para código, consulte tabela no início do capítulo

TM-30 COLOR TEST | IRC 95 | Dimerizável

lâmpada led SOF
MR16 DIMERIZÁVEL 220V

7W	525LM	GU10	40°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura



Ref: 1146

2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 220V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



TM-30 COLOR TEST | IRC 95

lâmpada led SOF
PAR30 CDMR

28W	2500LM	E27	24°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura



Ref: 1175
3.000K
Temp. de Cor

Ref: 1176
4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.92
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Alumínio fundido + PC



TM-30 COLOR TEST | IRC 95

lâmpada led SOF
PAR30 CDMR

28W	2500LM	E27	36°
Potência	Fluxo Luminoso	Bocal	Grau de Abertura



Ref: 1177
3.000K
Temp. de Cor

Ref: 1178
4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.92
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Alumínio fundido + PC



Valores de TM-30 podem ter variação de código para código, consulte tabela no início do capítulo



LÂMPADAS TÉNICAS
PAR30 CDMR

São lâmpadas que possuem a tecnologia de descarga cerâmica, oferecendo **maior durabilidade** e **fluxo luminoso intenso**, sem gerar excesso de calor.


Uma solução ideal para iluminação de destaque, garantindo **precisão**, **conforto visual** e **economia de energia**.

LÂMPADA APLICADA NO SPOT P/ TRILHO LILLE - CONFIRA O PRODUTO NO CAPÍTULO "TRILHOS"



PAINÉIS



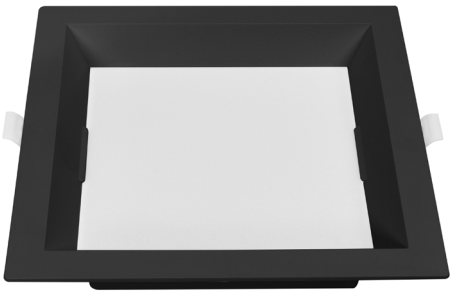


painel led recuado de embutir
KAIS QUAD.

Referências sinalizadas acima da temp. de cor
Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato e Metal


12W
Potência

4197 Preto	4189 Branco	4198 Preto
700LM Fluxo Luminoso	900LM Fluxo Luminoso	700LM Fluxo Luminoso
3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor




18W
Potência

4191 Branco	4211 Preto	4192 Branco	4212 Preto
1400LM Fluxo Luminoso	1100LM Fluxo Luminoso	1400LM Fluxo Luminoso	1100LM Fluxo Luminoso
3.000K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor




24W
Potência

4194 Branco	4214 Preto	4195 Branco	4215 Preto
2100LM Fluxo Luminoso	1700LM Fluxo Luminoso	2100LM Fluxo Luminoso	1700LM Fluxo Luminoso
3.000K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor



36W
Potência

4261 Branco	4264 Preto	4262 Branco	4265 Preto
2800LM Fluxo Luminoso	2800LM Fluxo Luminoso	2800LM Fluxo Luminoso	2800LM Fluxo Luminoso
3.000K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor







painel led recuado de sobrepor


KAIS QUAD.

Referências sinalizadas acima da temp. de cor

Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato e Metal


18W
Potência

4246 Branco	4252 Preto	4247 Branco	4253 Preto
1400LM Fluxo Luminoso	1100LM Fluxo Luminoso	1400LM Fluxo Luminoso	1100LM Fluxo Luminoso
3.000K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor




24W
Potência

4249 Branco	4255 Preto	4250 Branco	4256 Preto
2100LM Fluxo Luminoso	1700LM Fluxo Luminoso	2100LM Fluxo Luminoso	1700LM Fluxo Luminoso
3.000K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor



36W
Potência

4267 Branco	4270 Preto	4268 Branco	4271 Preto
3200LM Fluxo Luminoso	2800LM Fluxo Luminoso	3200LM Fluxo Luminoso	2800LM Fluxo Luminoso
3.000K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor







painel led recuado de embutir
KAIS RED.

Referências sinalizadas acima do fluxo luminoso

Grau de Abertura: 108°
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato e Metal

18W
Potência

4276	4277	4278	4279
Branco	Preto	Branco	Preto
1450LM Fluxo Luminoso	1400LM Fluxo Luminoso	1450LM Fluxo Luminoso	1400LM Fluxo Luminoso
3.000K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor



24W
Potência

4280	4281	4282	4283
Branco	Preto	Branco	Preto
2050LM Fluxo Luminoso	2000LM Fluxo Luminoso	2050LM Fluxo Luminoso	2000LM Fluxo Luminoso
3.000K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor





4002 | 4003



4005

driver para
PAINEL

Tensão: 100-240V
Material: Metal e PVC

Ref: 4002
12-24W
Potência



Ref: 4003
36W / 270 mAH
Potência Carga



Ref: 4005
48W
Potência




NORDECOR
showroom
360
360
showroom
ACESSE ATRAVÉS DO NOSSO SITE
NORDECOR.COM.BR

GARANTIA NORDECOR

Condições de Garantia: contra defeito de fabricação, não incluindo produtos quebrados, trincados, amassados ou arranhados e danos recorrentes de mau uso e má instalação.

PENDENTES | LUSTRES	**1 ano de garantia**
PLAFONS	**1 ano de garantia**
ARANDELAS DECORATIVAS	**1 ano de garantia**
ARANDELAS TÉCNICAS	**2 anos de garantia**
BALIZADORES	**2 anos de garantia**
JARDIM	**2 anos de garantia**
SPOTS	**2 anos de garantia**
TRILHOS MAGNÉTICOS	**2 anos de garantia**
TRILHOS ELETRIFICADOS	**2 anos de garantia**
FITAS LED DE 12V E 24V	**2 anos de garantia**
FITAS LED DE ALTA TENSÃO	**1 ano de garantia**
FONTES	**2 anos de garantia**
PERFIS	**2 anos de garantia**
LÂMPADAS DECORATIVAS	**1 ano de garantia**
LÂMPADAS TÉCNICAS	**2 anos de garantia**
PAINÉIS	**2 anos de garantia**

NORDECOR®

E-MAIL
comercial@nordecor.com.br

TELEFONE
+55 47 3514-0820

SITE
nordecor.com.br

PÓS VENDA
nissilight.tomticket.com
nordecor.com.br/atendimento-ao-lojista/

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS
nordecoroficial

BAIXE OS BLOCOS DE NOSSOS PRODUTOS NO 3DWAREHOUSE E CASOCA
nordecoroficial nordecor

ESCRITÓRIO ADM.
Rod. BR 101, 131 - BL A / SL 606
Camboriú - SC

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Rod. BR 101, 1500 - Galpão A
Itajaí - SC

As imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas. A Nordecor se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos, deste catálogo, sem aviso prévio. Podem ocorrer variações de cor ou acabamento conforme o lote. Para melhorar o funcionamento de nossos produtos, utilize lâmpadas Nordecor, não nos responsabilizamos por eventual mau funcionamento causado pelo uso de outras marcas. Procure sempre profissionais qualificados para realizar a instalação de nossos produtos, não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por má instalação.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

18/08/2026 - Alterada a medida do cód. 6155 (embutido de solo ZOLA).

NORDECOR®