LANÇAMENTOS

2026

STELLA

2026

MAIS DE 350 LANÇAMENTOS PARA ILUMINAR UM ANO ESPECIAL.

Na Stella, cada produto nasce de um olhar minucioso sobre a luz — sua forma, aplicação e o efeito que causa nos espaços e nas pessoas. Essa atenção aos detalhes inspira cada página do nosso catálogo exclusivo de lançamentos, com uma série de novidades em jardim, luminárias, sistemas, fitas e fontes, além dos novos dimmers e acessórios S.TOUCH.

LUMINÁRIAS









SISTEMAS








JARDIM 24V












JARDIM BIVOLT



FITAS







FONTES



S.TOUCH



WAVE

UM MERGULHO NA ELEGÂNCIA DAS CURVAS.

O movimento contínuo das curvas define a identidade de Wave, a nova família de perfis da Stella, com lentes autorais e três tipos de modelos:

- **Perfil semiembutido:**
  lente levemente recuada e com 100% da superfície iluminada, inclusive nas laterais;
- **Perfil de embutir:**
  lente com super recuo, tornando a fonte luminosa invisível e o conforto visual ainda mais acentuado;
- **Perfil de sobrepor:**
  design fluído, com lente levemente curvada e opção de aplicação como pendente.





LUMINÁRIAS | WAVE

WAVE

PERFIS DE EMBUTIR, SEMIEMBUTIR E SOBREPOR

PERFIL DE EMBUTIR - LENTE INVISIBLE



30mm
Branco
1m - STL25529
2m - STL25539



50mm
Branco
1m - STL25543
2m - STL25544

Confira as fitas compatíveis

PERFIL SEMIEMBUTIDO



30mm
Branco
1m - STL25517
2m - STL25518

Confira as fitas compatíveis

PERFIL DE SOBREPOR

22mm
Branco
1m - STL25504BR
2m - STL25506BR



22mm
Preto
1m - STL25504PTO
2m - STL25506PTO

Confira as fitas compatíveis

KIT SUSPENSÃO



2x 2m
Branco - STL25474BR
Preto - STL25474PTO

* Fitas LED vendidas separadamente

Veja mais detalhes

MÓBILI

A SOLUÇÃO COMPLETA PARA O MOBILIÁRIO.



MAIS DE 40 PRODUTOS E INÚMERAS POSSIBILIDADES.

Móbili é a nova família da Stella criada para valorizar cada detalhe do mobiliário. Uma solução completa para integrar, destacar e ampliar possibilidades na iluminação de móveis, com luminárias compactas de embutir, spot direcionável, perfis de embutir e sobrepor, fitas, fontes, sensores, dimmers e diversos acessórios.





Apenas 15mm

MÓBILI MICRO EMBUTIDO 12V

Luminária pontual para instalação nos mais diversos tipos de móveis, com tamanho reduzido para poder valorizar até mesmo os mínimos espaços.



MÓBILI MICRO
EMBUTIDO RECUADO 12V

Compacto como o modelo embutido, mas com o recuo que proporciona maior conforto visual, sem deixar de destacar os elementos do móvel.



Ø19mm



MÓBILI MICRO DIRECIONÁVEL
SPOT 12V

Micro spot que permite iluminar em diferentes posições, podendo também ser utilizado em conjunto para destacar itens maiores.



Ø15mm

MÓBILI
WASHER
26,5x7,8mm

MÓBILI
SUPERMICRO
6,8x9,1mm

MÓBILI
NARROW ANGLE
11,6x10,1mm

MÓBILI
WIDE
12x10mm

MÓBILI
SHELF
15,7x17,5mm

PERFIS ESPECIAIS.


Com diferentes modelos e opções de angulação, os perfis Móbili foram especialmente desenvolvidos pela Stella para atender às mais diversas necessidades do projeto. Das opções de destaque aos modelos mais discretos como o Móbili Shelf, ideal para prateleiras, a nova família da Stella apresenta quatro versões de embutir e uma de sobrepor para compor e inspirar o mobiliário.




MÓBILI WASHER
PERFIL DE SOBREPOR



MÓBILI
SUPERMICRO
PERFIL DE EMBUTIR

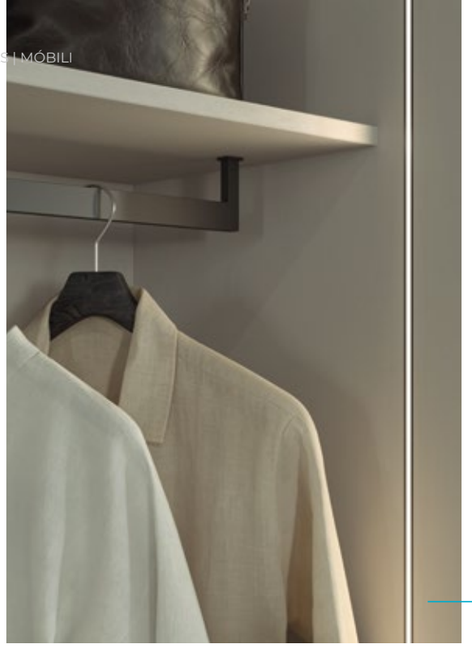

MÓBILI WIDE
PERFIL DE EMBUTIR

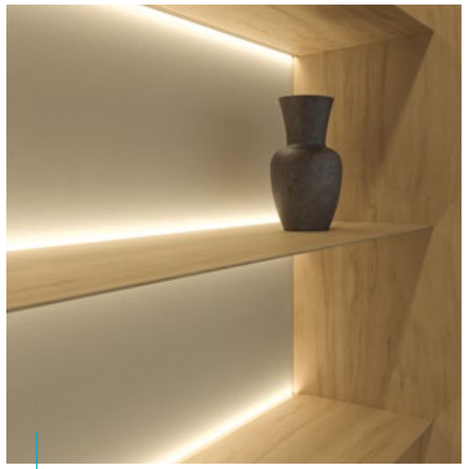

MÓBILI SHELF
PERFIL DE EMBUTIR | TWO SIDES



MÓBILI NARROW ANGLE
PERFIL DE EMBUTIR ANGULADO

CORES E COMPOSIÇÕES.


Os perfis especiais da família Móbili estão disponíveis em duas opções de coloração. A versão na cor Fendi combina com móveis brancos, em tons de madeira clara a média, com ferragens quentes como dourado, bronze e ouro envelhecido. Já o cinza escuro Dark Gray valoriza móveis escuros e permite dar destaque às luminárias, em contraste com a cor do móvel.


DARK GRAY



FENDI



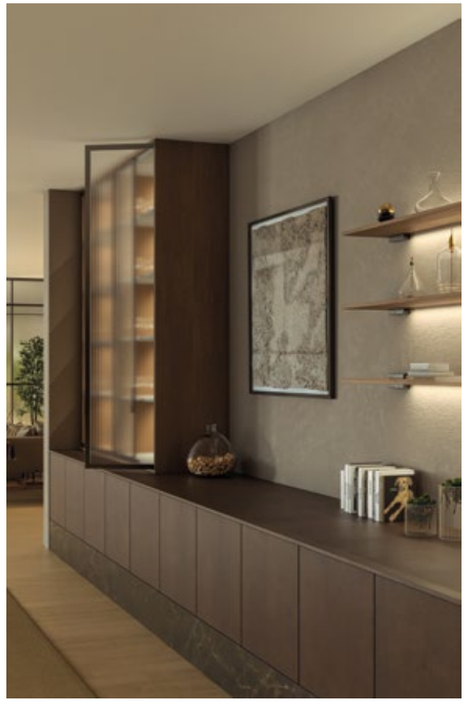


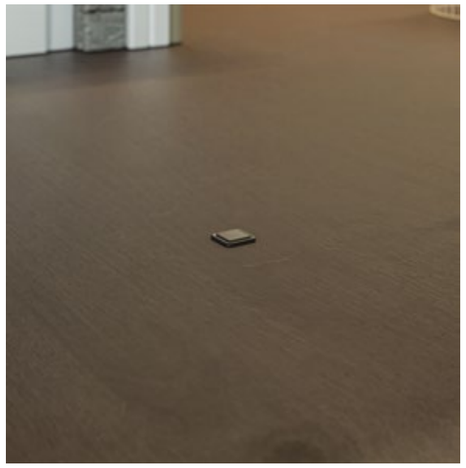



DIMMERS E SENSORES MÓBILI

Entre diversos acessórios, a família Móbili apresenta sensores para o acionamento automático da iluminação conectado à abertura das portas e versões para controlar a dimerização por toque no mobiliário.

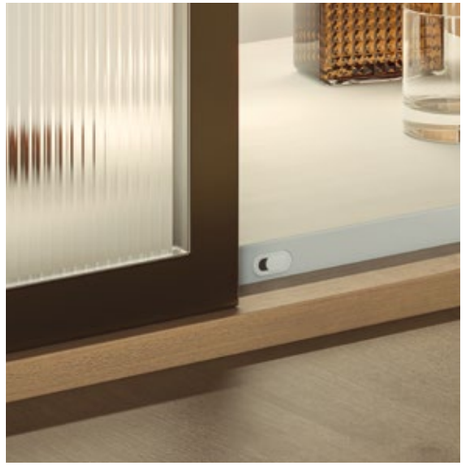





MÓBILI GHOST

Ideal para aplicação oculta em armários, estantes e adegas, Móbili Ghost permite acionar, desligar e controlar a intensidade da luz pelo toque sobre a área do mobiliário.



MÓBILI
LUMINÁRIAS E PERFIS

MÓBILI MICRO
EMBUTIDO 12V



1W · 45lm · 20°
2700K · 3000K · IRC 90
Ø17,5x15mm
Branco · Preto

STL25338BR/27
STL25338PTO/27
STL25338BR/30
STL25338PTO/30

MÓBILI MICRO
EMBUTIDO RECUADO 12V



1W · 44lm · 20°
2700K · 3000K · IRC 90
Ø19x28mm
Branco · Preto

STL25337BR/27
STL25337PTO/27
STL25337BR/30
STL25337PTO/30

MÓBILI MICRO DIRECIONÁVEL
SPOT 12V



1,5W · 120lm · 30°
2700K · 3000K · IRC 92
Ø15x49mm
Branco · Preto

STL25901BR/27
STL25901PTO/27
STL25901BR/30
STL25901PTO/30

MÓBILI SUPERMICRO
PERFIL DE EMBUTIR
DIFUSOR ESTREITO




1m
Dark Gray · Fendi

STL25357GR
STL25357FD



MÓBILI NARROW ANGLE
PERFIL DE EMBUTIR ANGULADO
DIFUSOR ESTREITO




1m
Dark Gray · Fendi

STL25359GR
STL25359FD



MÓBILI WIDE
PERFIL DE EMBUTIR
DIFUSOR AMPLO



1m
Dark Gray · Fendi

STL25354GR
STL25354FD



MÓBILI SHELF
PERFIL DE EMBUTIR | TWO SIDES
DIFUSOR ESTREITO



1m
Dark Gray · Fendi

STL25350GR
STL25350FD



MÓBILI WASHER
PERFIL DE SOBREPOR
DIFUSOR ESTREITO



1m
Dark Gray · Fendi

STL25348GR
STL25348FD



FITA ALL LIGHT 12V EVO
SUPERMICRO | 2.8mm

5W/m · 300lm/m
2700K · 3000K
IRC 90

STL25801/27
STL25801/30

FITA ALL LIGHT 12V EVO
MICRO | 5mm



6W/m · 450lm/m
3000K
IRC 90

STL25939/30

MÓBILI
DIMMERS, SENSORES, FONTES E ACESSÓRIOS

MÓBILI SENSOR SINGLE
SENSOR DE PORTA



Master Control
14x31x15,4mm
Branco

STL25317

MÓBILI SENSOR DUAL
SENSOR DE PORTA



Master Control
14x31x15,4mm
Branco

STL25318

MÓBILI TOUCH
DIMMER POR TOQUE



Master Control
14x14x15mm
Preto · Branco

STL25316BR
STL25316PTO

MÓBILI GHOST
DIMMER OCULTO



Master Control
40x55x8mm
Branco

STL25319

MÓBILI SENSOR SINGLE
SENSOR DE PORTA



Channel Control
14x31x15,4mm
Branco

STL25324

MÓBILI SENSOR DUAL
SENSOR DE PORTA



Channel Control
14x31x15,4mm
Branco

STL25325

MÓBILI TOUCH
DIMMER POR TOQUE



Channel Control
14x14x15mm
Preto · Branco

STL25320BR
STL25320PTO

MÓBILI GHOST
DIMMER OCULTO

Channel Control
40x55x8mm
Branco

STL25326

FONTE MÓBILI 12V
5 CANAIS

36W
12V · BIVOLT
5 canais
57x18,5x148mm

STL25329

FONTE MÓBILI 12V
7 CANAIS

60W
12V · BIVOLT
7 canais
57x18,5x203mm

STL25341

CONECTOR DE CARGA



Branco
STL25342

EXTENSÃO DE ACIONAMENTO CANAL



Branco
STL25343

EXTENSÃO DE ACIONAMENTO GERAL



Preto
STL25344

Veja mais detalhes



ROUND

O CÍRCULO PERFEITO ENTRE DESIGN E CONFORTO.



A nova geração de embutidos redondos da Stella com LED integrado une a estética elegante com o conforto visual da fonte recuada. Entre modelos de luz geral – com IRC 90 nas versões direcionável e office –, além de opções com foco fechado e IRC 97, a família foi pensada para integrar-se à arquitetura com leveza e sofisticação, valorizando cada ambiente com equilíbrio e personalidade.

LUMINÁRIAS | ROUND



1. Round Narrow Branco · 2. Round Narrow Preto
3. Round Direcionável Branco e Dark Chrome
4. Round Direcionável Preto e Dark Chrome · 5. Round Direcionável Branco
6. Round Office Branco 20W · 7. Round Office Branco 30W

ROUND
LUMINÁRIAS DE EMBUTIR RECUADAS

ROUND DIRECIONÁVEL
LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA DIRECIONÁVEL

IRC90



7W · 360lm · 15°
2700K · 3000K · IRC 90
Ø59x79mm
Branco
Preto e Dark Chrome
Branco e Dark Chrome

STL25389BR/27
STL25389BRPTO-CR/27
STL25389PTO-CR/27
STL25389BR/30
STL25389BRPTO-CR/30
STL25389PTO-CR/30



7W · 500lm · 36°
2700K · 3000K · IRC 90
Ø59x79mm
Branco
Preto e Dark Chrome
Branco e Dark Chrome

STL25398BR/27
STL25399BRPTO-CR/27
STL25399PTO-CR/27
STL25398BR/30
STL25399BRPTO-CR/30
STL25399PTO-CR/30



9W · 650lm · 36°
2700K · 3000K · IRC 90
Ø79x85mm
Branco
Preto e Dark Chrome
Branco e Dark Chrome

STL25396BR/27
STL25397BRPTO-CR/27
STL25397PTO-CR/27
STL25396BR/30
STL25397BRPTO-CR/30
STL25397PTO-CR/30



12W · 1000lm · 36°
2700K · 3000K · IRC 90
Ø99x123mm
Branco
Preto e Dark Chrome
Branco e Dark Chrome

STL25394BR/27
STL25395BRPTO-CR/27
STL25395PTO-CR/27
STL25394BR/30
STL25395BRPTO-CR/30
STL25395PTO-CR/30

ROUND NARROW
LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

IRC97



7W · 140lm · 20°
2700K · 3000K · IRC 97
Ø60x43,6mm
Branco · Preto

STL25339BR/27
STL25339PTO/27
STL25339BR/30
STL25339PTO/30

ROUND OFFICE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

UGR19 IRC90



20W · 1800lm · 60°
3000K · 4000K · IRC 90
Ø135x79,3mm
Branco

STL25390BR/30
STL25390BR/40



30W · 2700lm · 60°
3000K · 4000K · IRC 90
Ø186x100,5mm
Branco

STL25340BR/30
STL25340BR/40

Veja mais detalhes



SQUARE
MICRO

O MINIMALISMO COM UMA
CAMADA A MAIS DE CONFORTO.



A família Square Micro estreia com dimensões reduzidas para expandir as opções na iluminação de ambientes.
O design minimalista atrai os olhares, enquanto o baixo UGR (13 a 15) garante o conforto visual de modelos fixos e direcionáveis com lente integrada e recuo, em versões de embutir (1, 3 ou 5 focos) e sobrepor (3 ou 5 focos).



SQUARE MICRO

UGR13 UGR16 IRC90

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA DIRECIONÁVEL



3W • 110lm • 15°
2700K • 3000K • IRC 90
57x57mm
Branco
Preto e Black Piano

STL25362BR/27
STL25362PTO-BP/27
STL25362BR/30
STL25362PTO-BP/30



3W • 105lm • 30°
2700K • 3000K • IRC 90
57x57mm
Branco
Preto e Black Piano

STL25363BR/27
STL25363PTO-BP/27
STL25363BR/30
STL25363PTO-BP/30



7W • 340lm • 30°
2700K • 3000K • IRC 90
57x104mm
Branco
Preto e Black Piano

STL25364BR/27
STL25364PTO-BP/27
STL25364BR/30
STL25364PTO-BP/30



11,5W • 580lm • 30°
2700K • 3000K • IRC 90
57x159mm
Branco
Preto e Black Piano

STL25365BR/27
STL25365PTO-BP/27
STL25365BR/30
STL25365PTO-BP/30

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA



3W • 110lm • 15°
2700K • 3000K • IRC 90
44x44mm
Branco
Preto e Black Piano

STL25366BR/27
STL25366PTO-BP/27
STL25366BR/30
STL25366PTO-BP/30



3W • 105lm • 30°
2700K • 3000K • IRC 90
44x44mm
Branco
Preto e Black Piano

STL25367BR/27
STL25367PTO-BP/27
STL25367BR/30
STL25367PTO-BP/30



7W • 340lm • 30°
2700K • 3000K • IRC 90
46x94mm
Branco
Preto e Black Piano

STL25368BR/27
STL25368PTO-BP/27
STL25368BR/30
STL25368PTO-BP/30



11,5W • 580lm • 30°
2700K • 3000K • IRC 90
46x147mm
Branco
Preto e Black Piano

STL25369BR/27
STL25369PTO-BP/27
STL25369BR/30
STL25369PTO-BP/30

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA



7W • 340lm • 30°
2700K • 3000K • IRC 90
35x84x70mm
Preto e Black Piano

STL25301PTO-BP/27
STL25301PTO-BP/30



11W • 530lm • 30°
2700K • 3000K • IRC 90
35x136x70mm
Preto e Black Piano

STL25302PTO-BP/27
STL25302PTO-BP/30

Veja mais detalhes

LUMINÁRIAS | SQUARE MICRO

S.LINE

A LINHA DA EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS.



SISTEMAS | S.LINE


S.LINE.
O NOVO SISTEMA DA STELLA COM 2 CIRCUITOS DIMERIZÁVEIS.

CONECTOR
MAGNETIC PLUS:
IMÃ + PRESSÃO

INVERT SIDE:
2 CIRCUITOS COM
TROCA RÁPIDA

TRILHOS DE
EMBUTIR E SOBREPOR
COM APENAS 24mm
DE LARGURA

TAMPA DE
ACABAMENTO PARA
TRILHO INCLUSA



2C DIM
2 CIRCUITOS 24V
DIMERIZÁVEIS
0-10V

ALTO IRC
EM TODOS
OS MODELOS



SPOT
QUADRADO
4W · 8W · 12W

SPOT
REDONDO
4W · 8W · 12W

LUMINÁRIA
PONTUAL
4W · 8W

LUMINÁRIA
PONTUAL
DIRECIONÁVEL
4W

LUMINÁRIA
DIFUSA
12W · 24W

LUMINÁRIA
DIFUSA NEOVISION
12W

A evolução segue o seu caminho natural na Stella com S.LINE. Um novo sistema com design compacto e recursos exclusivos para combinar trilhos de embutir e sobrepor de apenas 24mm de largura com diferentes luminárias.



S11 • S16 • S20
UMA NOVA ÓPTICA DE DESEMPENHO.

A nova geração de conjuntos ópticos Stella foi totalmente desenvolvida em nosso Centro Tecnológico para aproveitar o máximo da tecnologia LED e reproduzir o facho de luz ideal para cada aplicação. É o encontro entre a precisão da engenharia com a sensibilidade do design, reforçando a essência da marca em uma nova nomenclatura, que mescla o S da Stella ao padrão de referência do mercado.



A TECNOLOGIA EVOLUI,
A DENOMINAÇÃO ACOMPANHA.

Veja como comparar os modelos S.LINE de LED integrado com lâmpadas:


S11 → **MR11**
S16 → **MR16**
S20 → **PAR20**





INVERT SIDE.
2 CIRCUITOS COM TROCA RÁPIDA.

S.LINE apresenta o recurso exclusivo Invert Side, com 2 circuitos dimerizáveis independentes que permitem ligar separadamente diferentes conjuntos de luminárias. Para trocar de circuito, é só inverter a base da luminária no trilho.

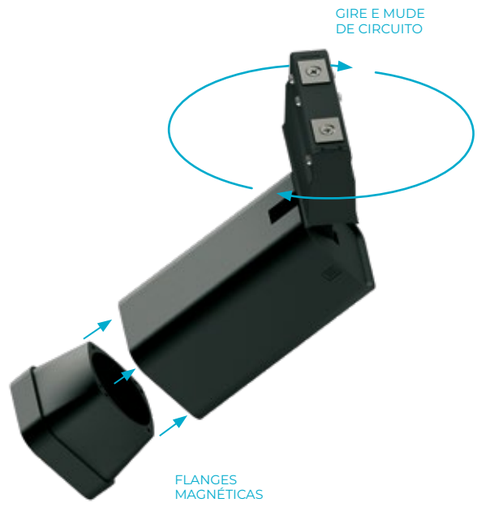



S.LINE
SISTEMA 24V DIMERIZÁVEL 0-10V

0-10V · IRC95

S.LINE SPOT S11



4W · 260lm · 25°
2700K · 3000K · IRC 95
DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24438BR/27
STL24438PTO/27
STL24438BR/30
STL24438PTO/30

S.LINE SPOT S16



8W · 570lm · 14°
2700K · 3000K · IRC 95
DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24439BR/27
STL24439PTO/27
STL24439BR/30
STL24439PTO/30

S.LINE SPOT S16



8W · 540lm · 30°
2700K · 3000K · IRC 95
DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24440BR/27
STL24440PTO/27
STL24440BR/30
STL24440PTO/30

S.LINE SPOT S20



12W · 770lm · 25°
2700K · 3000K · IRC 95
DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24441BR/27
STL24441PTO/27
STL24441BR/30
STL24441PTO/30

S.LINE SPOT S11



4W · 260lm · 25°
2700K · 3000K · IRC 95
DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24492BR/27
STL24492PTO/27
STL24492BR/30
STL24492PTO/30

S.LINE SPOT S16



8W · 570lm · 14°
2700K · 3000K · IRC 95
DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24493BR/27
STL24493PTO/27
STL24493BR/30
STL24493PTO/30

S.LINE SPOT S16



8W · 540lm · 30°
2700K · 3000K · IRC 95
DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24494BR/27
STL24494PTO/27
STL24494BR/30
STL24494PTO/30

S.LINE SPOT S20



12W · 770lm · 25°
2700K · 3000K · IRC 95
DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24496BR/27
STL24496PTO/27
STL24496BR/30
STL24496PTO/30

S.LINE PONTUAL



4W · 290lm · 24°
2700K · 3000K · IRC 95
DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24414BR/27
STL24414PTO/27
STL24414BR/30
STL24414PTO/30

S.LINE PONTUAL



8W · 580lm · 24°
2700K · 3000K · IRC 95
DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24420BR/27
STL24420PTO/27
STL24420BR/30
STL24420PTO/30

S.LINE PONTUAL DIRECIONÁVEL



4W · 290lm · 24°
2700K · 3000K · IRC 95
DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24431BR/27
STL24431PTO/27
STL24431BR/30
STL24431PTO/30

S.LINE DIFUSA NEOVISION



12W · 820lm · 80°
2700K · 3000K · IRC 95
DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24402BR/27
STL24402PTO/27
STL24402BR/30
STL24402PTO/30

S.LINE
SISTEMA 24V DIMERIZÁVEL 0-10V

0-10V · IRC95

S.LINE DIFUSA



12W · 630lm · 80°
2700K · 3000K · 4000K
IRC 95 · DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24409BR/27
STL24409PTO/27
STL24409BR/30
STL24409PTO/30
STL24409BR/40
STL24409PTO/40

S.LINE DIFUSA



24W · 1290lm · 80°
2700K · 3000K · 4000K
IRC 95 · DIM 0-10V
Branco · Preto

STL24410BR/27
STL24410PTO/27
STL24410BR/30
STL24410PTO/30
STL24410BR/40
STL24410PTO/40

S.LINE TRILHO DE EMBUTIR
SHORT FRAME | 24V



24Vcc
1m · 2m
Branco · Preto

STL24488BR
STL24488PTO
STL24489BR
STL24489PTO

S.LINE TRILHO DE SOBREPOR
24V



24Vcc
1m · 2m
Branco · Preto

STL24482BR
STL24482PTO
STL24483BR
STL24483PTO

ALIMENTADOR 6 VIAS
PARA TRILHO S.LINE 24V



24Vcc
Branco · Preto

STL24458BR
STL24458PTO

S.LINE
FONTE 24V TRILHO



100W
24Vcc · BIVOLT
Branco · Preto

STL24442BR
STL24442PTO

CONEXÃO L
PARA TRILHO DE EMBUTIR S.LINE 24V



Branco · Preto

STL24467BR
STL24467PTO

CONEXÃO L
PARA TRILHO DE SOBREPOR S.LINE 24V



Branco · Preto

STL24471BR
STL24471PTO

CONEXÃO I
PARA TRILHO S.LINE 24V



Branco · Preto

STL24473BR
STL24473PTO

KIT SUSPENSÃO



2x 2m
Branco · Preto

STL25474BR
STL25474PTO

Veja mais detalhes



TRACE
MICRO

ESSENCIAL NO FORMATO.
COMPLETO NAS COMBINAÇÕES.



As dimensões compactas destacam um sistema com inúmeras possibilidades de aplicação. Composto por trilhos de sobrepor, spots e luminárias com efeitos distintos, Trace Micro apresenta modelos com baixo ofuscamento, incluindo opções com regulagem de inclinação para direcionamento dos fachos.
Um lançamento iluminado pela qualidade da Stella e a sofisticação do minimalismo.



Imagem do produto em escala real

SISTEMAS | TRACE MICRO

A NOVA COR DO DESIGN.

Inédita no portfólio, a nova cor Dark Gray destaca as formas circulares e o acabamento impecável dos modelos, ao mesmo tempo em que reforça o caráter contemporâneo da família, integrando-se perfeitamente com diferentes estilos de interiores.







SISTEMAS | TRACE MICRO

TRACE MICRO
SISTEMA 24V

IRC90 IRC92 IRC97

TRACE MICRO SPOT



5W · 200lm · 15°
2700K · 3000K · IRC 90
Branco · Preto
Dark Gray

STL25336BR/27
STL25336PTO/27
STL25336GR/27
STL25336BR/30
STL25336PTO/30
STL25336GR/30

TRACE MICRO SPOT



7W · 510lm · 36°
2700K · 3000K · IRC 97
Branco · Preto
Dark Gray

STL25334BR/27
STL25334PTO/27
STL25334GR/27
STL25334BR/30
STL25334PTO/30
STL25334GR/30

TRACE MICRO DIFUSA



6W · 500lm · 40°
2700K · 3000K · IRC 92
Branco · Preto

STL25332BR/27
STL25332PTO/27
STL25332BR/30
STL25332PTO/30

TRACE MICRO PONTUAL



6W · 308lm · 24°
2700K · 3000K · IRC 90
Branco · Preto

STL25330BR/27
STL25330PTO/27
STL25330BR/30
STL25330PTO/30

TRACE MICRO PONTUAL DIRECIONÁVEL



6W · 308lm · 24°
2700K · 3000K · IRC 90
Branco · Preto
Dark Gray

STL25361BR/27
STL25361PTO/27
STL25361GR/27
STL25361BR/30
STL25361PTO/30
STL25361GR/30

CONECTOR L
PARA TRILHO TRACE MICRO 24V



24V
Branco · Preto
Dark Gray

STL25310BR
STL25310PTO
STL25310GR

ALIMENTADOR
PARA TRILHO TRACE MICRO 24V



24V
Branco · Preto

STL25313BR
STL25313PTO

TRACE MICRO SPOT



5W · 230lm · 36°
2700K · 3000K · IRC 97
Branco · Preto
Dark Gray

STL25335BR/27
STL25335PTO/27
STL25335GR/27
STL25335BR/30
STL25335PTO/30
STL25335GR/30

TRACE MICRO SPOT



12W · 727lm · 36°
2700K · 3000K · IRC 97
Branco · Preto
Dark Gray

STL25333BR/27
STL25333PTO/27
STL25333GR/27
STL25333BR/30
STL25333PTO/30
STL25333GR/30

TRACE MICRO DIFUSA



12W · 1044lm · 40°
2700K · 3000K · IRC 92
Branco · Preto

STL25331BR/27
STL25331PTO/27
STL25331BR/30
STL25331PTO/30

TRACE MICRO PONTUAL



12W · 605lm · 24°
2700K · 3000K · IRC 90
Branco · Preto

STL25355BR/27
STL25355PTO/27
STL25355BR/30
STL25355PTO/30

TRACE MICRO TRILHO DE SOBREPOR



24V
1m · 2m
Branco · Preto
Dark Gray

STL25322BR
STL25322PTO
STL25322GR
STL25321BR
STL25321PTO

CONECTOR I
PARA TRILHO TRACE MICRO 24V



24V
Branco · Preto

STL25312BR
STL25312PTO


Veja mais detalhes



STAGE

LIGUE A LUZ. PREPARE O CENÁRIO.

Quer fugir do lugar-comum na iluminação de ambientes?
Revele a personalidade de cada espaço com a luz cênica do Stage,
o novo spot da Stella, em versões para o sistema Trace e canopla.
São 3 modelos com recuo profundo para um maior conforto visual
e liberdade total na combinação com lâmpadas.

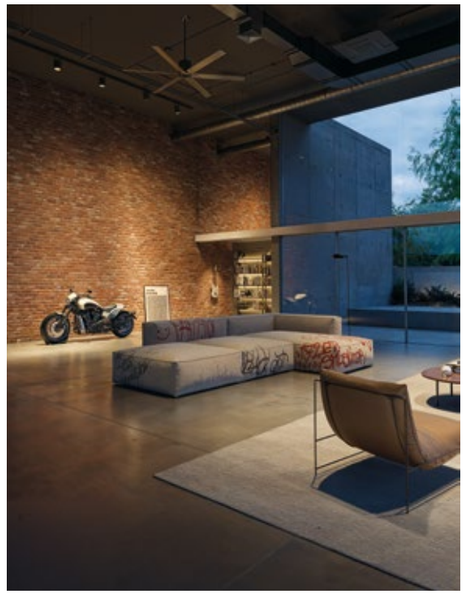









MR11 / MR16
STL25445PTO



STL25454PTO



AR70 / PAR20
STL25446PTO



STL25456PTO



AR111 / PAR30
STL25449PTO



STL25458PTO



Disponíveis em duas versões, para trilhos Trace
e com canopla adaptável para eletrocalha.

THE RIGHT SPOT.
A LUZ NO LUGAR CERTO.

Mais do que um ajuste técnico,
direcionar a luz é um gesto de intenção.
Com o recurso THE RIGHT SPOT, você combina
direcionamento fluído com regulagem precisa
de foco para definir o facho de luz conforme
sua necessidade.

Veja mais detalhes

JARDIM 24V

A SEGURANÇA COMEÇA PELO CHÃO.

A Stella agora tem a solução completa para o chão do jardim, com um amplo portfólio em 24V que reúne espetos, balizadores e embutidos de solo. Os modelos em extrabaixa tensão são ideais para áreas externas e contato direto com o solo, garantindo proteção superior e uma instalação super segura em relação à tensão de rede.

ORGANIK

LUZ E NATUREZA EM HARMONIA.

Inspirada na beleza natural do jardim e na exuberância dos espaços verdes, a família Organik valoriza a intenção do paisagismo com sutileza e versatilidade. São diferentes modelos autorais de varetas e spots com cinta que se integram à vegetação como estruturas vivas, revelando cores, texturas e detalhes que se transformam com o tempo.





Mais do que o design elegante e a iluminação confortável, Organik vai além do visual para agregar segurança e qualidade ao jardim, apresentando modelos com extrabaixa tensão (24V), IP65 e acabamento reforçado contra a ação da água.



ORGANIK
24V

DIM · EBT · IP65 · IRC90

VARETA LUZ PONTUAL DIRECIONÁVEL



1W · 80lm · 40°
2400K · 2700K · 3000K
IRC 90 · IP65 · DIM
A: 250mm
STL25778/24
STL25778/27
STL25778/30



1W · 80lm · 40°
2400K · 2700K · 3000K
IRC 90 · IP65 · DIM
A: 500mm
STL25779/24
STL25779/27
STL25779/30

VARETA LUZ GERAL

0,7W · 20lm · 300°
2400K · 2700K · 3000K
IRC 90 · IP65 · DIM
A: 250mm
STL25748/24
STL25748/27
STL25748/30

0,7W · 20lm · 300°
2400K · 2700K · 3000K
IRC 90 · IP65 · DIM
A: 500mm
STL25749/24
STL25749/27
STL25749/30

0,7W · 35lm · 250°
2700K · 3000K
IRC 90 · IP65 · DIM
A: 1000mm
STL25771/27
STL25771/30

VARETA VERTICAL

2,8W · 70lm · 120°
2700K · 3000K
IRC 90 · IP65 · DIM
A: 500mm
STL25777/27
STL25777/30

SPOT COM CINTA



1W · 80lm · 40°
2700K · 3000K
IRC 90 · DIM
A: 64mm
STL25780/27
STL25780/30

Permitem dimerização utilizando fonte 24V dimerizável Stella.

Veja mais detalhes

VERTIK

VERTICAL PELO DESIGN. VERSÁTIL POR NATUREZA.

Com estrutura robusta e opções em extrabaixa tensão (24V), a família Vertik entrega segurança e o conforto do foco de luz recuado para iluminar áreas externas. As versões direcionáveis e angulares ampliam as estratégias de iluminação, com diferentes aplicações e a possibilidade de dividir a luz com efeito duplo para baixo e para cima ou para lados opostos.





BIVOLT · EBT · IP65

POSTE ANGULAR



3W • 140lm • 40°
24V • DIM 0-10V • 2700K • IP65
BIVOLT • 3000K • IP65
A: 400mm
STL25785/27
STL25781/30



6W • 280lm • 40°
24V • DIM 0-10V • 2700K • IP65
BIVOLT • 3000K • IP65
A: 600mm
STL25786/27
STL25782/30

POSTE DIRECIONÁVEL



4W • 260lm • 36°
24V • DIM 0-10V • 2700K • IP65
BIVOLT • 3000K • IP65
A: 400mm
STL25787/27
STL25783/30




8W • 260lm / 260lm • 36°
24V • DIM 0-10V • 2700K • IP65
BIVOLT • 3000K • IP65
A: 600mm
STL25788/27
STL25784/30

Veja mais detalhes

S.GROUND 24V PRO

A GARANTIA DE UMA ILUMINAÇÃO EFICIENTE E SEGURA.

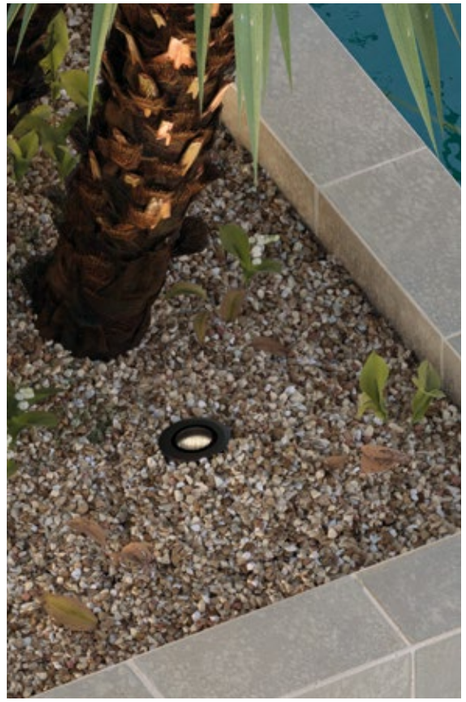





S.GROUND 24V PRO é a evolução natural de uma família que redefiniu o padrão de embutidos de solo e espetos da linha Jardim.
A nova geração PRO mantém o alto nível técnico e a robustez dos modelos originais bivolt, trazendo uma série de atributos extras, como extrabaixa tensão, dimerização 0-10V e alto IRC (>90).
Tudo isso com 3 anos de garantia e a certeza de manter a água longe do seu produto.

3 ANOS DE GARANTIA | 30.000 HORAS | 0-10V | 2700K | IRC**90**



H2OFF.
PROTEÇÃO MUITO ALÉM DA SUPERFÍCIE.

Conheça a solução autoral da Stella composta pelo Dispositivo Anticondensação e pelo Cabo de Alta Densidade, que garante dupla proteção contra a umidade e o avanço da água pelo cabo até o circuito eletrônico.



S.GROUND 24V PRO
DIMERIZÁVEL 0-10V

30.000h · 0-10V · EBT · H2OFF · IP67 · IRC90

EMBUTIDOS DE SOLO



4W • 320lm • 36°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø55x90mm
STL25701/27



6,5W • 520lm • 36°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø66x100mm
STL25702/27



11,5W • 950lm • 36°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø87x110mm
STL25703/27



18,5W • 1500lm • 36°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø111x120mm
STL25704/27

EMBUTIDOS DE SOLO COM GRADE



6,5W • 360lm • 14°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø66x100mm
STL25304/27



11,5W • 700lm • 14°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø87x110mm
STL25305/27



18,5W • 1120lm • 14°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø111x120mm
STL25306/27

ESPETOS



4W • 320lm • 36°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø40x90mm
STL25757/27



6,5W • 520lm • 36°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø50x100mm
STL25758/27



11,5W • 950lm • 36°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø68x110mm
STL25759/27



18,5W • 1500lm • 36°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø90x120mm
STL25760/27

ESPETOS COM GRADE



6,5W • 360lm • 14°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø50x100mm
STL25307/27



11,5W • 700lm • 14°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø68x110mm
STL25308/27





18,5W • 1120lm • 14°
2700K • IRC 90 • IP67
DIM 0-10V
Ø90x120mm
STL25309/27

Veja mais detalhes

WAY 24V

MAIS SEGURANÇA NO SEU CAMINHO.

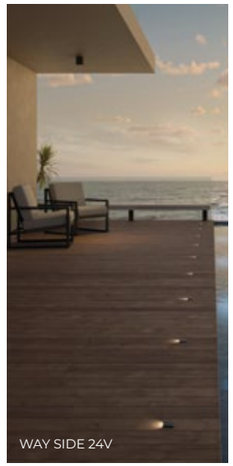
WAY SIDE 24V


WAY UP 24V


WAY RING 24V


WAY UP RECUADO 24V

Explore o conforto visual em balizadores de solo e os múltiplos efeitos da família Way na versão extrabaixa tensão. Com 24V, os produtos operam em uma faixa de tensão segura e são ideais para aplicações externas, especialmente em jardins e áreas próximas a piscinas ou diretamente expostas à ação da água.


STL22711PTO/30
STL22711AL/30


STL22712PTO/30
STL22712AL/30


STL22715/30


STL22713/30
STL22714/30

Veja mais detalhes

PROJETOR EVO

LUZ INTENSA PARA UM EFEITO MARCANTE.

Disponível em quatro potências, o Projetor EVO atende aplicações paisagísticas que exigem iluminação precisa e confiável, com o diferencial extra de segurança do Sistema Block, uma tecnologia patenteada pela Stella.





SISTEMA BLOCK.

Além da estrutura robusta e do grau de proteção IP66, o produto incorpora o Sistema Block, solução autoral da Stella composta por dispositivo anticondensação e cabo de alta densidade.



IP66



10W • 800lm • 120°
3000K • 4000K
IP66
BIVOLT
STL25720/30
STL25720/40



20W • 1600lm • 120°
3000K • 4000K
IP66
BIVOLT
STL25730/30
STL25730/40



30W • 2400lm • 120°
3000K • 4000K
IP66
BIVOLT
STL25740/30
STL25740/40




50W • 4000lm • 120°
3000K • 4000K
IP66
BIVOLT
STL25750/30
STL25750/40


Veja mais detalhes

FITAS
NEON

A NOVA DIMENSÃO DA LUZ LINEAR.

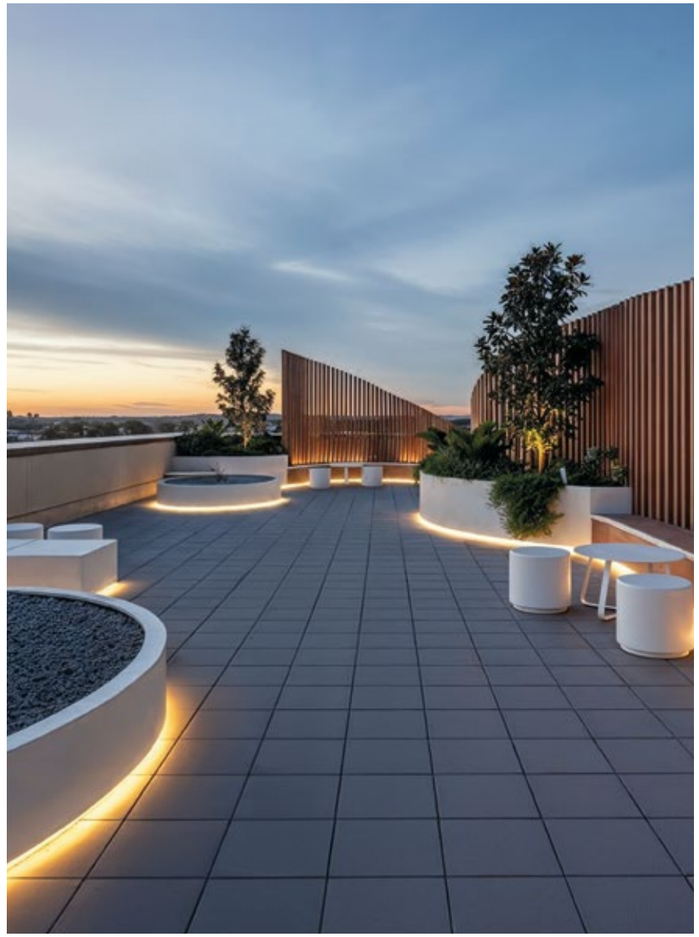






Bem-vindo à liberdade da luz linear com a nova família de fitas Neon 24V. Uma solução para ir além das aplicações convencionais. A versatilidade começa pela cápsula quadrada e curva vertical das fitas Neon Archi, com luz projetada para um dos lados e IP66 para aplicação em fachadas e áreas externas.

NEON
FULL SIDE


Com corpo redondo, dobras verticais e um efeito homogêneo que se irradia por todos os lados, a Fita Neon Full Side permite flexibilidade total para aplicações mais decorativas, apresentando alta fidelidade na reprodução das cores e Grau de Proteção IP66.

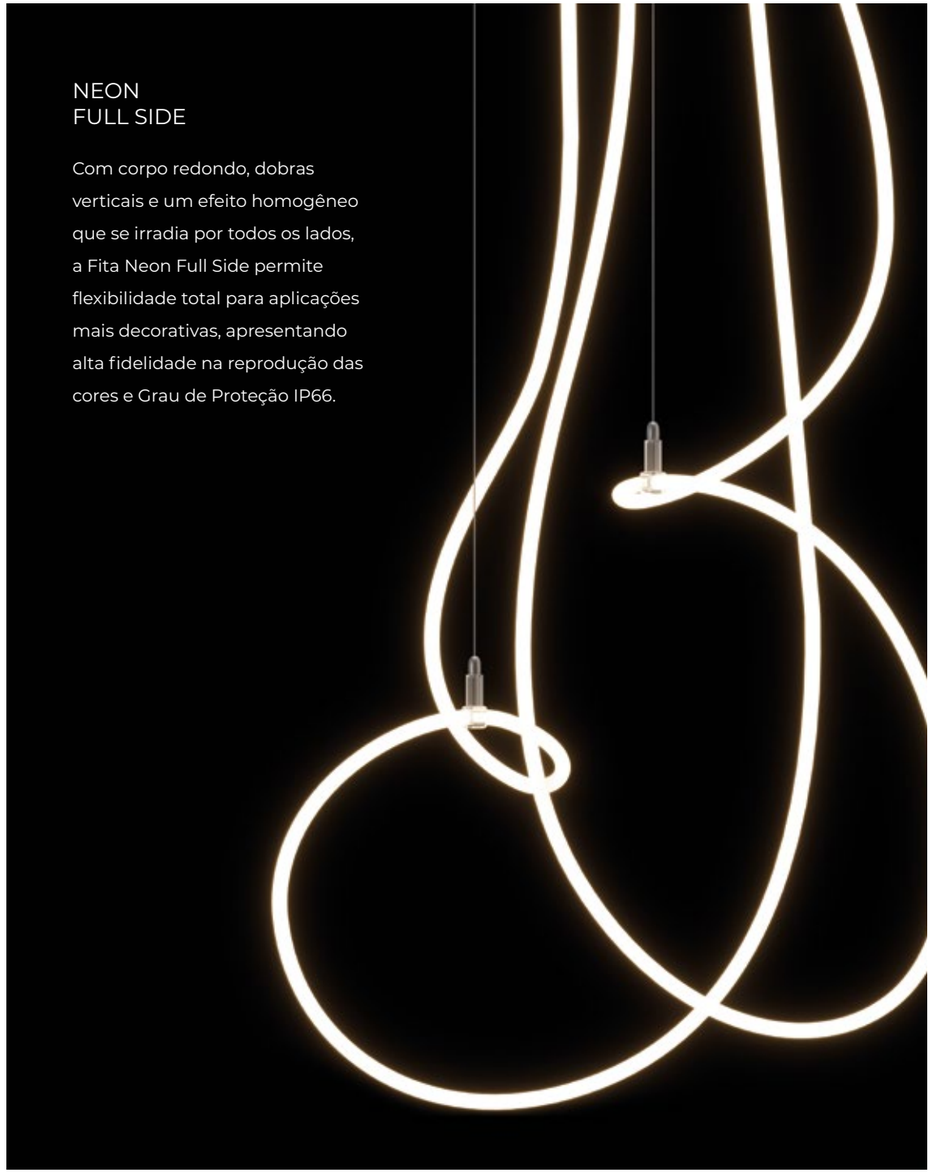




NEON+

Para explorar ao máximo os atributos das fitas Neon Full Side, a Stella oferece os acessórios Neon+, que contam com guia linear, canopla de sobrepor e diferentes tipos de bases para otimizar a fixação das fitas no teto ou na parede.









FITAS NEON
LUMINÁRIAS E PERFIS

IRC93 · IP66

FITA NEON FULL SIDE 24V
360° | Ø12mm

10W/m · 750lm/m
2400K · 2700K · 3000K
IRC 93 · IP66

STL25847/24
STL25847/27
STL25847/30

FITA NEON ARCHI 24V
ONE SIDE



14W/m · 550lm/m
2700K · 3000K
IRC 93 · IP66

STL25819/27
STL25819/30

NEON+
BASE FIXA Ø12mm



STL25569

NEON+
BASE PENDENTE Ø12mm



Incluso Kit Suspensão

STL25558

NEON+
BASE COM CINTA Ø12mm



Incluso cinta para fixação

STL25560

NEON+
CANOPLA DE SOBREPOR Ø12mm



STL25559

NEON+
GUIA LINEAR Ø12mm



STL25561

Veja mais detalhes

FITAS

ALL LIGHT

UMA FAMÍLIA E AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES.





FITA **THERMO** 24V ULTRA

Com IRC 96 e resistência superior para suportar condições extremas, as Fitas Thermo trazem a qualidade superior da Stella em aplicações externas ou em ambientes indoor expostos ao calor e à umidade, como saunas, vestiários e banheiros.



IP68 E ALTA RESISTÊNCIA.

A resistência superior protege o produto contra a imersão prolongada na água* e à exposição a temperaturas de até 105°.

105°C

IRC96 IP68

*Não permite a aplicação em piscinas ou contato com o cloro.





FITAS ALL LIGHT 12V EVO **SUPERMICRO** E **MICRO**

Explore as dimensões compactas das novas integrantes da família, em versões com 2,8 e 5 milímetros de largura para aplicação em mobiliário.



FITAS ALL LIGHT **SUPERQUENTES**

Adicione ainda mais conforto aos ambientes com a sensação aconchegante de 2100K e 2400K, as novas temperaturas de cor superquentes da Stella, disponíveis em modelos IP20 e IP67.



FITA ALL LIGHT 24V PRO **FREE-CUT** IP65 E IRC 97

Aproveite a luz na medida exata com a fita Free-cut, que permite o corte em qualquer ponto sem perda do fluxo e da alta fidelidade na reprodução das cores.

20N/cm² Altíssima adesividade

IRC97 IP65



FITAS ALL LIGHT 24V

FITA THERMO 24V ULTRA
IP68




10W/m · 750lm/m
2400K · 2700K · 3000K
IRC 96 · IP68
STL25803/24
STL25803/27
STL25803/30

FITA ALL LIGHT 24V PRO
FREE-CUT



15W/m · 800lm/m
2700K · 3000K
IRC 97 · IP65
STL25949/27
STL25949/30

FITA ALL LIGHT 24V PRO
SUPERQUENTE



16W/m · 1050lm/m
2400K
IRC 95
STL25845/24

FITA ALL LIGHT 24V PRO
SUPERQUENTE · IP67



16W/m · 950lm/m
2400K
IRC 95 · IP67
STL25878/24

FITA ALL LIGHT 24V PRO



12W/m · 900lm/m
2700K · 3000K
IRC 95
STL25947/27
STL25947/30

FITA ALL LIGHT 24V PRO



21W/m · 1600lm/m
2700K · 3000K
IRC 95
STL25948/27
STL25948/30

FITAS ALL LIGHT 12V

FITA ALL LIGHT 12V EVO
SUPERMICRO | 2.8mm

5W/m · 300lm/m
2700K · 3000K
IRC 90
STL25801/27
STL25801/30

FITA ALL LIGHT 12V EVO
MICRO | 5mm



6W/m · 450lm/m
3000K
IRC 90
STL25939/30

FITA ALL LIGHT 12V EVO
SUPERQUENTE




7W/m · 450lm/m
2100K · 2400K
IRC 90
STL25804/21
STL25804/24

FITA ALL LIGHT 12V EVO
IP65




10W/m · 700lm/m
3000K
IRC 90 · IP65
STL25815/30

FITA ALL LIGHT 12V EVO
IP67



7W/m · 450lm/m
3000K
IRC 90 · IP67
STL25816/30

FITA ALL LIGHT 12V EVO
IP67



10W/m · 650lm/m
3000K
IRC 90 · IP67
STL25829/30

FITA ALL LIGHT 12V EVO



20W/m · 1300lm/m
2700K · 3000K
IRC 90
STL25919/27
STL25919/30

FITA ALL LIGHT 12V EVO
IP65



20W/m · 1200lm/m
2700K · 3000K
IRC 90 · IP65
STL25934/27
STL25934/30

Veja mais detalhes



FONTES

PRO IP67


PROTEÇÃO EXTRA PARA APLICAÇÕES EXTERNAS.

DIM · 0-10V · AFP .97 · IP67 · TRUE POWER

Disponíveis nas versões 12V e 24V, as Fontes PRO IP67 apresentam alto fator de potência e modelos com dimerização 0-10V para controle preciso da intensidade luminosa. O grande destaque é o grau de proteção elevado, que garante maior segurança para aplicação em áreas externas ou em ambientes expostos à ação da água e da umidade.

MODELOS 12V:
75W · STL25807
75W DIM · STL25806

MODELOS 24V:
30W DIM · STL25863
75W · STL25880
75W DIM · STL25864
150W · STL25890
320W · STL25605

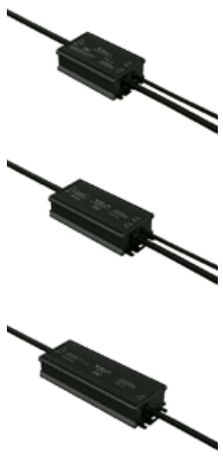

Veja mais detalhes



FONTES 24V

PRO CCT CONTROL

INTENSIDADE E TEMPERATURA DE COR AO SEU CONTROLE.

DIM · 0-10V · AFP .95 · CCT · TRUE POWER

Com alto fator de potência e dois canais de entrada 0-10V independentes, a Fonte 24V PRO CCT Control permite ajustar a temperatura de cor e a dimerização de forma precisa, criando atmosferas sob medida para cada ambiente.

MODELOS 24V:
75W DIM · STL25601
150W DIM · STL25602



Veja mais detalhes


S.TOUCH

PRECISÃO E CONTROLE NA VERSÃO MAIS COMPLETA.



O TOQUE DA STELLA.

S.TOUCH agora é uma linha completa, com interruptores, tomadas e uma série de acessórios. Nos dimmers, a grande novidade é a chegada da versão 0-10V, que permite controlar a luminosidade de 1% a 100% pela tecla Touch Slider e o ajuste fino da intensidade pela nova função SLOW DIMMING.

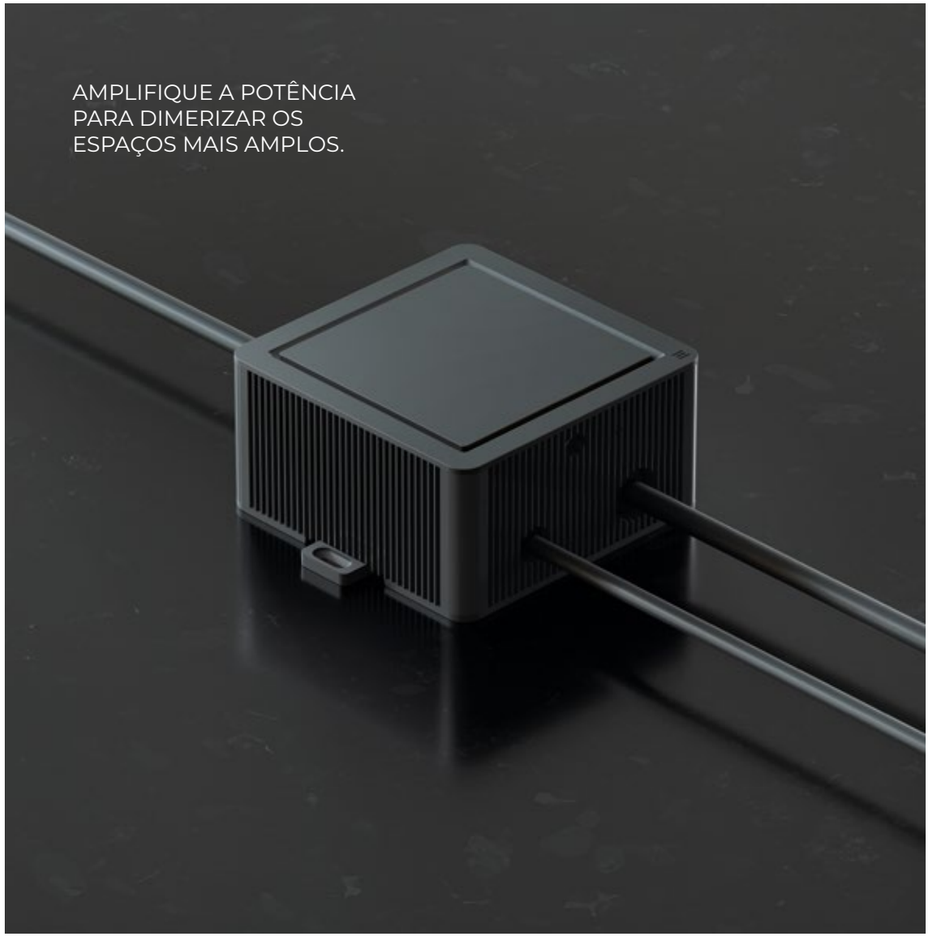

Compatível com 100% das fontes dimerizáveis DualCut Stella, o Amplificador S.TOUCH é um acessório que oferece capacidade de carga impressionante para dimerizar fontes.

CAPACIDADE DE CARGA
900VA (127V)
1.800VA (220V)



S.TOUCH

DIMMER E INTERRUPTOR
TRIPLOS: LUZ E CONTROLE
LADO A LADO.



S.TOUCH
DIMMERS, INTERRUPTORES, TOMADAS

DIMMER
DUALCUT



Pot. Máx. Saída: 200VA
Branco - STO24001BR
Preto - STO24001PTO

DIMMER DUPLO
DUALCUT



Pot. Máx. Saída: 260VA (2x130VA)
Branco - STO24002BR
Preto - STO24002PTO

DIMMER TRIPLO
DUALCUT



Pot. Máx. Saída: 300VA (3x100VA)
Branco - STO24003BR
Preto - STO24003PTO

DIMMER + INTERRUPTOR
DUALCUT



Pot. Máx. Saída Dimmer: 130VA
Cor. Máx. Saída Interruptor: 10A
Branco - STO25021BR
Preto - STO25021PTO

DIMMER + INTERRUPTOR TRIPLO
4x4



Pot. Máx. Saída: 300VA (3x 100VA)
Cor. Máx. Saída Int: 30A (3x 10A)
Branco - STO25023BR
Preto - STO25023PTO

DIMMER
0-10V



Dispositivos Suportados: 40
Branco - STO24004BR
Preto - STO24004PTO

DIMMER DUPLO
0-10V



Disposit. Suportados: 80 (2x 40)
Branco - STO24005BR
Preto - STO24005PTO

DIMMER TRIPLO
0-10V



Disposit. Suportados: 120 (3x 40)
Branco - STO25006BR
Preto - STO25006PTO

INTERRUPTOR



Cor. Máx. Saída: 10A
Branco - STO25011BR
Preto - STO25011PTO

INTERRUPTOR DUPLO



Cor. Máx. Saída: 14A (2x 7A)
Branco - STO25012BR
Preto - STO25012PTO

INTERRUPTOR TRIPLO



Cor. Máx. Saída: 15A (3x 5A)
Branco - STO25013BR
Preto - STO25013PTO

INTERRUPTOR + TOMADA 10A



Cor. Máx. Saída Interruptor: 10A
Cor. Máx. Saída Tomada: 10A
Branco - STO25022BR
Preto - STO25022PTO

TOMADA DUPLA 10A



Cor. Máx. Saída: 10A
Branco - STO24410BR
Preto - STO24410PTO

TOMADA DUPLA 20A



Cor. Máx. Saída: 20A
Branco - STO24420BR
Preto - STO24420PTO

TOMADA 10A + TOMADA DUPLA USB-C



Cor. Máx. Saída Tomada: 10A
Cor. Máx. Saída USB-C: 2,1A
Branco - STO24430BR
Preto - STO24430PTO

AMPLIFICADOR



Pot. Máx. Saída:
900VA (127V) • 1800VA (220V)
Preto - STO24071

Veja mais detalhes

ONDE ESTAMOS

AMÉRICA LATINA

Sede Central Brasil
Rua Borges de Medeiros, 977 - Santa Fé
Sapiranga - RS

Centro de Distribuição Brasil
Rodovia Jorge Lacerda, 1010, Galpão 16-17 - Itajaí - SC

EUROPA

Centro de Distribuição Espanha
Polígono Industrial El Pastoret, Carrer Illes Balears, 3
03640 - Monòvar - Alicante

ÁSIA

Sede China
Dongguan city, Liaobu town, Xiangyuan East Road No. 60 building 5, entrance A, 3 Floor, Room 301

Escritório Hong Kong
Ste 01-02A, 9/F, Twr 5, 33 Canton Rd, Tsim Sha Tsui, Kowloon

FALE CONOSCO

Telefone
+55 51 3529-7044

Comercial
vendas@stella.com.br

Marketing
marketing@stella.com.br

SAC
sac@stella.com.br

SITE E REDES SOCIAIS

Acompanhe nossos canais digitais
e inspire-se com a Stella.

www.stella.com.br
Instagram | @stella.iluminacao
TikTok | @stella.iluminacao
Facebook | /stella.iluminacao
YouTube | /stellailuminacao
Pinterest | /stellailuminacao
LinkedIn | /stellailuminacao

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

Todos os direitos reservados. Todos os textos, imagens, vídeos, músicas e outros materiais são protegidos por direitos autorais e outros direitos ©, 2026. STELLA.

STELLA

stella.com.br